


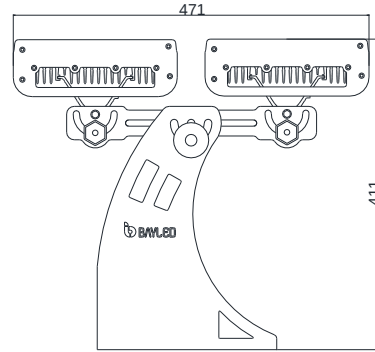

UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon, Paslanmaz çelik vida ve elemanları.

5mm güvenli temperli cam.

Silikon kapak contası.

Dönüş aralığı 120°

Elektrostatik toz boya.

Lens açıları 8° - 25° - 45° - 60°

Renk standardı 7040

opsiyonel RAL kodları.

LED güç kaynağı,

Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz

Güç faktörü tam yükte > 90%

6kV yıldırım koruma

DALI kontrol ünitesi (opsiyonel)

0-10V / 1-10V kontrol edilebilir (opsiyonel)

Güvenlik koruması klas I

Armatür koruma sınıfı IP66

Darbe dayanımı IK09

Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C

Statik rüzgar alanı: 0,42m²

Ağırlık: 19,4 kg

Gonyofotometrik ölçümleri ile

Avrupa standartlarına uygun.

EN 60598 ve CE sertifikalı.

CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 300W

Armatür bağlantı gücü (watt) 320W

Nominal sıcaklık t^a = 25 °C

Çevre sıcaklığı t^a max = 35 °C

Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı minimum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 10S170250NF-36

Renk sıcaklığı 4000K

Renkssel geri verim R^a>80

Modül ışık akısı 31680 lm

Armatür ışık akısı 25718 lm

Armatür ışık verimliliği 90 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 10S170250NF-36

Renk sıcaklığı 3000K

Renkssel geri verim R^a>80

Modül ışık akısı 30500 lm

Armatür ışık akısı 24310 lm

Armatür ışık verimliliği 88 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

Aksesuarlar

Kamaşmayı önleyici difüzör.

