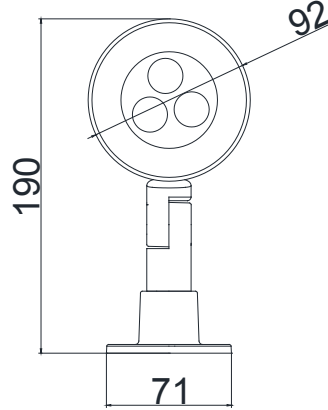


**UYGULAMA**

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED siva üstü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
3mm güvenli temperli cam.

Silikon kapak contası.

Elektrostatik toz boya.

Lens açıları 15° - 45°

Renk standardı 7040

Opsiyonel RAL kodları.

LED güç kaynağı,

Giriş 170 – 240V AC 50 / 60 Hz

Güç faktörü tam yükte > 87%

DALI kontrol ünitesi (opsiyonel)

0-10V / 1-10V kontrol edilebilir (opsiyonel)

Güvenlik koruması klas I

Armatür koruma sınıfı IP66

Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C

Ağırlık: 0,75 kg

Gonyofotometrik ölçümleri ile

Avrupa standartlarına uygun.

EN 60598 ve CE sertifikalı.

CE -- Uygunluk işareti

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 3W

Armatür bağlantı gücü (watt) 3W

Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}\text{C}$

Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}\text{C}$

Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı
minumum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 10R0035NC-1C

Renk sıcaklığı 4000K

Renksel geri verim $R^a > 80$

Modül ışık akısı 435 lm

Armatür ışık akısı 330 lm

Armatür ışık verimliliği 110 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 10R0035NC-1C

Renk sıcaklığı 3000K

Renksel geri verim $R^a > 80$

Modül ışık akısı 420 lm

Armatür ışık akısı 324 lm

Armatür ışık verimliliği 108 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.