


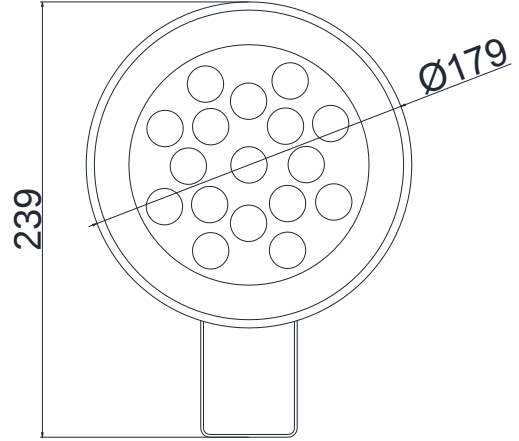

UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED su altı.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Paslanmaz çelikten imal su altı,
3mm güvenli temperli cam.
Silikon kapak contası.
Plastikten imal edilmiş montaj konsolu.
Lens angle 8° - 25° - 45° - 60°
Standart ön kapak rengi (krom)
LED güç kaynağı,
Giriş 24 – 30V DC
Güç faktörü tam yükte > 93%
DALI kontrol ünitesi (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol edilebilir (opsiyonel)
Güvenlik koruması klas I
Armatür koruma sınıfı IP68
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Ağırlık: 0,78 kg
Avrupa standartlarına uygun.
EN 60598 ve CE sertifikalı.
CE -- Uygunluk işareti

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 18W
Armatür bağlantı gücü (watt) 20W
Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}\text{C}$
Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}\text{C}$
Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı
minumum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 10R0035NC-9C
Renk sıcaklığı 4000K
Renksel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 2610 lm
Armatür ışık akısı 1980 lm
Armatür ışık verimliliği 110 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 10R0035NC-9C
Renk sıcaklığı 3000K
Renksel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 2520 lm
Armatür ışık akısı 1944 lm
Armatür ışık verimliliği 108 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.