27/03/2017

PROJEKTÖR SIRUS-L 140W IP66 IK09 EN60598 CE

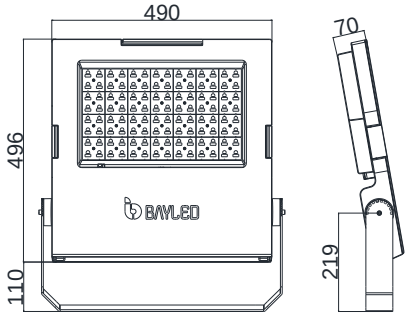

UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon cam ve kapak contası.
Çelikten imal edilmiş 180° ayarlanabilir montaj konsolu.
Elektrostatik toz boya.
Lens açıları 40°- 60°- 90°- 30°x50°
Renk standartı MT-X6-23
opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı,
Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
6kV yıldırım koruma.
DALI kontrol (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol (opsiyonel)
Güvenlik koruması klas I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK09
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,38m2
Ağırlık: 14,86 kg
Gonyofotometrik ölçümleri ile Avrupa standartlarına uygun.
EN 60598 ve CE sertifikalı,
CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt)	140W
Armatür bağlantı gücü (watt)	150W
Nominal sıcaklık	t^a = 25 °C
Çevre sıcaklığı	t^a max = 35 °C

Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı minumum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası	15S234362NC2-336
Renk sıcaklığı	4000K
Renksel geri verim	R^a>80
Modül ışık akısı	21000 lm
Armatür ışık akısı	16500 lm
Armatür ışık verimliliği	110 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası	15S234362NC2-336
Renk sıcaklığı	3000K
Renksel geri verim	R^a>80
Modül ışık akısı	20700 lm
Armatür ışık akısı	16200 lm
Armatür ışık verimliliği	108 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K
Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

Aksesuarlar,

Kamaşmayı önleyici difüzör.
Açısı: 0° / 45° / 65°

BAYLED TEKNOLOJİ A.Ş.
Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84
06935, Sincan ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 395 76 35
F: +90 312 395 73 65
info@bayled.com.tr

Bayled Tüm hakları saklıdır.

Haber vermeden ürün üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Yayın tarihi: 03.05.2016
Güncel versiyona www.bayled.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bayled bir Baytaş group markasıdır.