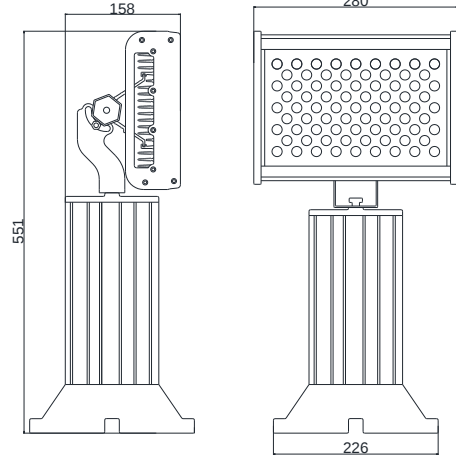


**UYGULAMA**

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon kapak contası.
Dönüş aralığı 110°
Elektrostatik toz boya.
Lens açıları 12°- 30°- 45°- 60°
Renk standardı 7040
Opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı
Giriş 110 – 270V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
RC ile RGB PWM sinyal (Standart)
DALI kontrol ünitesi (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol edilebilir (opsiyonel)
DMX 512 (opsiyonel)
Tek renk (opsiyonel)
Güvenlik koruması klas I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK09
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,18m²
Ağırlık: 6 kg
Gonyofotometrik ölçümleri ile
Avrupa standartlarına uygun.
EN 60598 ve CE sertifikalı.
CE -- Uygunluk işareti.

**LAMBA (Modül)**

24ad. KIRMIZI / 24ad. YEŞİL / 24ad. MAVİ
Max sürüş akımı: 350mA
Modül bağlantı gücü (watt) 36W
Armatür bağlantı gücü (watt) 50W
Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}C$
Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}C$
Güç düştüğünde, çevre çalışma sıcaklığı
minumum : $55^{\circ}C$

DMX 512

Arayüz : Data çevirici (DMX/Bayled)
Adresleme methodu : Digital
Armatür sinyal bağlantısı : XLR konnektör

DALI – 0-10V

Arayüz : Kumanda edilebilir güç kaynağı
Kontrol metodu : Kablo ile analog.
Armatür sinyal bağlantısı : Sinyal kablosu ile.

ARMATÜR ARASI KABLO BAĞLANTI UZUNLUKLARI.

Armatürler arası kablo uzunluklarını hesaplamak için armatür sayısı ve toplam çekilen güç hesaplanmalıdır. Projeye özel hesaplama yapmak için firma satış temsilcisi veya asistanınıza başvurunuz.