08/01/2018

PROJEKTÖR TETRA PRV-2 190W IP66 IK09 EN60598 CE

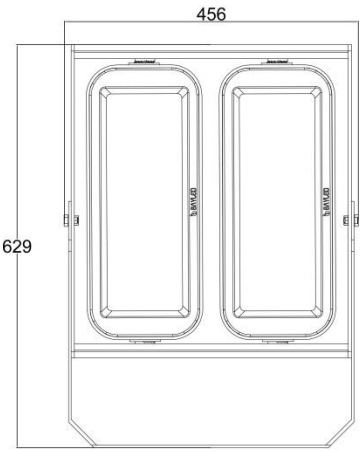

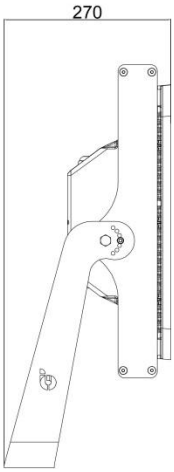

UYGULAMA
Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Alüminyum enjeksiyon gövde.
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon cam contası.
Çelikten imal edilmiş ayarlanabilir montaj kolu.
Elektrostatik toz boya.
Lens açıları 40°- 60°- 90° - 30°x50°
Renk standardı MT-X6-23
Opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı
Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
6kV yıldırım koruma.
DALI kontrol (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol (opsiyonel)
Güvenlik koruması sınıfı I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK09
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,08m2
Ağırlık: 12,2 kg
EULUMDAT dataları bulunuyor.
Gonyofotometrik ölçümleri ile Avrupa standartlarına uygun
CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led Modül)

Modül bağlantı gücü (watt)	190W
Armatür bağlantı gücü (watt)	200W
Çevre sıcaklığı	t^a max = 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası	15L115330NC-256
Renk sıcaklığı	4000K
Renk geri verim	R^a>80
Modül ışık akısı	28000 lm
Armatür ışık akısı	21420 lm
Armatür ışık verimliliği	115 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası	15L115330NC-256
Renk sıcaklığı	3000K
Renk geri verimi	R^a>80
Modül ışık akısı	27600 lm
Armatür ışık akısı	20700 lm
Armatür ışık verimliliği	110 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K
Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

BAYLED TEKNOLOJİ A.Ş.
Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84
06935, Sincan ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 395 76 35
F: +90 312 395 73 65
info@bayled.com.tr

Bayled tüm hakları saklıdır.

Haber vermeden üründe değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Yayın tarihi: 03.05.2016
Güncel versiyona: www.bayled.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bayled bir Baytaş grup markasıdır.