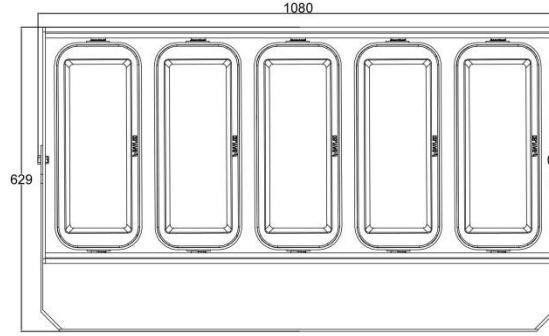
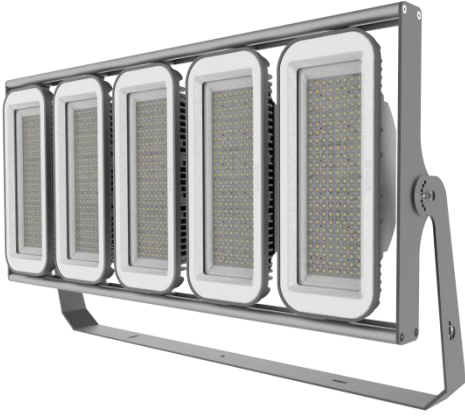
**UYGULAMA**

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Alüminyum enjeksiyon gövde.
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon cam contası.
Çelikten imal edilmiş ayarlanabilir montaj kolu.
Elektrostatik toz boya.
Lens açıları 40° - 60° - 90° - 30°x50°
Renk standardı MT-X6-23
Opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı
Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
6kV yıldırım koruma.
DALI kontrol (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol (opsiyonel)
Güvenlik koruması sınıfı I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK09
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,08m²
Ağırlık: 30 kg
EULUMDAT dataları bulunuyor.
Gonyofotometrik ölçümleri ile
Avrupa standartlarına uygun
CE-- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led Modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 450W
Armatür bağlantı gücü (watt) 500W
Çevre sıcaklığı t^a max = 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 15L115330NC-640
Renk sıcaklığı 4000K
Renk geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 91000 lm
Armatür ışık akısı 71400 lm
Armatür ışık verimliliği 115 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 15L115330NC-640
Renk sıcaklığı 3000K
Renk geri verimi $R^a > 80$
Modül ışık akısı 89700 lm
Armatür ışık akısı 69000 lm
Armatür ışık verimliliği 110 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

BAYLED TEKNOLOJİ A.Ş.

Ahi Evran Mah. 225. Cad. No:84
06935, Sincan ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 395 76 35
F: +90 312 395 73 65
info@bayled.com.tr

Bayled tüm hakları saklıdır.

Haber vermeden üründe değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Yayın tarihi: 03.05.2016
Güncel versiyona: www.bayled.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
Bayled bir Baytaş grup markasıdır.