


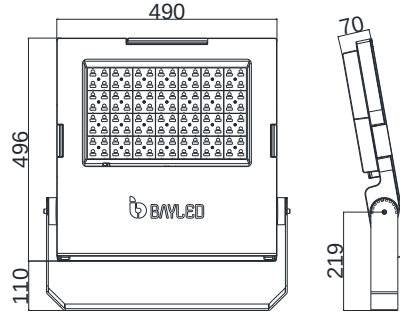

UYGULAMA

Yüksek performanslı dar ve geniş açılı LED projektör.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gövde ve kapak alüminyum enjeksiyon,
Paslanmaz çelik vida ve elemanları.
5mm güvenli temperli cam.
Silikon cam ve kapak contası.
Çelikten imal edilmiş 180° ayarlanabilir
montaj konsolu.
Elektrostatik toz boya.
Lens açıları 40° - 60° - 90° - 30°x50°
Renk standardı MT-X6-23
opsiyonel RAL kodları.
LED güç kaynağı,
Giriş 100 – 305V AC 50 / 60 Hz
Güç faktörü tam yükte > 90%
6kV yıldırım koruma.
DALI kontrol (opsiyonel)
0-10V / 1-10V kontrol (opsiyonel)
Güvenlik koruması klas I
Armatür koruma sınıfı IP66
Darbe dayanımı IK09
Çalışma sıcaklığı -25°C / +55°C
Statik rüzgar alanı: 0,38m2
Ağırlık: 14,86 kg
Gonyofotometrik ölçümleri ile
Avrupa standartlarına uygun.
EN 60598 ve CE sertifikalı,
CE -- Uygunluk işareti.

LAMBA (Led modül)

Modül bağlantı gücü (watt) 320W
Armatür bağlantı gücü (watt) 335W
Nominal sıcaklık $t^a = 25^{\circ}\text{C}$
Çevre sıcaklığı $t^a \text{ max} = 35^{\circ}\text{C}$
Güç düştüğünde, çalışma çevre sıcaklığı
minumum : 55 °C

Naturel Beyaz (NW)

Modül kod numarası 15S234362NC2-336
Renk sıcaklığı 4000K
Renkssel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 46900 lm
Armatür ışık akısı 34560 lm
Armatür ışık verimliliği 108 lm / W

Sıcak Beyaz (WW)

Modül kod numarası 15S234362NC2-336
Renk sıcaklığı 3000K
Renkssel geri verim $R^a > 80$
Modül ışık akısı 46230 lm
Armatür ışık akısı 33920 lm
Armatür ışık verimliliği 106 lm / W

Standart renk sıcaklığı 4000K

Talep üzerine 3000K olarak üretilebilir.

Aksesuarlar,

Kamaşmayı önleyici difüzör.
Açısı: 0° / 45° / 65°

