

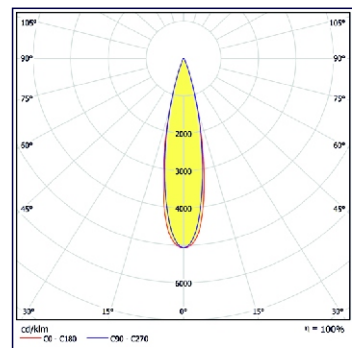


ECHO DATA SHEET



ECHO DATA SHEET

TR		EN	
Ürün Tipi	25cm 9-10 x 1W 350mA 50cm 18-20 x 1W 350mA	Led Quantity	25cm 9-10 x 1W 350mA 50cm 18-20 x 1W 350mA
Led Türü	Power LED / Mid Power Yüksek verimli (Nichia) LEDler 3000K, 4000K, 5000K, 6500K CCT toleransı ile 3-step MacAdams ellipse ve LM80 uygunluğu	Led Type	Power LED / Mid Power High efficiency (Nichia) LEDs, available in 3000K, 4000K, 5000K, 6500K CCT tolerance within a 3-step MacAdams ellipse and LM80 compliant
Giriş Voltajı	170-240V AC / 50-60Hz	Input Voltage	170-240V AC / 50-60Hz
CRI	Ra > 80	CRI	Ra > 80
Led Renkleri	Beyaz, Ilık Beyaz, Naturel Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Amber	Led Colors	White, Warm White, Natural White, Red, Green, Blue, Amber
Lümen	10x1W (CW=1400 NW=1200 WW=1100) 20x1W (CW=2800 NW=2400 WW=2200)	Light Output	10x1W (CW=1400 NW=1200 WW=1100) 20x1W (CW=2800 NW=2400 WW=2200)
Lens Dereceleri	25° - 40° - 60° - 80°	Optics	25° - 40° - 60° - 80°
Ölçü (mm)	L:250mm - H:52mm - W:37mm L:480mm - H:52mm - W:37mm	Dimensions (mm)	L:250mm - H:52mm - W:37mm L:480mm - H:52mm - W:37mm
Ağırlık (Kg)	0,56Kg 1,07Kg	Weight(Kg)	0,56Kg 1,07Kg
Materyal	Ekstrüzyon anodize alüminyum gövde, paslanmaz çelik civatalar, silikon conta.	Materials	Anodised silver aluminium extruded housing with stainless steel screws and silicone rubber gaskets.
Cam	5mm polikarbon cam	Glass	5mm polycarbonate glass
Güç Kaynağı	Yüksek verimli sabit akım güç kaynağı	Power Supply	Constant current
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +45°C	Operation Teperature	-25°C / +45°C
Koruma Sınıfı	IP 54	Insulation Class	IP 54
Elektrik Sınıfı	Class II	Electrical Class	Class II
Uygunluk	EN60598-1:2009-04	Conformity	EN60598-1:2009-04

