


ALYA DATA SHEET



ALYA DATA SHEET

TR		EN	
Ürün Tipi	25cm 36 x 1W - 2W (350mA - 500mA) 25cm 72 x 1W - 2W (350mA - 500mA) 50cm 72 x 1W - 2W (350mA - 500mA)	Product Type	25cm 36 x 1W - 2W (350mA - 500mA) 25cm 72 x 1W - 2W (350mA - 500mA) 50cm 72 x 1W - 2W (350mA - 500mA)
Led Türü	Power LED / Mid Power Yüksek verimli (Nichia) LEDler 3000K, 4000K, 5000K, 6500K CCT toleransı ile 3-step MacAdams elipse ve LM80 uygunluğu	Led Type	Power LED / Mid Power High efficiency (Nichia) LEDs, available in 3000K, 4000K, 5000K, 6500K CCT tolerance within a 3-step MacAdams ellipse and LM80 compliant
Giriş Voltajı	170V - 240V AC / 50-60Hz	Input Voltage	170V - 240V AC / 50-60Hz
CRI	Ra > 80	CRI	Ra > 80
Led Renkleri	Beyaz, Ilık Beyaz, Naturel Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Amber	Led Colors	White ,Warm White, Natural White, Red, Green, Blue, Amber
Lümen	36 x 1W (CW = 5040 - NW = 4320 - WW = 3960 Lm) 72 x 1W (CW = 10080 - NW = 8640 - WW = 7920 Lm) 72 x 2W (CW = 14400 - NW = 12240 - WW = 10800 Lm)	Light Output	36 x 1W (CW = 5040 - NW = 4320 - WW = 3960 Lm) 72 x 1W (CW = 10080 - NW = 8640 - WW = 7920 Lm) 72 x 2W (CW = 14400 - NW = 12240 - WW = 10800 Lm)
Lens Dereceleri	10° - 25° - 40° - 60° - 80°	Optics	10° - 25° - 40° - 60° - 80°
Ölçü (mm)	25cm L: 282mm - H: 320mm 25cm L: 282mm - H: 570mm 50cm L: 522mm - H: 570mm	Dimensions (mm)	25cm L: 282mm - H: 320mm 25cm L: 282mm - H: 570mm 50cm L: 522mm - H: 570mm
Ağırlık (Kg)	25cm 36Led 4,7kg 25cm 72Led 7,3kg 50cm 72Led 9,7kg	Weight(Kg)	25cm 36Led 4,7kg 25cm 72Led 7,3kg 50cm 72Led 9,7kg
Materyal	Ekstrüzyon anodize alüminyum gövde, paslanmaz çelik civatalar, silikon conta.	Materials	Anodised silver aluminium extruded housing with stainless steel screws and silicone rubber gaskets.
Cam	5mm Temperli Cam	Glass	5mm Tempered Glass
Kontrol Sistemleri	RGB (RF, DMX512) - RGBW (RF, DMX512)	Control Systems	RGB (RF, DMX512) - RGBW (RF, DMX512)
Güç Kaynağı	Yüksek verimli sabit akım güç kaynağı	Power Supply	Constant current
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +45°C	Operation Teperature	-25°C / +45°C
Koruma Sınıfı	IP66	Insulation Class	IP 66
Darbe Direnci	IK 08	Impact Resistance	IK 08
Elektrik Sınıfı	Class I	Electrical Class	Class I
Uygunluk	EN60598-1:2009-04	Conformity	EN60598-1:2009-04

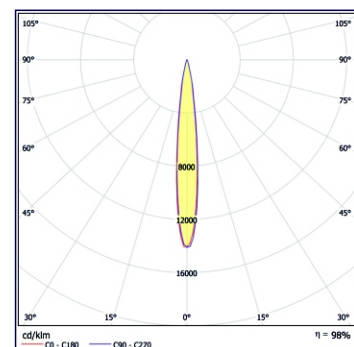