

2019

LED
LIGHTING
CATALOG

The products in our catalogs can not be used or published without permission.

Bayled, can change type or cancel the features of its products without inform.

The colours of pictures of the products in the catalog may not be original due misprint.

All products in the catalog are designed Bayled.

Mistakes and forgettings in the catalog are exception.

Baytaş Lighting is a member of





a manufacturer
of world-class
lighting products
and systems
used by lighting
designers, architects
and engineers to
illuminate exterior
architecture

Discover BAYLED

Bayled designs, engineers and manufactures high-quality, high performance LED lighting Instruments for outdoor applications.

We design our products to fit seamlessly within the architecture, offering an aesthetic solution during the day. The optical systems are designed to provide industry-leading performance, directing light where intended while eliminating glare. Lastly, Bayled products are engineered and tested to survive in any outdoor environment.

We believe in sustainable products made from materials that are optimal for the environment where they are installed easily maintainable LED engines and power supplies to ensure the long life of the installation.

Try Bayled Get Quality...



STORY OF BAYTAŞ

Story of Baytaş started in 1996, Ankara, Turkey. Following years Baytaş has become a leading company through the LED sector based on the motto, “RE-CREATE YOUR COLOURS” since 2003.

‘Bayled is one of the brands of Baytaş Group’ Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and to increase its customers trust. Bayled exports the Reliable Products manufactured to many countries in Asia, Europe, the Middle East and Africa. Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and increase its customer’ trust. We continue to increase our efforts in our R&D department to produce flawless moulds using latest technology CNC machining centres, plastic extrusion machines, as well as high accuracy universal machine tools.

Distinguished from its competitors by QUALITY MANAGEMENT SYSTEM implemented from the very first day, aiming at developing and manufacturing customer satisfaction focused products. Baytaş Lighting aims at %75 of its output to over 20 European and Middle Eastern countries by 2019. Aiming at being on the top of sector, Baytaş Lighting will continue to serve its customers and the sector through its highly specialized personnel, fast growing range and reliable product range. Baytaş Lighting is a member of AGID - Lighting Devices Manufacturers Association and Turkish National Committee On Illumination.



OUR QUALITY POLICY

- Is to ensure sustainability of customer satisfaction by meeting the needs of all customers that we can reach and to increase customer satisfaction.
- To complete our tasks the first time and just in time each time, by involving all our personnel.
- To Provide an honest, tolerant, respected and devoted working environment for our personnel work in a team spirit, through sustained training, development and improvement.
- To manufacture each item in the most cost efficient way, following closely the latests developments in technology.
- To work towards sustaining our “good quality product” image formed in domestic and international markets.
- To increase our capacity of production and range of products.
- To ensure “Reliable Products” manufacturing, as well as achieving good quality for all our products and processes (the software, engineering, physical tests and laboratory analysis).

QUALITY CERTIFICATES



TSE & EN CERTIFICATES



SERVICE ADEQUACY CERTIFICATES



CE CERTIFICATES

LM-79-08 TEST REPORT



LM-82-12 TEST REPORT



TRADEMARKS REGISTRATION CERTIFICATES



ENEC CERTIFICATES (PENDING IN AUGUST 2019)



EXPORT CERTIFICATES

Saudi Arabia - Saso



Kuwait - Kucas & ICCP & TIR



Egypt - COC



Algeria - COC



Iraq - ICIGI



CERTIFICATES

index

FLOODLIGHTS



WALLWASHERS



SURFACE MOUNTED



INGROUND




index



INDUSTRIAL HIGH-BAY





STREET LUMINAIRE



URBAN LIGHTING



DECORATIVE LIGHTING



BOLLARDS



CANOPY




UNDERWATER



LINEAR LUMINAIRE






SIRUS

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 36 / 50 / 70 / 90W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 - 270V AC 50/60Hz / 36W : 28 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 40° - 60° - 90° - 30°x96°-130°x40°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,8 kg / 36W: 6,8 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
36W	3000K - 4000K	4212lm - 4428lm
50W	3000K - 4000K	5850lm - 6150lm
70W	3000K - 4000K	8190lm - 8610lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




SIRUS M

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 120 / 140 / 175 / 190W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 10 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm
140W	3000K - 4000K	16380lm - 17220lm
175W	3000K - 4000K	20475lm - 21525lm
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



SIRUS L

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 190 / 230 / 300 / 320W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 14,86 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm
300W	3000K - 4000K	35100lm - 36900lm
320W	3000K - 4000K	37440lm - 39360lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

SIRUS L RGB - RGBW(A)




Bağlantı şeması için 43. sayfaya bakınız.
Look at page 43 for connection diagram.

PROJEKTÖR FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 125 / 180 / 225W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -270V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM signal with RC (Opsiyonel), DMX(Standart)
Ağırlık / Weight	: 14,86 kg
Standart Renk / Standard Color	: RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.
125W	RGB / RGBW(A)
180W	RGB / RGBW(A)
225W	RGB / RGBW(A)




ROON

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,80 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



TETRA PRL-1

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 75 / 90 / 100 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 6 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE


Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
75W	3000K - 4000K	10875lm - 11250lm
100W	3000K - 4000K	14500lm - 15000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

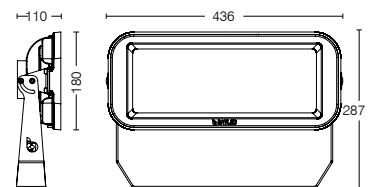


128 LED

192 LED


TETRA PRL-2

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA



MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA

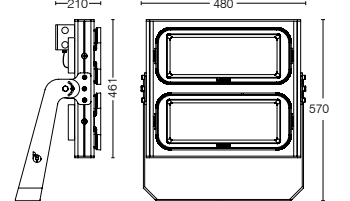

Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 15,5 kg / M. Head: 17,2 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

Standart Lumen Output		256 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.


High Lumen Output		384 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
150W	3000K - 4000K	21750lm - 22500lm
200W	3000K - 4000K	29000lm - 30000lm

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


TETRA PRL-3

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA



MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA



Güç / Power (Watt)	: 225 / 270 / 300 / 360W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 17,5 kg / M. Head: 23,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

Standart Lumen Output		384 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
270W	3000K - 4000K	31590lm - 33210lm
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.

High Lumen Output		576 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
225W	3000K - 4000K	32625lm - 33750lm
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA PRL-4

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 30,4 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE




Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm
460W	3000K - 4000K	53820lm - 56580lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm
400W	3000K - 4000K	58000lm - 60000lm


Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



TETRA PRV-2

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA




Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Standart Lumen Output 256 LED

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.

MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA



Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 13 kg / M. Head: 15,8 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

High Lumen Output 384 LED


GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
150W	3000K - 4000K	21750lm - 22500lm
200W	3000K - 4000K	29000lm - 30000lm

Standart colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


TETRA PRV-3

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA



MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA

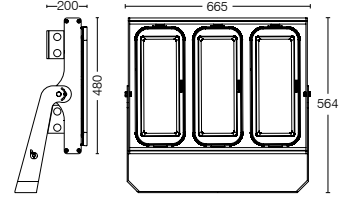

Güç / Power (Watt)	: 225 / 270 / 300 / 360W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 19,5 kg / M. Head: 22,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

Standart Lumen Output		384 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
270W	3000K - 4000K	31590lm - 33210lm
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.


High Lumen Output		576 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
225W	3000K - 4000K	32625lm - 33750lm
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


TETRA PRV-4

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA

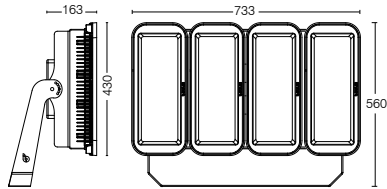

MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA

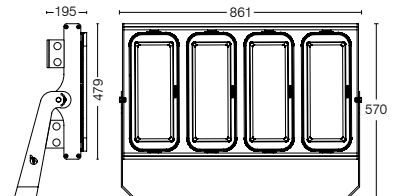

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 26 kg / M. Head: 28,4 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

Standart Lumen Output		512 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm
460W	3000K - 4000K	53820lm - 56580lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.


High Lumen Output		768 LED
GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm
400W	3000K - 4000K	58000lm - 60000lm

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA PRV-5

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

**FIXED
HEAD**
SABİT
KAFA

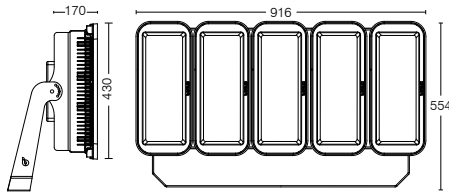


Güç / Power (Watt)	: 375 / 450 / 500 / 575W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Standart Lumen Output 640 LED

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
450W	3000K - 4000K	52650lm - 55350lm
575W	3000K - 4000K	67275m - 70725lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.

**MOVABLE
HEAD**
HAREKETLİ
KAFA

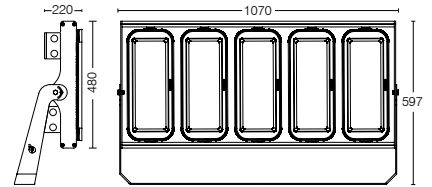

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 32,5 kg / M. Head: 35 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

High Lumen Output 960 LED

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
375W	3000K - 4000K	54375lm - 56250lm
500W	3000K - 4000K	72500m - 75000lm

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA PRV-6

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 450 / 540 / 600 / 720W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 38,4 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE




Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
540W	3000K - 4000K	63180lm - 66420lm
720W	3000K - 4000K	84240m - 88560lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
450W	3000K - 4000K	65250lm - 67500lm
600W	3000K - 4000K	87000m - 90000lm




Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

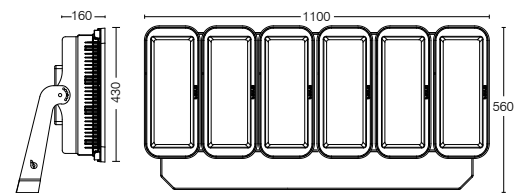



LUMINAIRE : TETRA PRV 5






INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

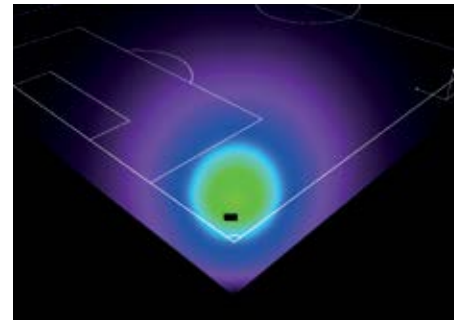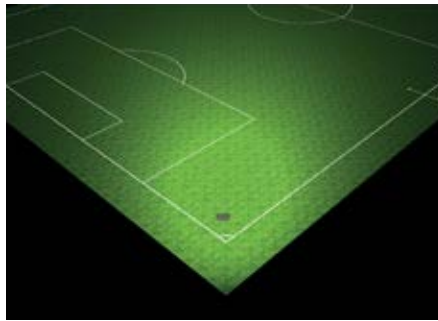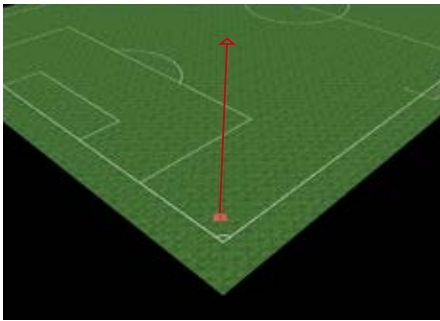

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

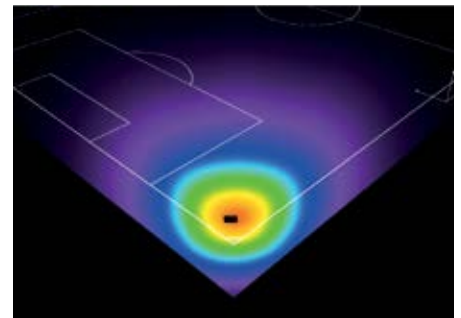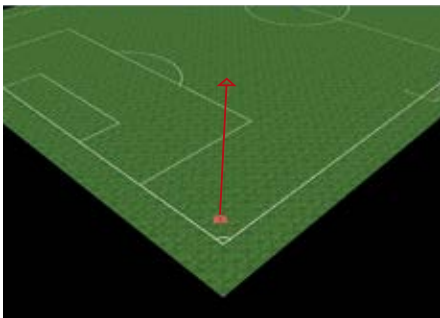

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 90°

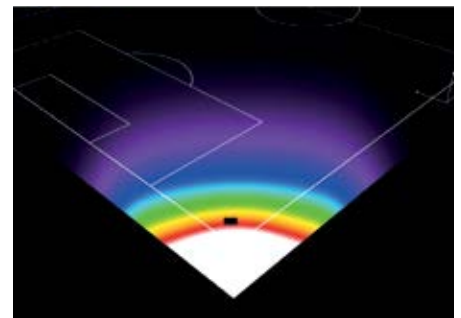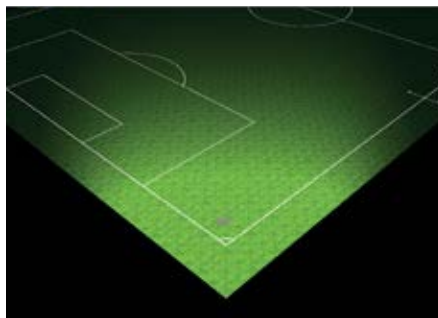
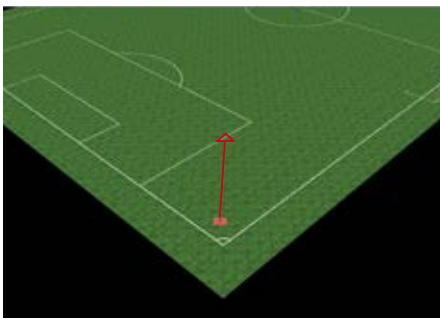


CIRCLE LINE AREA




LUMINAIRE : TETRA PRV 5





INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

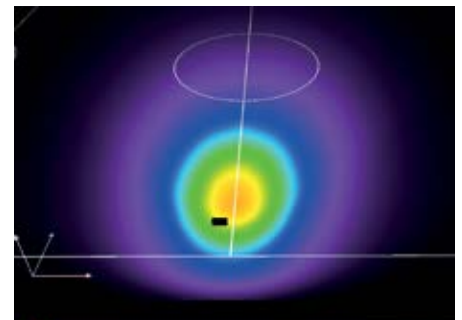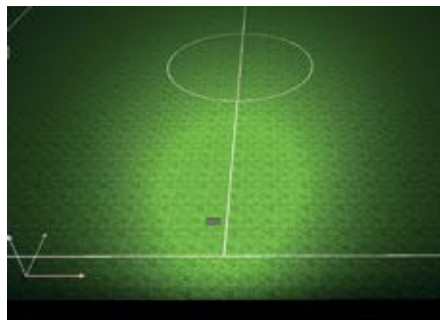

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

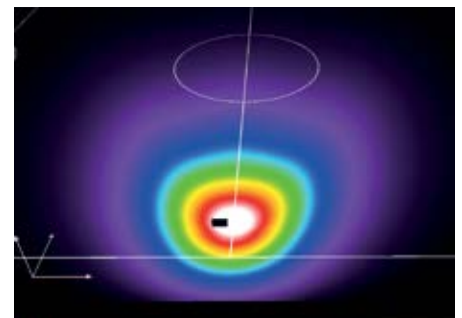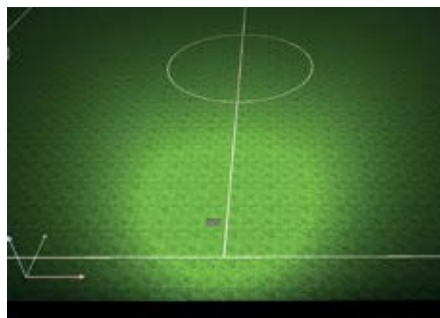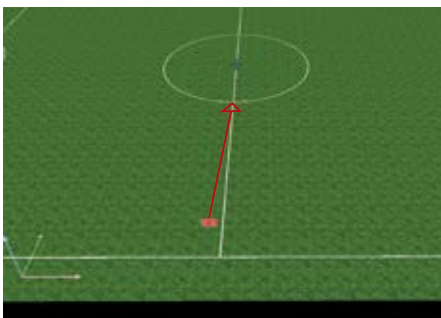



INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 90°

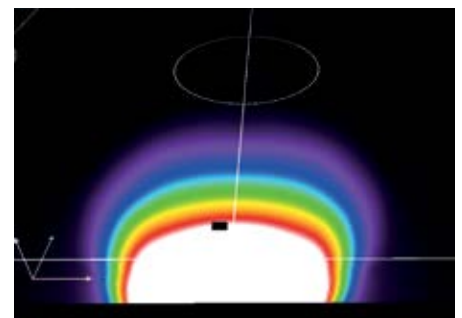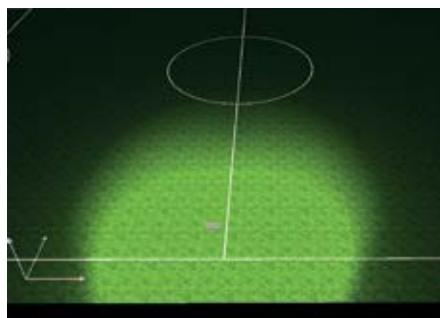



LUMINAIRE : TETRA PRV 5





INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

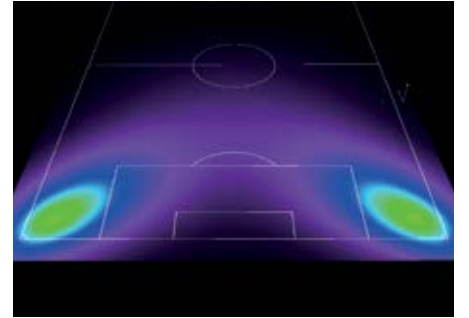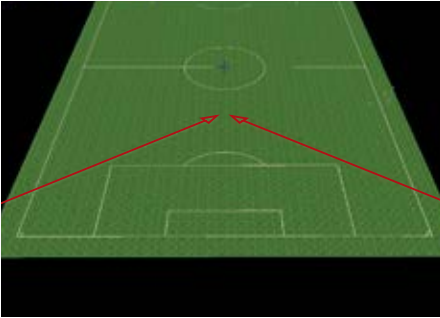

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

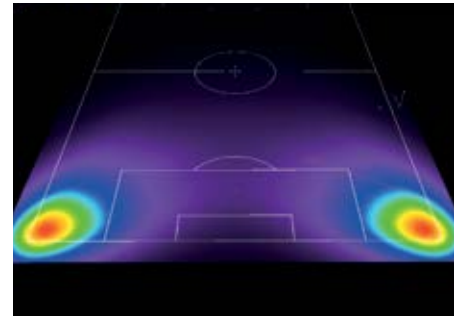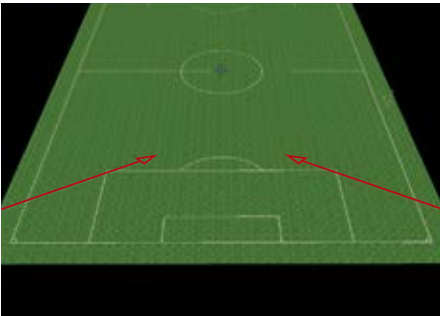

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 90°

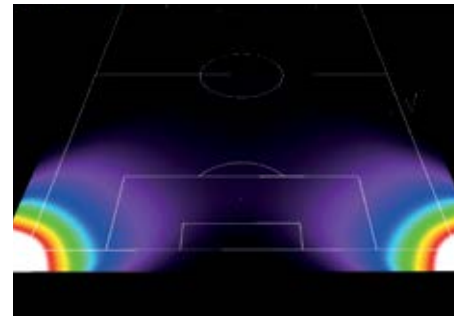
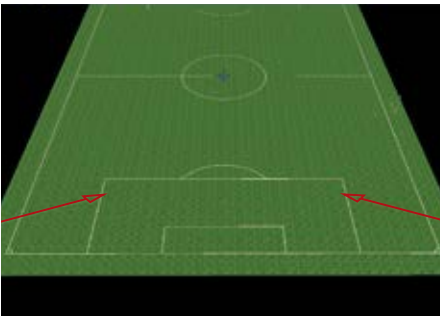


GENERAL AREA LIGHTING RESULTS


TETRA PRV5 FLOODLIGHTS FOOTBALL PITCH LIGHTING RESULTS



LAYOUT PLAN

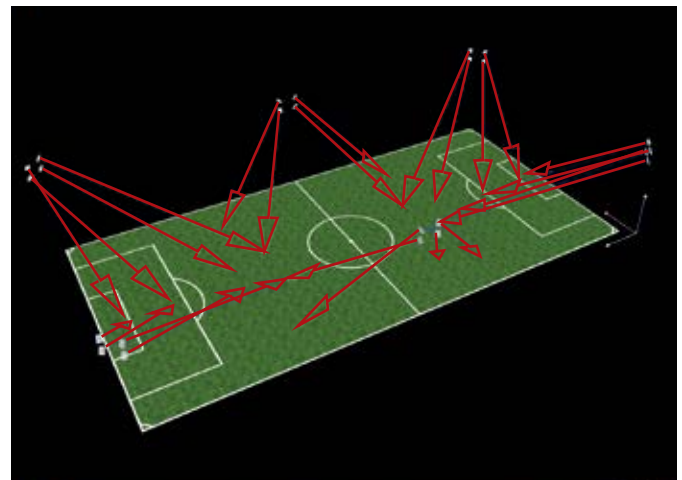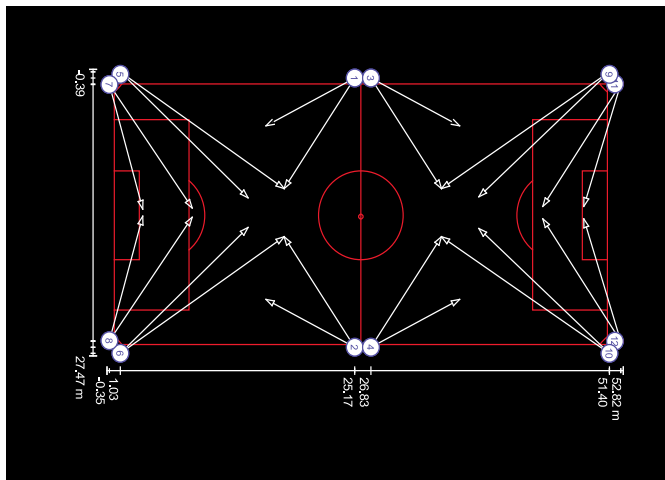

LIGHTING SUMMARY

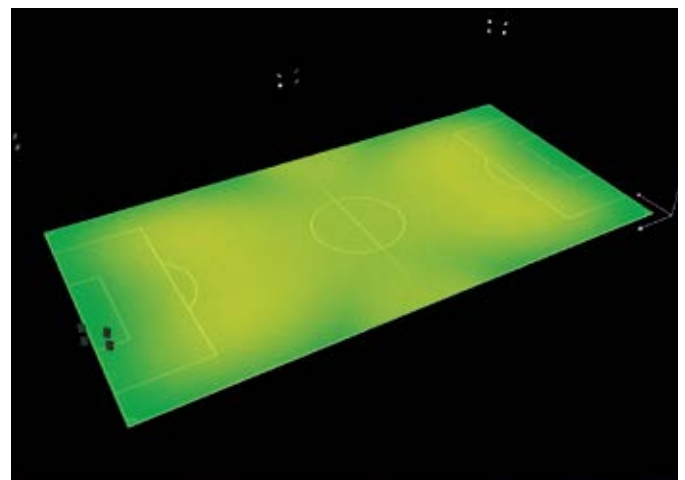



TETRA RGB




Bağlantı şeması için 44. sayfaya bakınız.
Look at page 44 for connection diagram.

PROJEKTÖR FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 225 / 300 / 400 / 500W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM signal with RC (Opsiyonel), DMX(Standart)
Ağırlık / Weight	: 29 kg
Standart Renk / Standard Color	: RGB
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

ÜRÜN / PRODUCT	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.
TETRA PRV4	225W	RGB
TETRA PRV4	300W	RGB
TETRA PRV5	400W	RGB
TETRA PRV6	500W	RGB

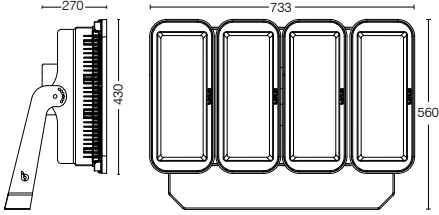



LEXA

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: LED chip angle 125°(without lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	UZUNLUK / LENGTH	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
12W	700 mm	3000K - 4000K	1404lm - 1476lm
18W	1020 mm	3000K - 4000K	2106lm - 2214lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




ECHO

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 10 / 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 12°- 25°- 40°- 60°- 80°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 250mm: 0,55kg / 500mm: 1,1kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	UZUNLUK / LENGTH	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
10W	250 mm	3000K - 4000K	1170lm - 1230lm
20W	500 mm	3000K - 4000K	2340lm - 2460lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




NOVA

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 6 / 12 / 24 / 36W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 245mm: 0,95kg / 480mm: 1,8kg 935mm: 3,07kg / 1400mm: 4,43kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	UZUNLUK / LENGTH	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
6W	245 mm	3000K - 4000K	702lm - 738lm
12W	480 mm	3000K - 4000K	1404lm - 1476lm
24W	935 mm	3000K - 4000K	2808lm - 2952lm
36W	1400 mm	3000K - 4000K	4212lm - 4428lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

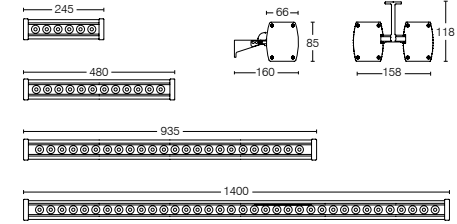


VEGA

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 355mm: 2kg / 680mm: 3.53kg 1000mm: 4.84kg / 1325mm: 6.3kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	UZUNLUK / LENGTH	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
12W	355 mm	3000K - 4000K	1404lm - 1476lm
24W	355 mm	3000K - 4000K	2808lm - 2952lm
24W	680 mm	3000K - 4000K	2808lm - 2952lm
48W	680 mm	3000K - 4000K	5616lm - 5904lm
36W	1000 mm	3000K - 4000K	4212lm - 4428lm
72W	1000 mm	3000K - 4000K	8424lm - 8856lm
48W	1325 mm	3000K - 4000K	5616lm - 5904lm
96W	1325 mm	3000K - 4000K	11232lm - 11808lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

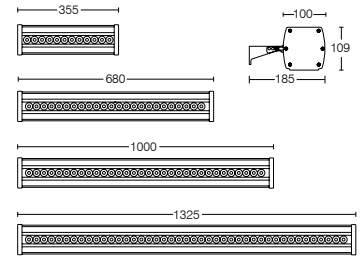


VEGA RGB


Bağlantı şeması için 46. sayfaya bakınız.
Look at page 46 for connection diagram.

DUVAR BOYAMA WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM signal with RC (Opsiyonel), DMX(Standart)
Ağırlık / Weight	: 355mm: 2kg / 680mm: 3.53kg 1000mm: 4.84kg / 1325mm: 6.3kg
Standart Renk / Standard Color	: RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	UZUNLUK / LENGTH	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.
12W	355 mm	RGB
24W	355 mm	RGB
24W	680 mm	RGB
48W	680 mm	RGB
36W	1000 mm	RGB
72W	1000 mm	RGB
48W	1325 mm	RGB
96W	1325 mm	RGB

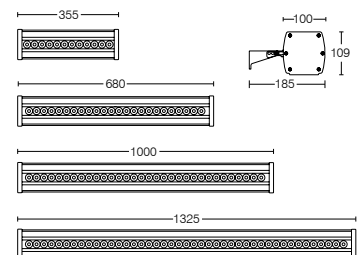




VEGA RGBW(A)

Bağlantı şeması için 46. sayfaya bakınız.
Look at page 46 for connection diagram.

DUVAR BOYAMA
WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM signal with RC (Opsiyonel), DMX(Standart)
Ağırlık / Weight	: 355mm: 2kg / 680mm: 3.53kg 1000mm: 4.84kg / 1325mm: 6.3kg
Standart Renk / Standard Color	: RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	UZUNLUK / LENGTH	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.
12W	355 mm	RGBW(A)
24W	355 mm	RGBW(A)
24W	680 mm	RGBW(A)
48W	680 mm	RGBW(A)
36W	1000 mm	RGBW(A)
72W	1000 mm	RGBW(A)
48W	1325 mm	RGBW(A)
96W	1325 mm	RGBW(A)



DIO

SIVA ÜSTÜ
SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 1 / 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-40°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,49 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
1W	3000K - 4000K	117lm - 123lm
3W	3000K - 4000K	351lm - 369lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

MIRA / (RGB)


Bağlantı şeması için 45. sayfaya bakınız.
Look at page 45 for connection diagram.

SIVA ÜSTÜ
SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-45°(3 in1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
3W	3000K - 4000K	351lm - 369lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




NERO / (RGB) Bağlantı şeması için 45. sayfaya bakınız. Look at page 45 for connection diagram.)

SIVA ÜSTÜ SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 9W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°- 50° (9 in1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 1,66 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
9W	3000K - 4000K	1053lm - 1107lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
 Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




RIO / (RGB) Bağlantı şeması için 45. sayfaya bakınız. Look at page 45 for connection diagram.)

SIVA ÜSTÜ SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 2,23 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	2106lm - 2214lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
 Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




ANKA


YERE GÖMME INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 1 / 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-40°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 0,47 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
1W	3000K - 4000K	117lm - 123lm
3W	3000K - 4000K	351lm - 369lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
 Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.






ASPEN / (RGB) Bağlantı şeması için 47. sayfaya bakınız. Look at page 47 for connection diagram.)

YERE GÖMME
INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-40°-60°-80°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
3W	3000K - 4000K	351lm - 369lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




TITUS / (RGB) Bağlantı şeması için 47. sayfaya bakınız. Look at page 47 for connection diagram.)

YERE GÖMME
INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 9W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in1 full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 2 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
9W	3000K - 4000K	1053lm - 1107lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



COSMO / (RGB) Bağlantı şeması için 48. sayfaya bakınız. Look at page 48 for connection diagram.)

YERE GÖMME
INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 2,50 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	2106lm - 2214lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


LIBRA

YERE GÖMME INGROUND


Güç / Power (Watt)	: 6 / 12 / 24W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-25°-40°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 6W: 2,95kg / 12W: 5,40kg / 24W: 9,5kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
6W	3000K - 4000K	702lm - 738lm
12W	3000K - 4000K	1404lm - 1476lm
24W	3000K - 4000K	2808lm - 2952lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



LED'ler armatür içerisinde 8° ve 12° eğim ile ayarlanabilir.
LEDs can be adjusted with 8° and 12° inclination in the luminaire.

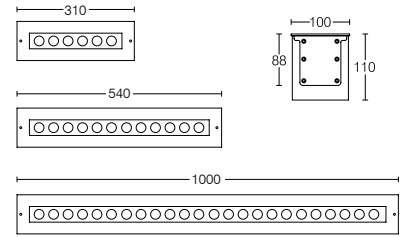


LIBRA / (RGB)

Bağlantı şeması için 49. sayfaya bakınız.
Look at page 49 for connection diagram.


YERE GÖMME INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 18 / 36W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V -48V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM signal with RC (Opsiyonel), DMX(Standart)
Ağırlık / Weight	: 18W: 5,1kg / 36W: 9,2kg
Standart Renk / Standard Color	: RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.
18W	RGB / RGBW(A)
36W	RGB / RGBW(A)



LED'ler armatür içerisinde 8° ve 12° eğim ile ayarlanabilir.
LEDs can be adjusted with 8° and 12° inclination in the luminaire.

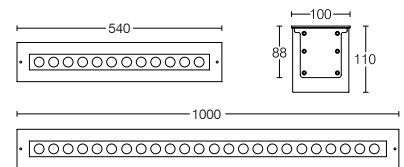


CIRCLE HIGHBAY MEDIUM


YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 5,7 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
45W	3000K - 4000K	5265lm - 5535lm
60W	3000K - 4000K	7020lm - 7380lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

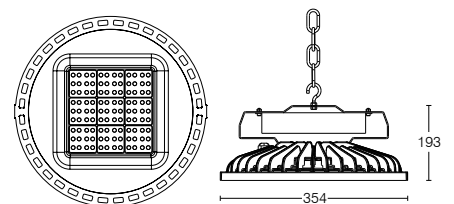

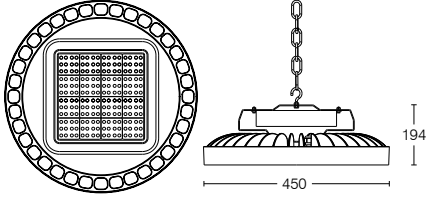

CIRCLE HIGHBAY

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 140 / 175 / 190 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 9 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
140W	3000K - 4000K	16380lm - 17220lm
175W	3000K - 4000K	20475lm - 21525lm
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA HIGH BAY HBL-1

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 50 / 75 / 90 / 100 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 6,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
50W	3000K - 4000K	5850lm - 6150lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
50W	3000K - 4000K	7250lm - 7500lm
75W	3000K - 4000K	10875lm - 11250lm
100W	3000K - 4000K	14500lm - 15000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA HIGH BAY HBL-2

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 12,5 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE


Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
150W	3000K - 4000K	21750lm - 22500lm
200W	3000K - 4000K	29000lm - 30000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

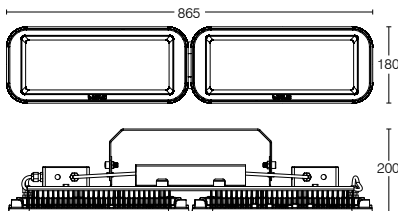

TETRA HIGH BAY HBL-22

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 23 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE


Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm
460W	3000K - 4000K	53820lm - 56580lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm
400W	3000K - 4000K	58000lm - 60000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

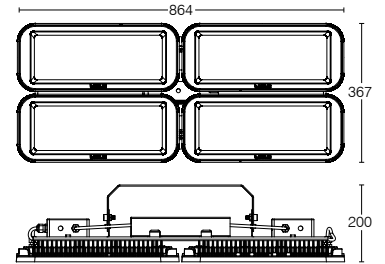

TETRA HIGH BAY HBV-2

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 12,5 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE


Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
150W	3000K - 4000K	21750lm - 22500lm
200W	3000K - 4000K	29000lm - 30000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

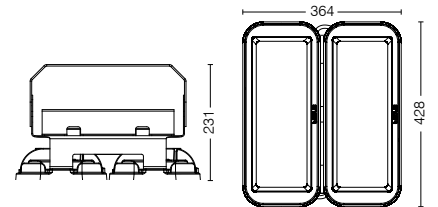

TETRA HIGH BAY HBV-3

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 225 / 270 / 300 / 360W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 19 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE


Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
270W	3000K - 4000K	31590lm - 33210lm
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
225W	3000K - 4000K	32625lm - 33750lm
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm


Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

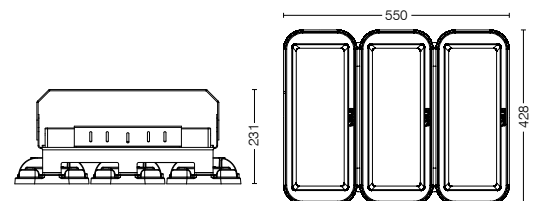


LUMINAIRE : CIRCLE HIGHBAY




LAYOUT PLAN

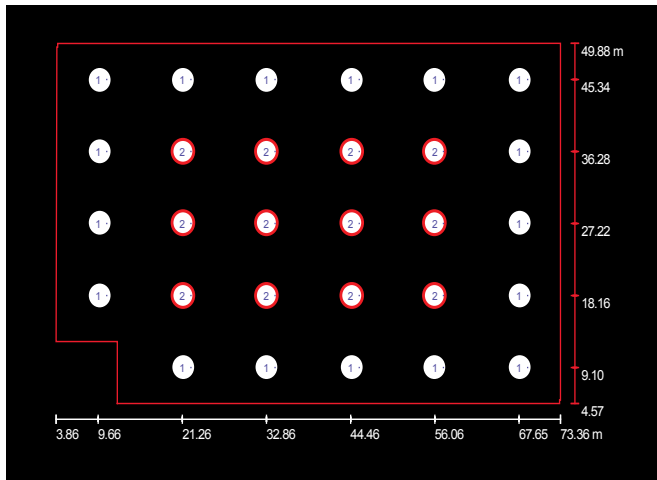


INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°+ 60°

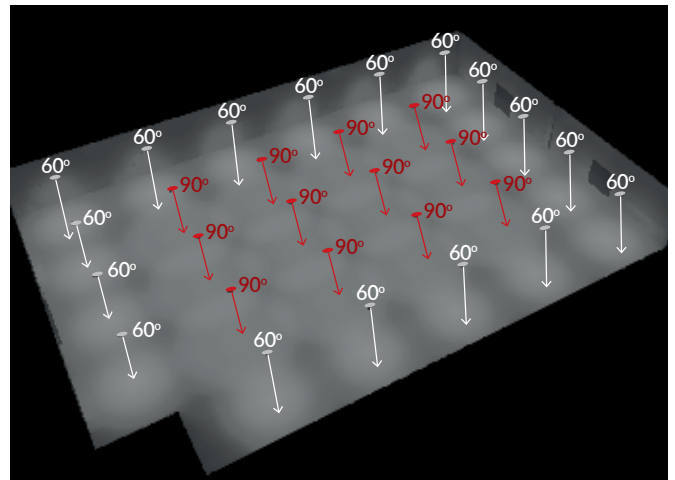

LIGHTING SUMMARY

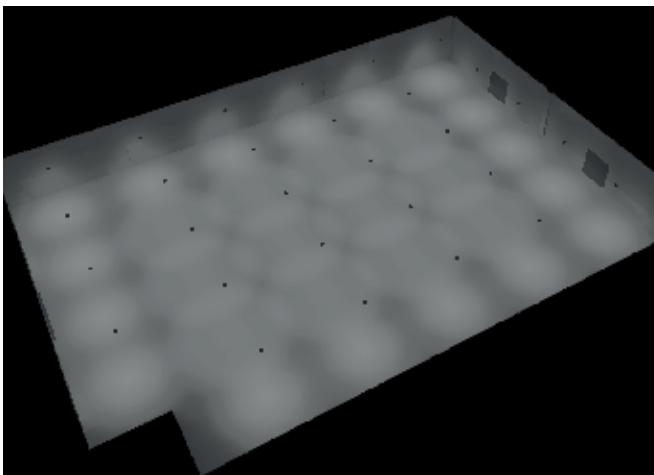

FALSE COLOUR DISPLAY



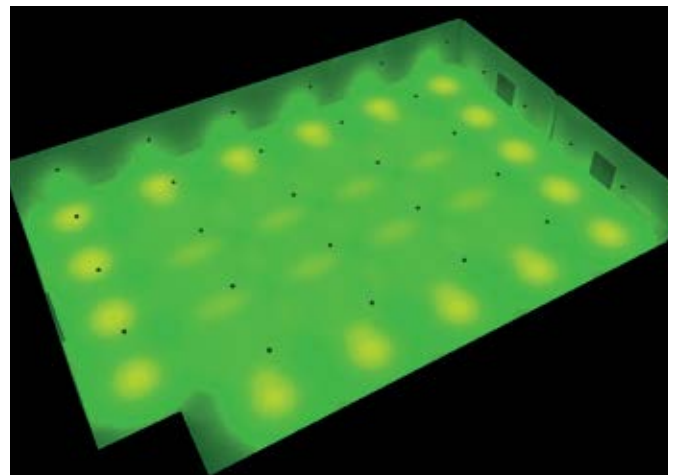


BASKETBALL COURT




LUMINAIRE : CIRCLE HIGHBAY






INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

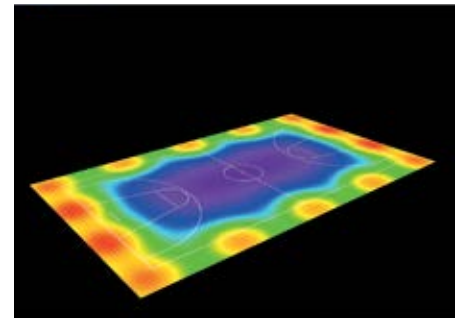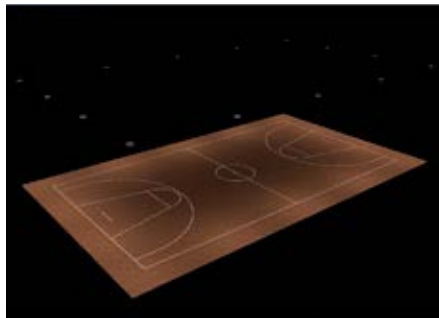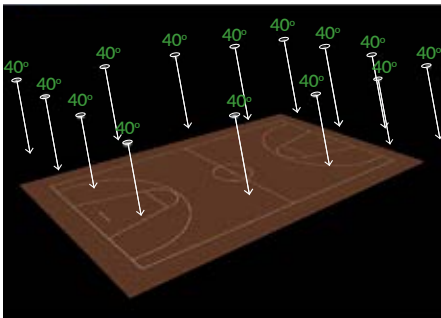


INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

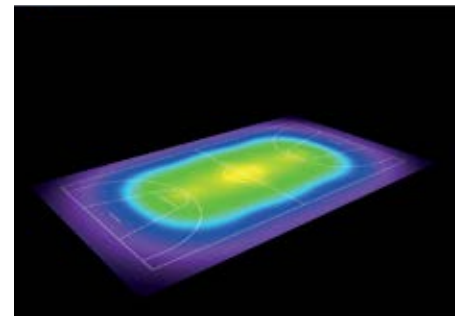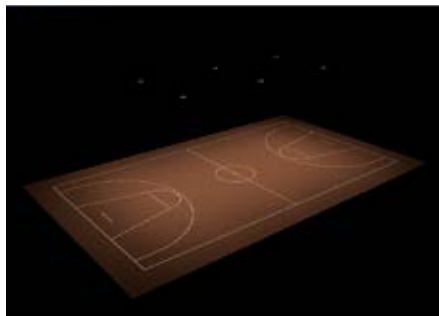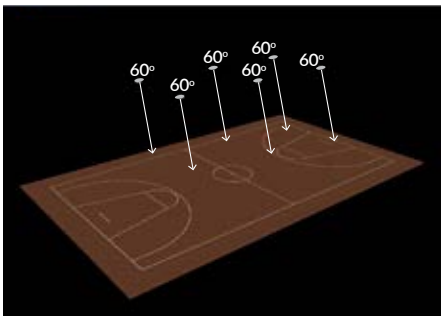

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°+ 60°

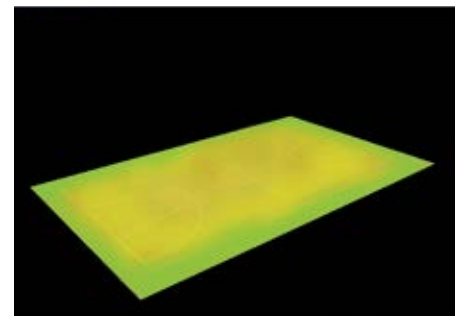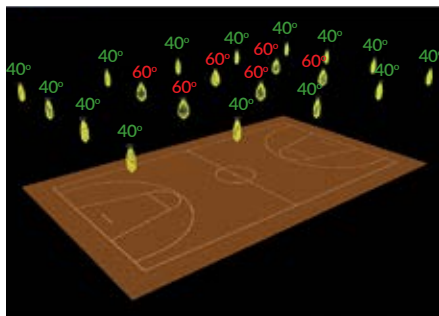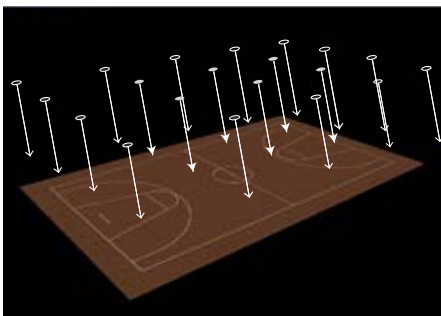



TETRA HIGH BAY HBV-4

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 25 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

Standart Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
360W	3000K - 4000K	42120lm - 44280lm
460W	3000K - 4000K	53820lm - 56580lm

High Lumen Output

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
300W	3000K - 4000K	43500lm - 45000lm
400W	3000K - 4000K	58000lm - 60000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

B-LIGHT

YOL AYDINLATMA / STREET LUMINAIRE

Güç / Power (Watt)	: 70 / 90 / 120 / 140 / 175 / 190W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 11,34 kg
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
70W	3000K - 4000K	8190lm - 8610lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm
140W	3000K - 4000K	16380lm - 17220lm

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
90W	3000K - 4000K	10350lm - 10710lm
120W	3000K - 4000K	13800lm - 15470lm
140W	3000K - 4000K	16100lm - 16660lm
175W	3000K - 4000K	20125lm - 20825lm
190W	3000K - 4000K	20900lm - 21850lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


SIRUS STL

YOL AYDINLATMA / STREET LUMINAIRE

Güç / Power (Watt)	: 36 / 50 / 70 / 90 / 100W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 - 270V AC 50/60Hz / 36W : 28 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 8 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
36W	3000K - 4000K	4212lm - 4428lm
50W	3000K - 4000K	5850lm - 6150lm
70W	3000K - 4000K	8190lm - 8610lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
100W	3000K - 4000K	11700lm - 12300lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




KOLO

YOL AYDINLATMA / STREET LUMINAIRE

Güç / Power (Watt)	: 27 / 50 / 90W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
27W	3000K - 4000K	2619lm - 2997lm
50W	3000K - 4000K	5750lm - 6000lm
90W	3000K - 4000K	10350lm - 10800lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

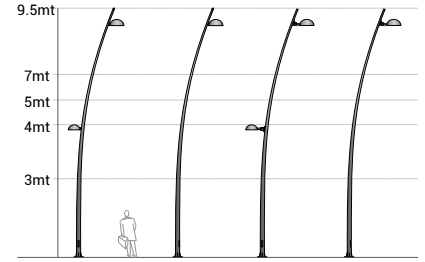


STAR 60

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
50W	3000K - 4000K	5850lm - 6150lm
80W	3000K - 4000K	9360lm - 9840lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




AMON


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 110 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°C / 60°C / 90°C / 30x50°C - 130x150°C
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
50W	3000K - 4000K	5850lm - 6150lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





APEX


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 18 / 50 / 150W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

HIT	GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	150W	3000K - 4000K	13050lm - 13950lm

LED	GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	18W	3000K - 4000K	1573lm - 1700lm
	50W	3000K - 4000K	5750lm - 6000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




MACULO

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
50W	3000K - 4000K	5750lm - 6000lm
80W	3000K - 4000K	9200lm - 9600lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



FUNGO

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 60 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
60W	3000K - 4000K	6900lm - 7200lm
80W	3000K - 4000K	9200lm - 9600lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


FLAMINGO

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
45W	3000K - 4000K	5265lm - 5535lm
60W	3000K - 4000K	7020lm - 7380lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

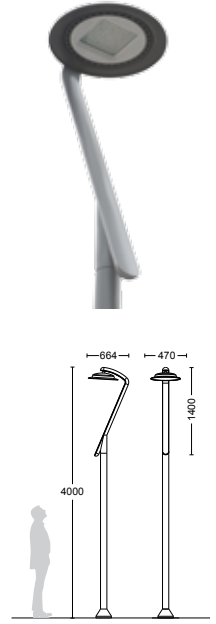

WAAGE


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 90 / 120 / 180 / 220W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
180W	3000K - 4000K	21060lm - 22140lm
220W	3000K - 4000K	25740lm - 27060lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

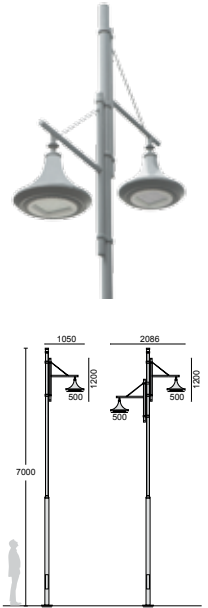


SEGEL


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 140 / 175 / 190 / 230
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
140W	3000K - 4000K	16380lm - 17220lm
175W	3000K - 4000K	20475lm - 21525lm
190W	3000K - 4000K	22230lm - 23370lm
230W	3000K - 4000K	26910lm - 28290lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

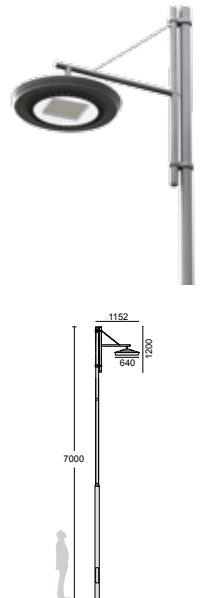



TORRE

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 90W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
50W	3000K - 4000K	5750lm - 6000lm
90W	3000K - 4000K	10350lm - 10800lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




BLOCCO

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
80W	3000K - 4000K	9200lm - 9600lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




PICEA

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
45W	3000K - 4000K	5265lm - 5535lm
60W	3000K - 4000K	7020lm - 7380lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



LUCUS


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 70 / 150W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

HIT	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	150W	3000K - 4000K	13050lm - 13950lm

LED	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	70W	3000K - 4000K	8050lm - 8400lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




BONITA

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 30W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
30W	3000K - 4000K	2490lm - 2760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



LUCERNA


DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 120 / 150 / 200 / 250W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

HPS	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	150W	3000K - 4000K	14250lm - 15000lm
	250W	3000K - 4000K	26500lm - 28000lm

LED	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	120W	3000K - 4000K	13800lm - 14400lm
	200W	3000K - 4000K	23000lm - 24000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





EQUO

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 70 / 80 / 150W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
HT	70W	3000K - 4000K	6090lm - 6510lm
	150W	3000K - 4000K	13050lm - 13950lm

	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
LED	50W	3000K - 4000K	5750lm - 6000lm
	80W	3000K - 4000K	9200lm - 9600lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

REGIO

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 100 / 250 / 400W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
HPS	250W	3000K - 4000K	26750lm - 28000lm
	400W	3000K - 4000K	42800lm - 44800lm

	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
LED	100W	3000K - 4000K	11500lm - 12000lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


PLOCHA

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 30W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

	GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
	30W	3000K - 4000K	2520lm - 2760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

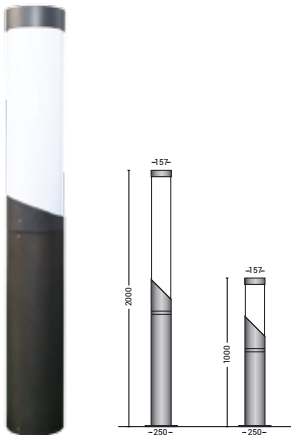

REED

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 30 / 40W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
30W	3000K - 4000K	2520lm - 2760lm
40W	3000K - 4000K	4000lm - 4320lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




ANCRA

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 18 / 23W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	1566lm - 1692lm
23W	3000K - 4000K	2162lm - 2323lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

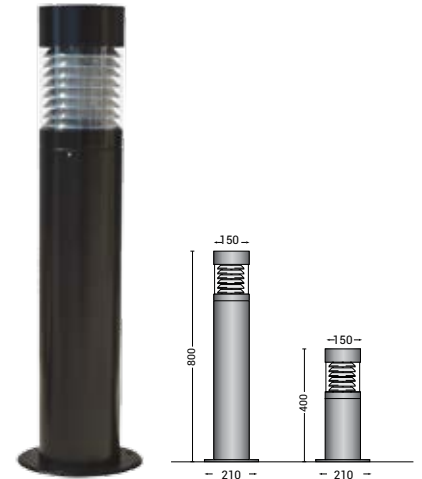

MARCO

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	IŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	IŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
20W	3000K - 4000K	1640lm - 1800lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.






LANTERNA

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
20W	3000K - 4000K	1640lm - 1800lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

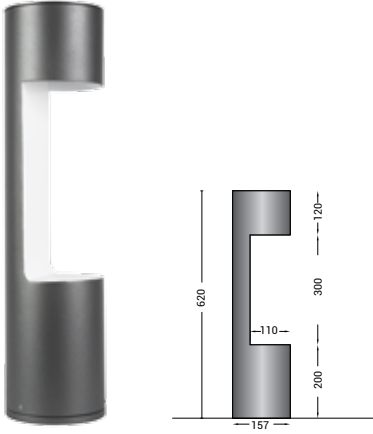


STOVE

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 44
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	1566lm - 1692lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

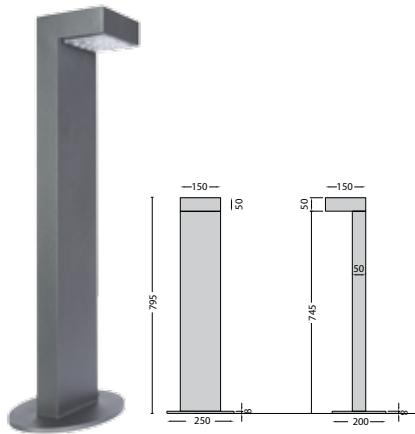

TEMO

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	1566lm - 1692lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

HENGER

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	1566lm - 1692lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




SENCILLO

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 44
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
20W	3000K - 4000K	1640lm - 1800lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

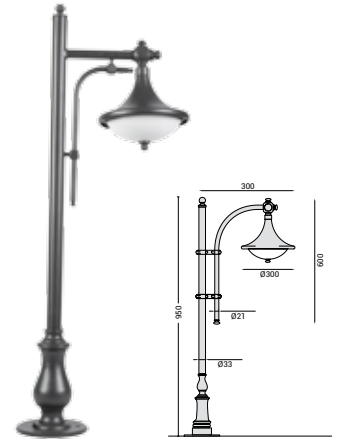


CANOPY


CANOPY

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40° - 60° - 90° - 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 9,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
45W	3000K - 4000K	5265lm - 5535lm
60W	3000K - 4000K	7020lm - 7380lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.






CANOPY V.2

CANOPY

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°- 60°- 90° - 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,6 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
45W	3000K - 4000K	5265lm - 5535lm
60W	3000K - 4000K	7020lm - 7380lm
90W	3000K - 4000K	10530lm - 11070lm
120W	3000K - 4000K	14040lm - 14760lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ORCA 3 / (RGB)

Bağlantı şeması için 46. sayfaya bakınız.
Look at page 46 for connection diagram.


SU ALTI
UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12 -24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-45° (3 in 1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,27 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
3W	3000K - 4000K	351lm - 369lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

Max. Depth: 80cm



ORCA 9 / (RGB)

Bağlantı şeması için 46. sayfaya bakınız.
Look at page 46 for connection diagram.

SU ALTI
UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 9W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 30 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in 1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,57 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
9W	3000K - 4000K	1260lm - 1305lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

Max. Depth: 80cm

ORCA 18 / (RGB) Bağlantı şeması için 46. sayfaya bakınız.)


SU ALTI
UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24 - 30V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,78 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	2106lm - 2214lm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

Max. Depth: 80cm



ORCA PAR 56 / (RGB) Bağlantı şeması için 46. sayfaya bakınız.)


SU ALTI
UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24 - 30V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,78 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K / RGB
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
18W	3000K - 4000K	2106lm - 2214lm


Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

Max. Depth: 80cm



PAR 56



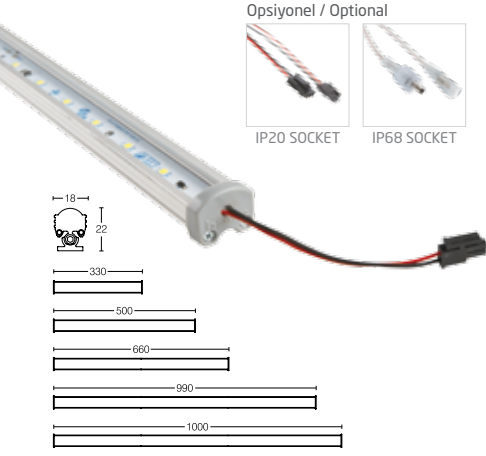

LED BAR 1

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC (12V Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 20 / IP65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
6W	3000K - 4000K	720Lm/m
10W	3000K - 4000K	1440Lm/m
14W	3000K - 4000K	1620Lm/m

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




LED BAR 2

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC (12V Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 20 / IP65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
6W	3000K - 4000K	720Lm/m
10W	3000K - 4000K	1440Lm/m

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

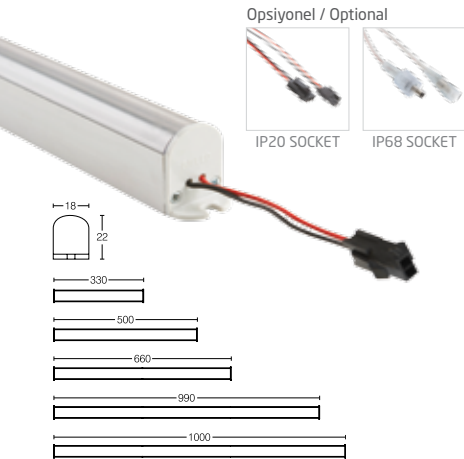


LED BAR 3

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC (12V Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 20 / IP65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
6W	3000K - 4000K	720Lm/m
10W	3000K - 4000K	1440Lm/m
14W	3000K - 4000K	1620Lm/m

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

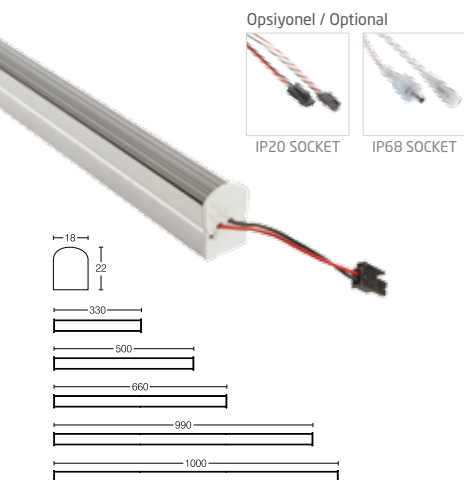

LED BAR 4

BOLLARDS


Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC (12V Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 20 / IP65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Sertifikalar / Certificates	: EN 60598 / CE

GÜÇ / POWER	İŞIK RENGİ / COLOR TEMP.	İŞIK GÜCÜ / LUMINOUS FLUX
6W	3000K - 4000K	720Lm/m
10W	3000K - 4000K	1440Lm/m
14W	3000K - 4000K	1620Lm/m


Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




SIRUS L RGB DMX DIAGRAM WITH A SPLITTER & DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

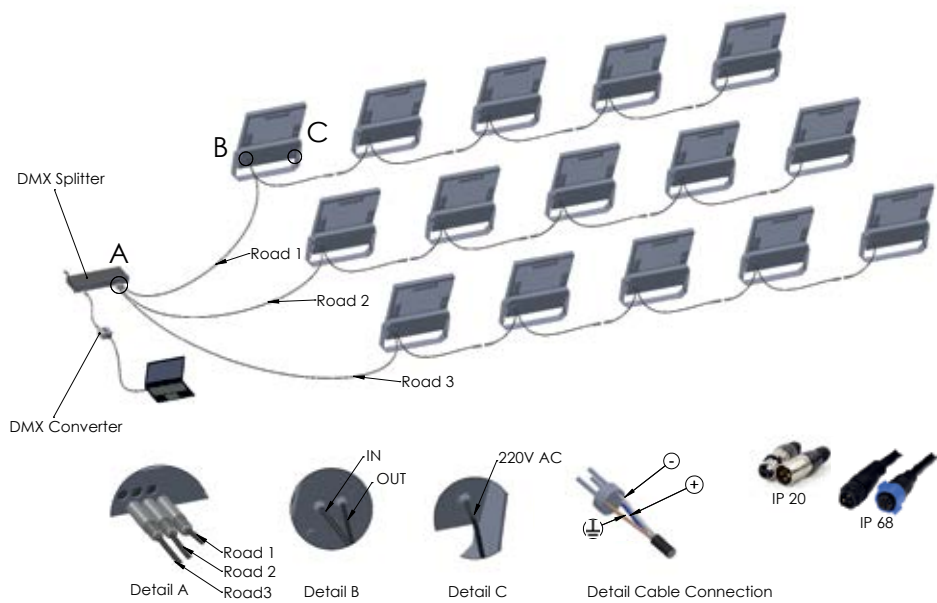

SIRUS L RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

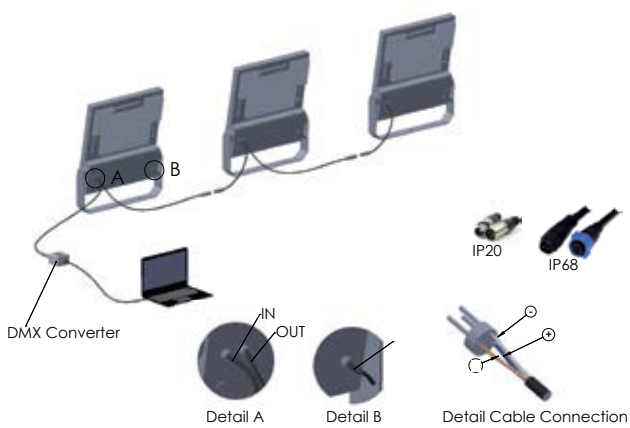


SIRUS L RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX MIXER OVER XLR CABLE

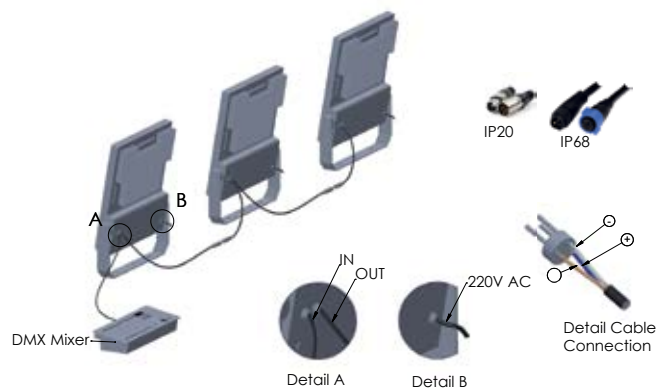




TETRA RGB DMX DIAGRAM WITH A SPLITTER & DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

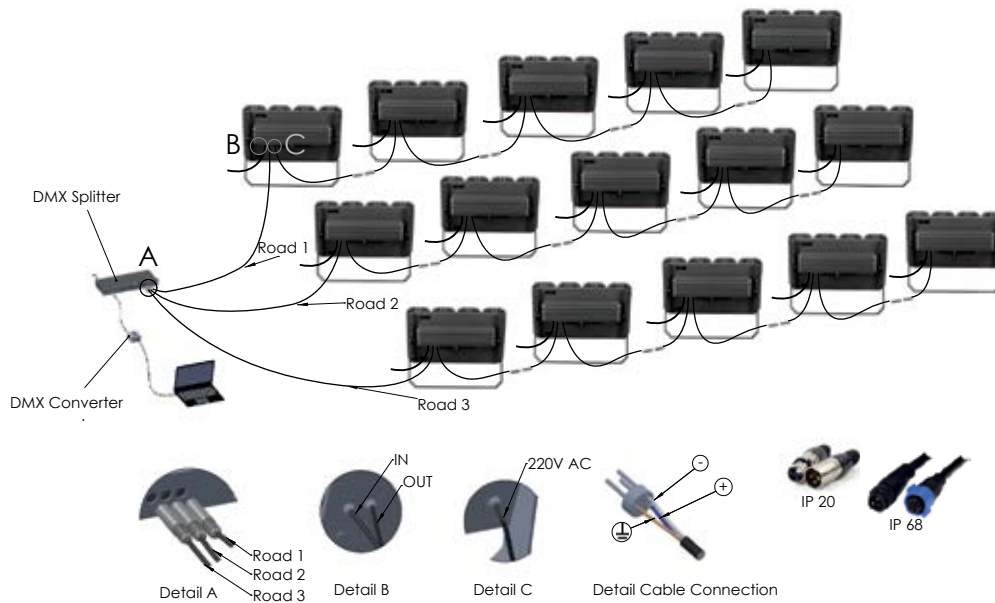


TETRA RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

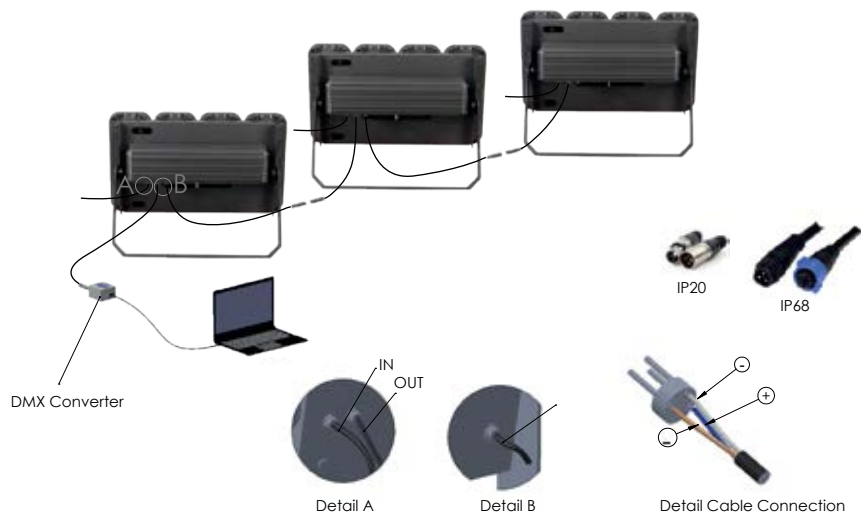




MIRA RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER ELECTRICAL PANEL

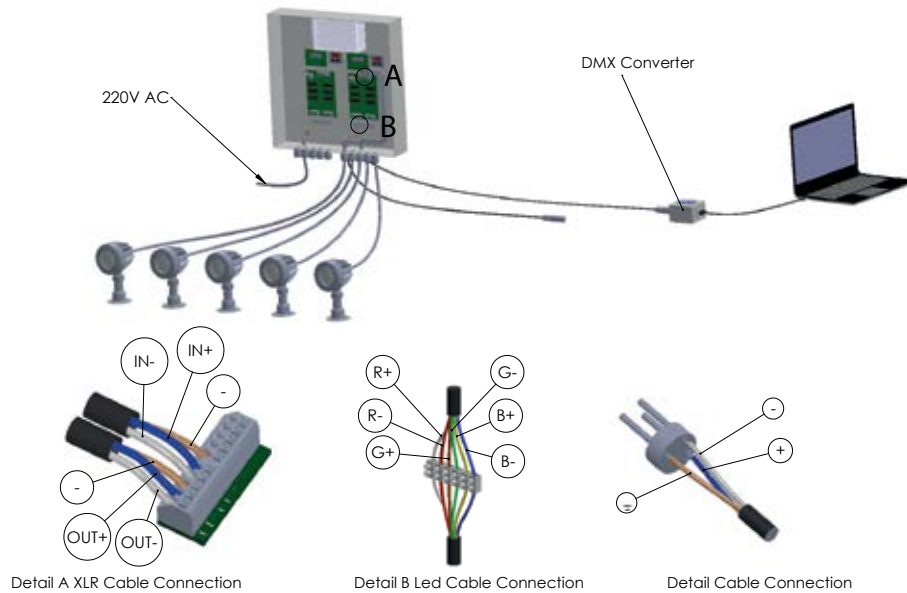


NERO RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER ELECTRICAL PANEL

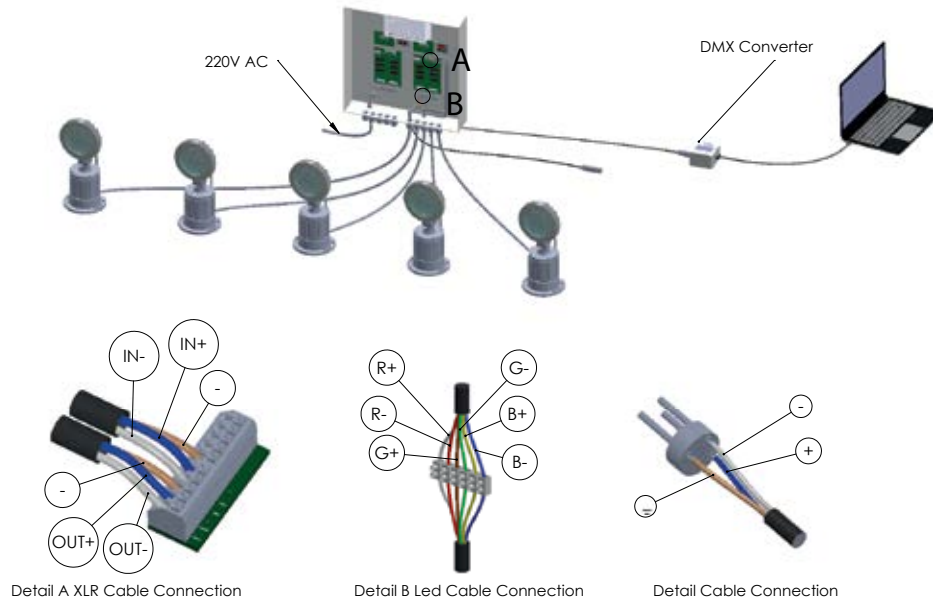





VEGA RGB DMX DIAGRAM WITH A SPLITTER & DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

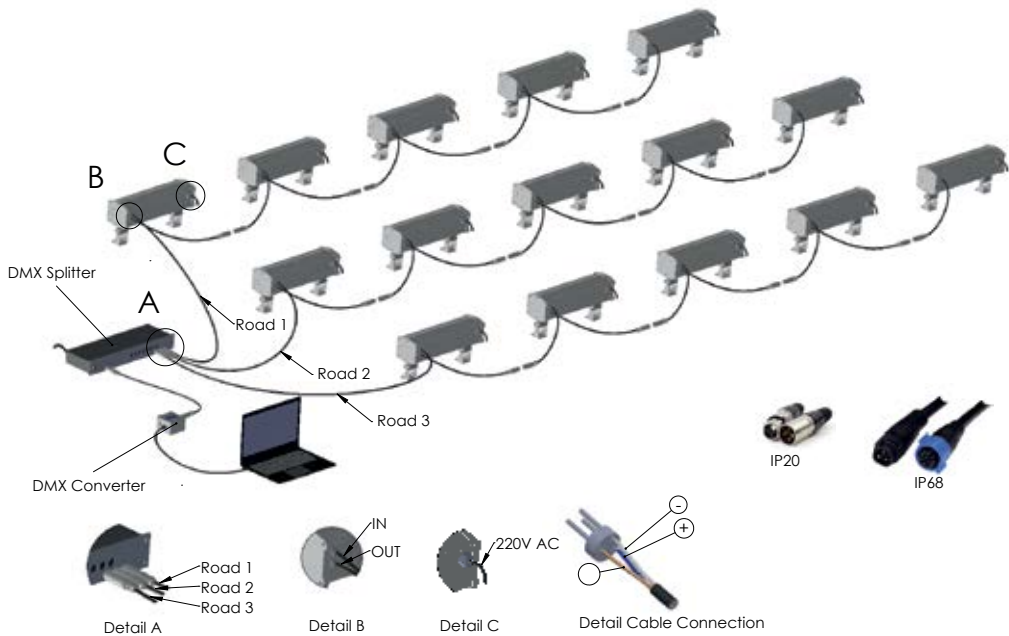

VEGA RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

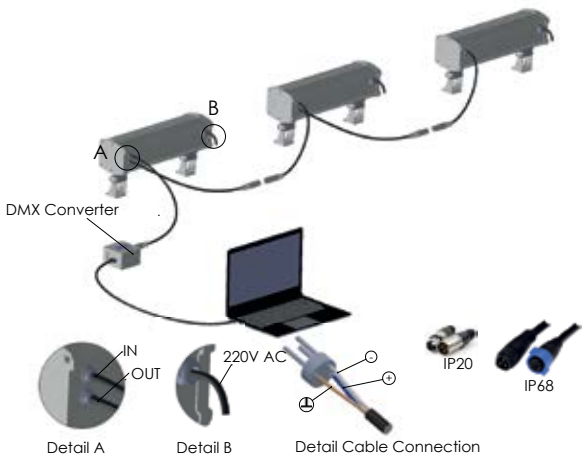


VEGA RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX MIXER OVER XLR CABLE

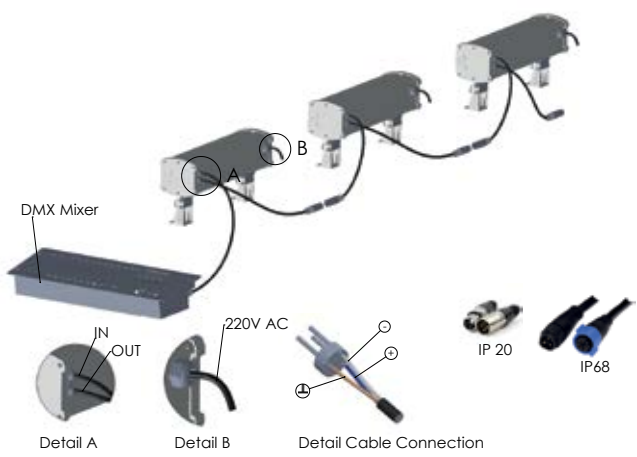




ASPEN RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER ELECTRICAL PANEL

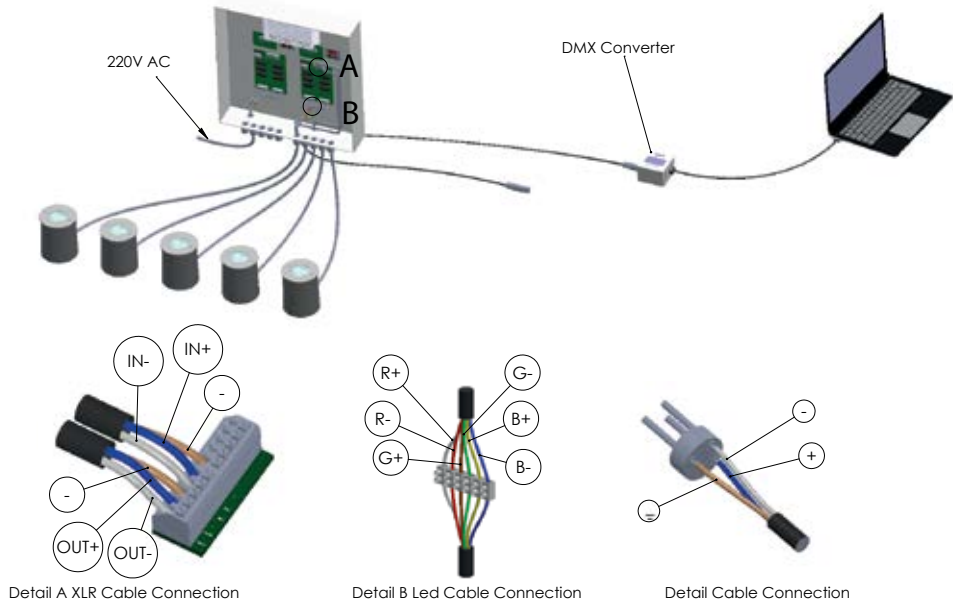

TITUS RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER ELECTRICAL PANEL

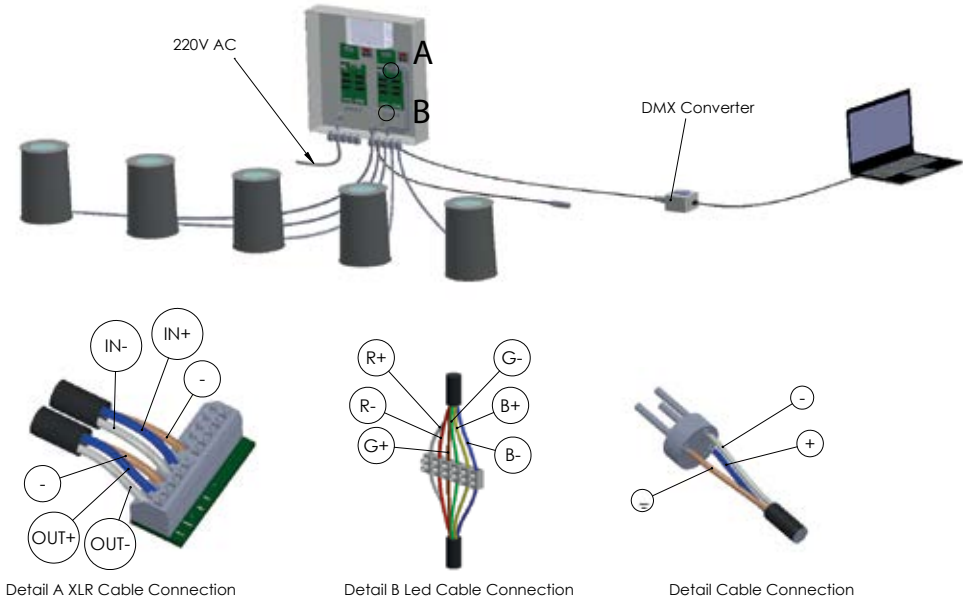




COSMO RGB




ORCA RGB

COSMO RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER ELECTRICAL PANEL

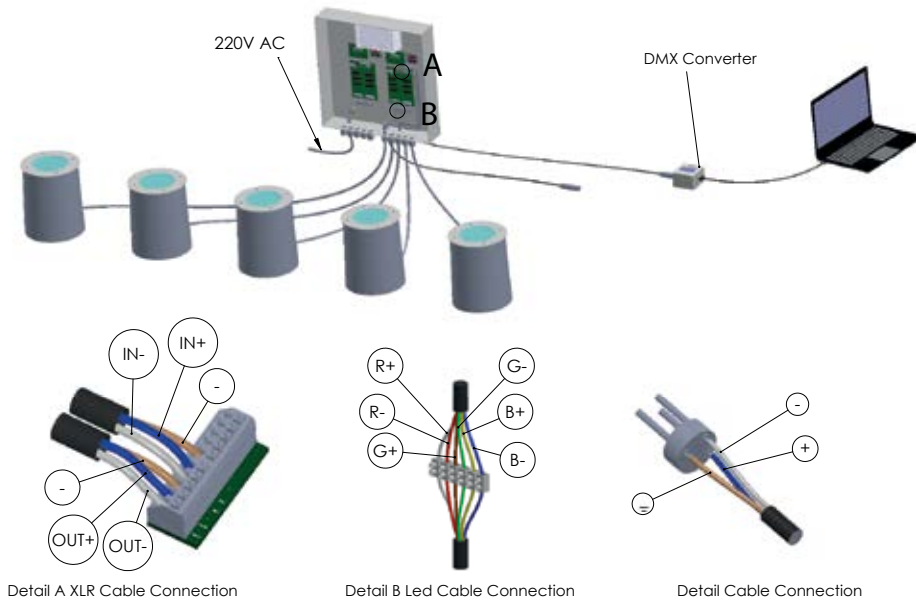


ORCA RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER ELECTRICAL PANEL

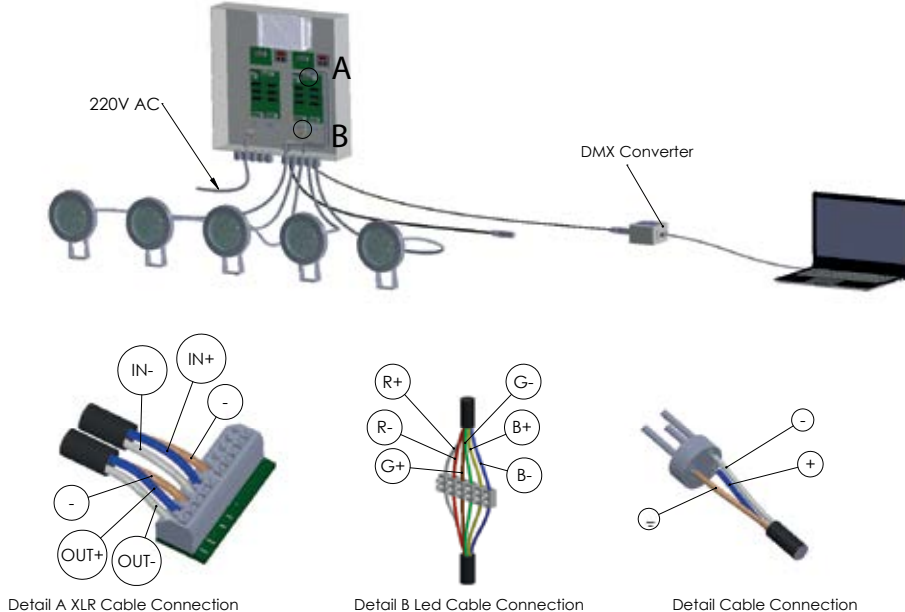



LIBRA RGB DMX DIAGRAM WITH A DMX CONVERTER & PC OVER XLR CABLE

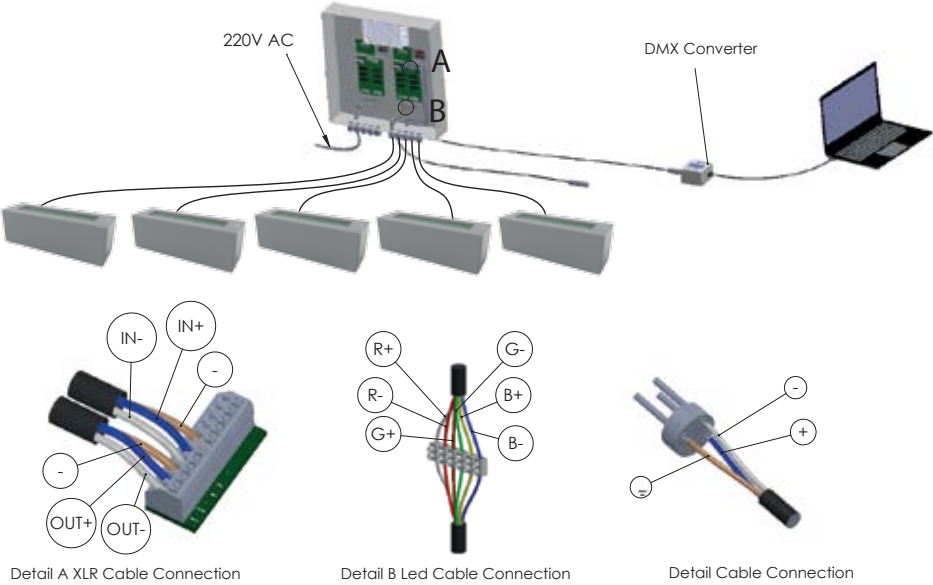



BAYTAŞ AYDINLATMA LTD.ŞTİ.

Sincan Sanayi Sitesi Ahi Evran Mahallesi
255. Cadde No:84 06935 Sincan
Ankara / TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 395 76 35 - 45

Faks: +90 (312) 395 73 65

www.bayled.com.tr



OUR BRANDS

