









2022

LED LIGHTING CATALOG





a manufacturer
of world-class
lighting products
and systems
used by lighting
designers, architects
and engineers to
illuminate exterior
architecture

Discover BAYLED

Bayled designs, engineers and manufactures high-quality, high performance LED lighting Instruments for outdoor applications.

We design our products to fit seamlessly within the architecture, offering an aesthetic solution during the day. The optical systems are designed to provide industry-leading performance, directing light where intended while eliminating glare. Lastly, Bayled products are engineered and tested to survive in any outdoor environment.

We believe in sustainable products made from materials that are optimal for the environment where they are installed easily maintainable LED engines and power supplies to ensure the long life of the installation.

Try Bayled Get Quality...




STORY OF BAYTAŞ

Story of Baytaş started in 1996, Ankara, Turkey. Following years Baytaş has become a leading company through the LED sector based on the motto, "RE-CREATE YOUR Colors" since 2003.

'Bayled is one of the brands of Baytaş Group' Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and to increase its customers trust. Bayled exports the Reliable Products manufactured to many countries in Asia, Europe, the Middle East and Africa. Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and increase its customer' trust. We continue to increase our efforts in our R&D department to produce flawless moulds using latest technology CNC machining centres, plastic extrusion machines, as well as high accuracy universal machine tools.

Distinguished from its competitors by QUALITY MANAGEMENT SYSTEM implemented from the very first day, aiming at developing and manufacturing customer satisfaction focused products. Baytaş Lighting aims at %75 of its output to over 20 European and Middle Eastern countries by 2020. Aiming at being on the top of sector, Baytaş Lighting will continue to serve its customers and the sector through its highly specialized personnel, fast growing range and reliable product range. Baytaş Lighting is a member of AGID - Lighting Devices Manufacturers Association and Turkish National Committee On Illumination.

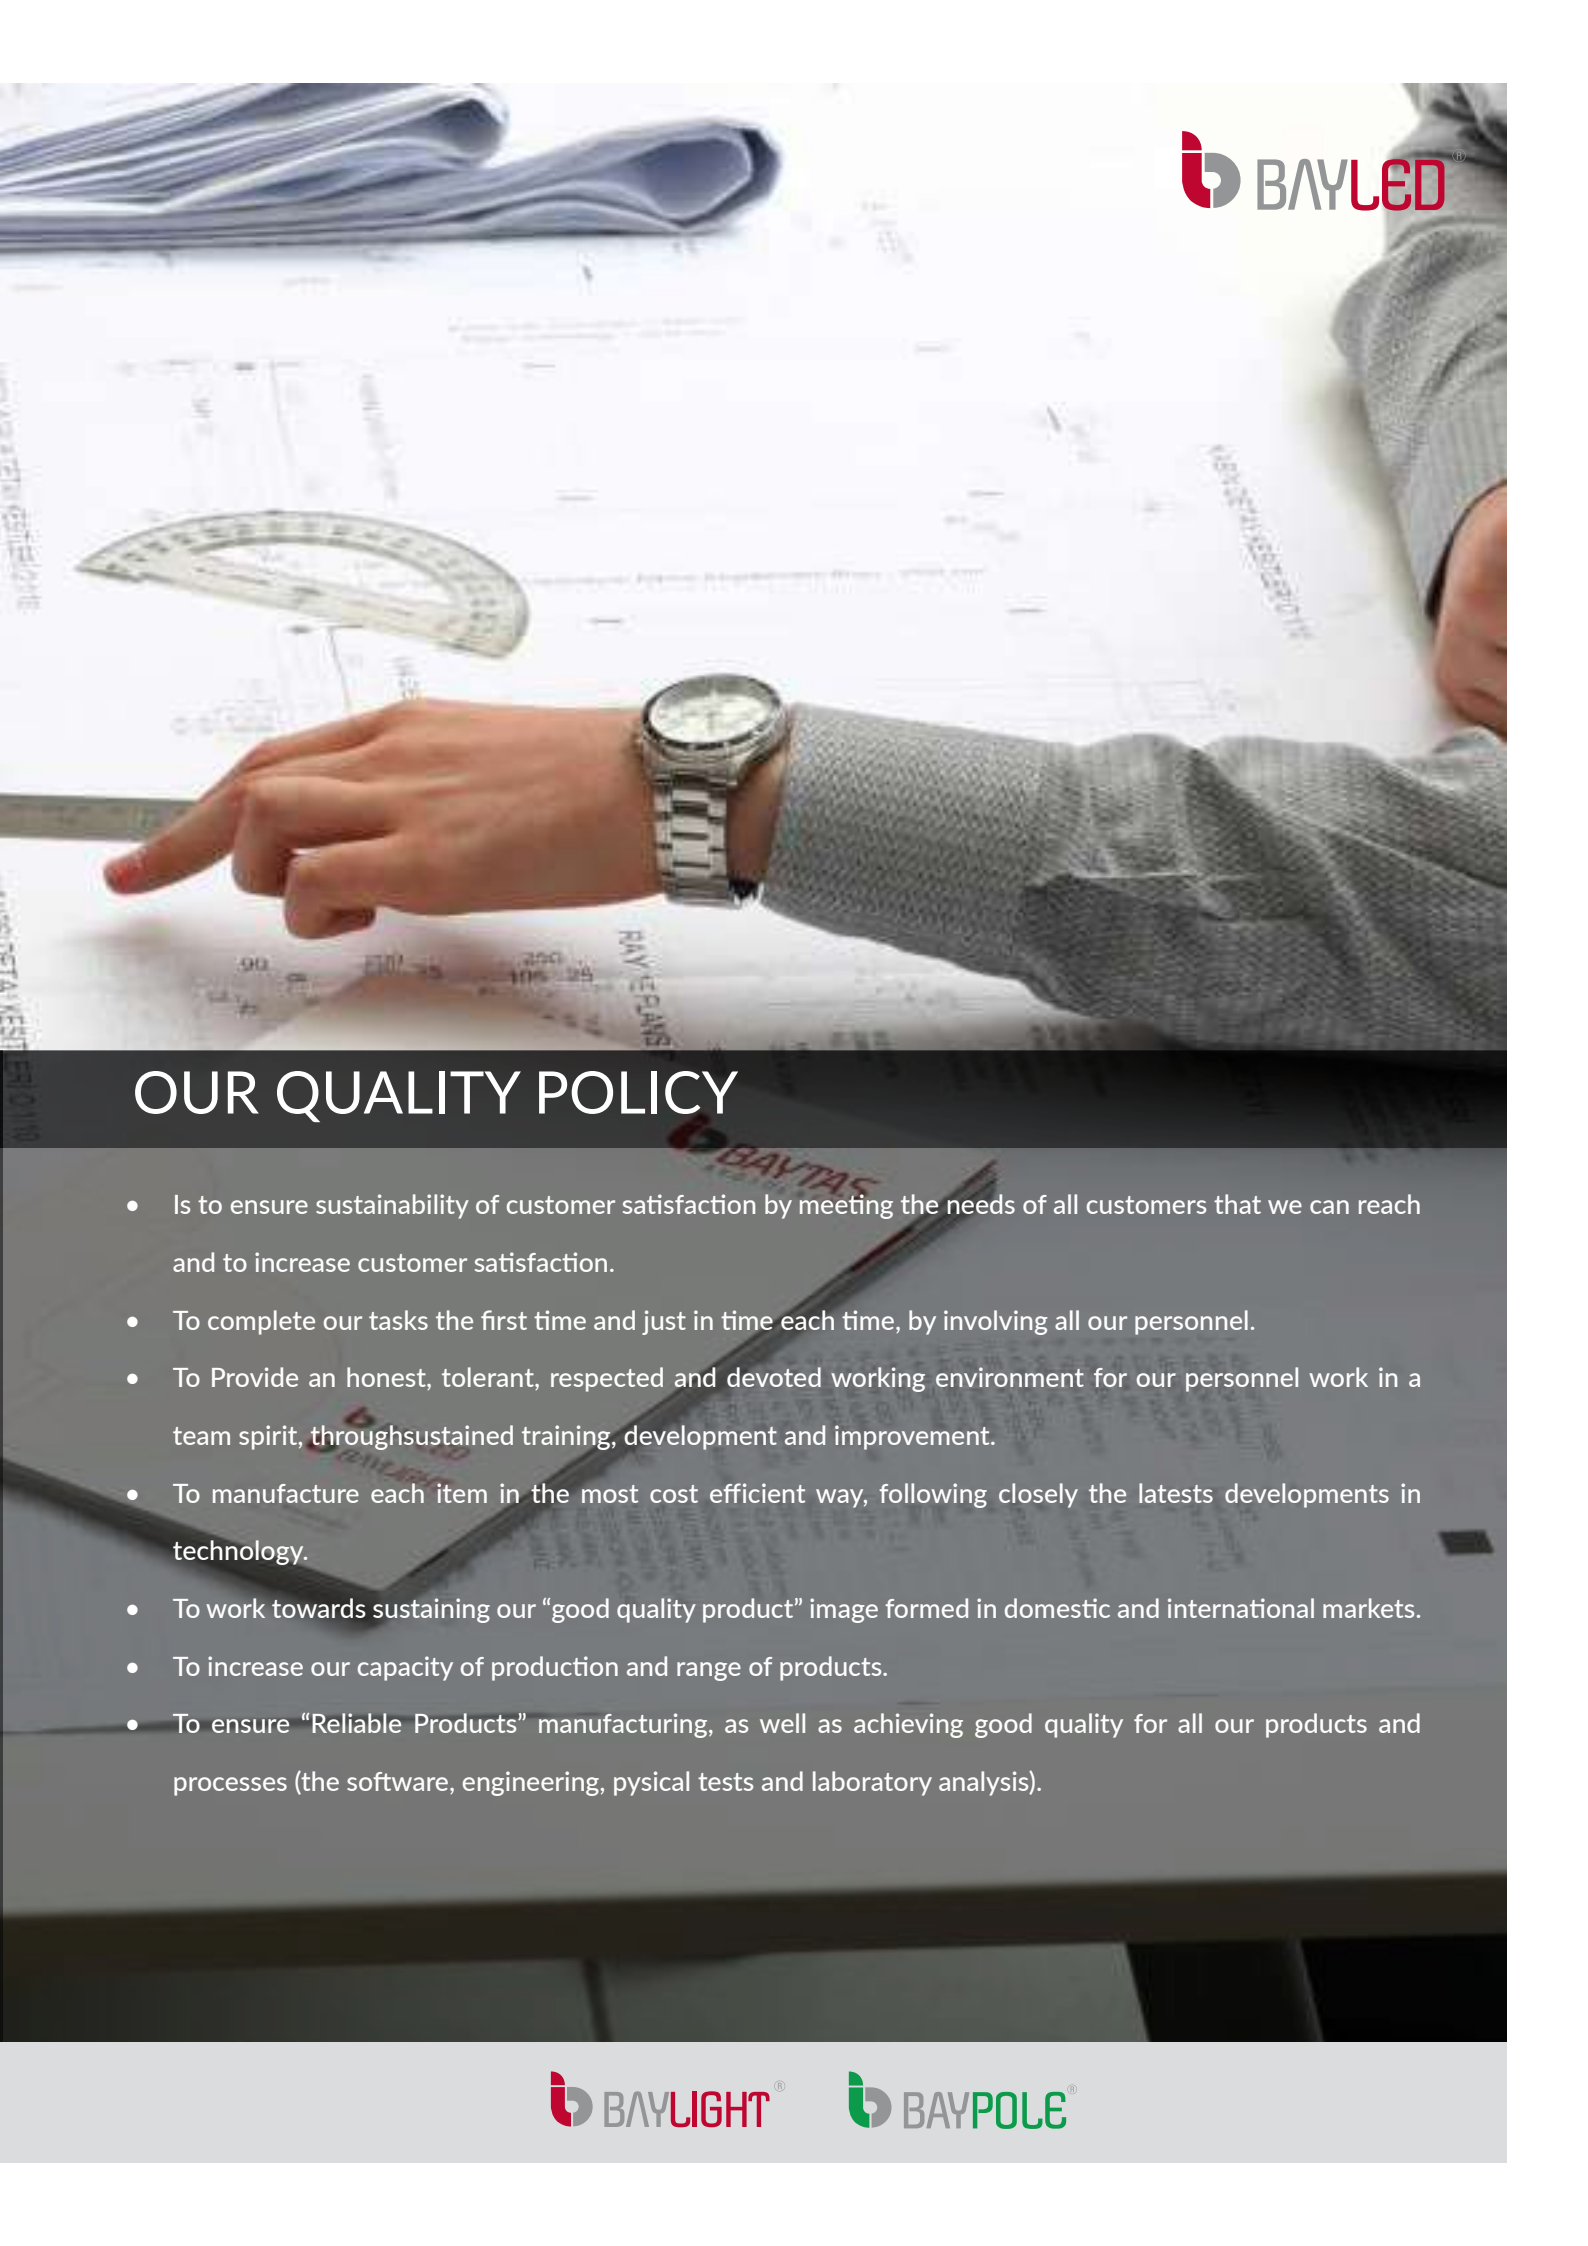The background of the slide is a photograph showing a person's hand, wearing a silver watch, pointing at a set of architectural blueprints. A ruler and a protractor are also visible on the plans. The image is slightly blurred, emphasizing the hand and the pointing action.

OUR QUALITY POLICY

- Is to ensure sustainability of customer satisfaction by meeting the needs of all customers that we can reach and to increase customer satisfaction.
- To complete our tasks the first time and just in time each time, by involving all our personnel.
- To Provide an honest, tolerant, respected and devoted working environment for our personnel work in a team spirit, through sustained training, development and improvement.
- To manufacture each item in the most cost efficient way, following closely the latests developments in technology.
- To work towards sustaining our "good quality product" image formed in domestic and international markets.
- To increase our capacity of production and range of products.
- To ensure "Reliable Products" manufacturing, as well as achieving good quality for all our products and processes (the software, engineering, physical tests and laboratory analysis).

QUALITY CERTIFICATES



TSE & EN CERTIFICATES



SERVICE ADEQUACY CERTIFICATES



CE CERTIFICATES



LM-79-08 TEST REPORT



LM-82-12 TEST REPORT



[illegible]

TET Worksheet Group
Worksheet for use in the TET program for the TET program

Participant Information: Name: [blank], ID: [blank], Date: [blank]

Worksheet Information: Worksheet Number: [blank], Worksheet Title: [blank], Worksheet Author: [blank], Worksheet Date: [blank], Worksheet Status: [blank], Worksheet Comments: [blank]

Worksheet Number	Worksheet Title	Worksheet Author	Worksheet Date	Worksheet Status	Worksheet Comments
1	Worksheet 1	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
2	Worksheet 2	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
3	Worksheet 3	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
4	Worksheet 4	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
5	Worksheet 5	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
6	Worksheet 6	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
7	Worksheet 7	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
8	Worksheet 8	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
9	Worksheet 9	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
10	Worksheet 10	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]

Signature: [blank] Date: [blank]

Forma de aplicatie

Licenta de conducere

DATE DE COMPLETARE A FORMULARULUI

DATA EXPIRARII TERMENULUI DE VALABILITATE

DATA EMITERII

DATA INTRARI IN VIGOARE

Nr. de inregistrare	Data emiterii	Data expirarii termenului de valabilitate	Data intrarii in vigoare	Data anularii
1	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
2	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
3	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
4	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
5	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
6	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
7	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
8	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
9	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
10	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
11	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
12	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
13	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
14	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
15	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
16	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
17	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
18	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
19	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
20	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
21	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
22	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
23	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
24	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
25	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
26	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
27	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
28	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
29	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
30	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
31	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
32	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
33	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
34	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
35	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
36	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
37	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
38	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
39	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
40	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
41	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
42	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
43	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
44	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
45	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
46	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
47	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
48	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
49	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
50	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
51	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
52	15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	
53	15.05.2014	15.05.2014		

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf from a book or document. The page is ruled with horizontal lines and contains faint, illegible text impressions, possibly from the reverse side or a previous page. The page is framed by a dark border.

U.S. Mortgage Group
Contract to Purchase
 (Subject to the terms and conditions set forth in the Addendum)

Accepted by the Seller: _____ Date: _____
 Accepted by the Buyer: _____ Date: _____

Property Address: _____
Legal Description: _____

Offer Price: _____
Down Payment: _____
Financing: _____

Estimated Closing Costs: _____
Estimated Net Proceeds: _____

Contingencies: _____

Comments: _____

Signature of Seller: _____
Signature of Buyer: _____

Witness: _____
Notary Public: _____

The image shows a sample of a completed Form 1042-E, U.S. Income Tax Return for Foreign Income, for the year 2010. The form is filled out with handwritten and printed information, including the taxpayer's name, address, and various tax amounts. The form is dated 1/15/2011 and includes a blue circular stamp from the IRS.

index

FLOODLIGHTS



FLOODLIGHTS



WALLWASHERS



index



WALLWASHERS



HIGH / LOW BAY LINEAR LUMINAIRES



SURFACE MOUNTED



INGROUND



UP DOWN SCONCES



INDUSTRIAL HIGH-BAY



index

INDUSTRIAL HIGH-BAY



STREET LUMINAIRE




URBAN LIGHTING



DECORATIVE LIGHTING





BOLLARDS



CANOPY



UNDERWATER




LINEAR LUMINAIRE



EMERGENCY LIGHTING



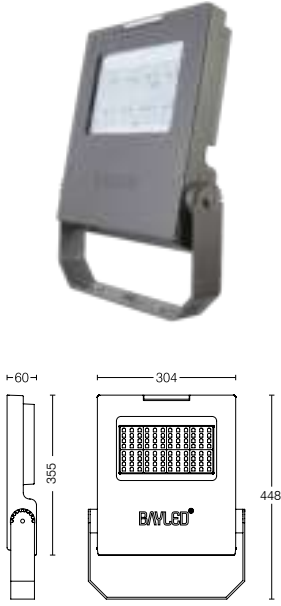

SIRUS

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 50 / 70 / 90 / 120 / 150W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50/60Hz / 36W : 28 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15° - 23° - 40° - 60° - 90° - 30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 6,8 kg

84 / 96 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-06-50-84-XX-X	50W	6516lm - 6857lm	3000K-4000K
45-06-70-96-XX-X	70W	8340lm - 8955lm	3000K-4000K
45-06-90-84-XX-X	90W	11705lm - 12317lm	3000K-4000K

192 LED

45-06-120-192-XX-X	120W	16320lm - 17160lm	3000K-4000K
45-06-150-192-XX-X	150W	19500lm - 20550lm	3000K-4000K

POWER LED 32 LED

45-06-90-32-XX-X	100W	12960lm - 13020lm	3000K-4000K
------------------	------	-------------------	-------------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



SIRUS M

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 120 / 140 / 175 / 190 / 200 / 240W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15° - 23° - 40° - 60° - 90° - 30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 10 kg

180 LED

45-07-120-180-XX-X	120W	17579lm - 18498lm	3000K-4000K
45-07-150-180-XX-X	140W	19976lm - 21020lm	3000K-4000K
45-07-175-180-XX-X	175W	23173lm - 24385lm	3000K-4000K
45-07-200-180-XX-X	190W	24677lm - 25967lm	3000K-4000K

360 LED

45-07-200-360-XX-X	200W	28032lm - 29400lm	3000K-4000K
45-07-240-360-XX-X	240W	32425lm - 34320lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

APPLICABLE TO
4K FULL HD
BROADCASTING



SIRUS L

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 190 / 230 / 250 / 300 / 320 / 400W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-28°-30°-40°-60°-90°-30°x96°-Sport ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 14,86 kg

336 LED

45-08-200-336-XX-X	190W	28514lm - 30005lm	3000K-4000K
45-08-240-336-XX-X	230W	33661lm - 35421lm	3000K-4000K
45-08-300-336-XX-X	300W	38069lm - 40059lm	3000K-4000K
45-08-320-336-XX-X	320W	40013lm - 42105lm	3000K-4000K

672 LED

45-01-250-672-XX-X	250W	39620lm - 40758lm	3000K-4000K
45-01-300-672-XX-X	300W	46604lm - 47942lm	3000K-4000K
45-01-400-672-XX-X	400W	60622lm - 63792lm	3000K-4000K

45-09-300-108-XX-X	300W	27066lm	5700K
--------------------	------	---------	-------

SPORT
ILLUMINATION
4K FULL HD



SIRUS L TUNABLE

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 175 / 230 / 300W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15° - 40° - 60° - 90° - 30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI or Bluetooth(optional) controllable
Ağırlık / Weight	: 16,36 kg

DALI - 0-10V


Interface : Controllable driver
Control method : Analog with cable
Fixture Connections : With control cable

DALI BLUETOOTH

Interface : Controllable driver
Control method : Bluetooth
Fixture Connections : With control cable

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-01-175-336-XX-TW	175W	25498lm	Tunable 2700K to 6500K
45-01-230-336-XX-TW	230W	31998lm	Tunable 2700K to 6500K
45-01-300-336-XX-TW	300W	42600lm	Tunable 2700K to 6500K

XX : Lens Angle



SIRUS SOLAR 24V


PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 50 / 100W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15° - 40° - 60° - 90° - 30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 6,3 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-06-50-24-90-XX-X	50W	6657lm-7005lm	3000K-4000K
45-06-100-24-90-XX-X	100W	12538lm-13194lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



SIRUS M SOLAR 24V


PROJEKTÖR / FLOODLIGHT


Güç / Power (Watt)	: 130 / 200W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15° -40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 10 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-07-130-24-180-XX-X	130W	18117lm-19064lm	3000K-4000K
45-07-200-24-180-XX-X	200W	25077lm-26387lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





SIRUS RGB - RGBW(A)

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 40 / 45 / 75 / 85W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 30°-60°-90°-ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 6,8 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-06-40-28-XX-RGB	36W	40W	RGB
45-06-75-28-XX-RGB	67W	75W	RGB
45-06-45-32-XX-RGBW	41W	45W	RGBW
45-06-85-32-XX-RGBW	76W	85W	RGBW

XX : Lens Angle, X : Led Color



SIRUS M RGB - RGBW(A)

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 75 / 80 / 110 / 115 / 150 / 160W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 30°-60°-90°-ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 10 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-07-80-60-XX-RGB	73W	80W	RGB
45-07-115-60-XX-RGB	105W	115W	RGB
45-07-160-60-XX-RGB	146W	160W	RGB
45-07-75-56-XX-RGBW	68W	75W	RGBW
45-07-110-56-XX-RGBW	100W	110W	RGBW
45-07-150-56-XX-RGBW	136W	150W	RGBW

XX : Lens Angle, X : Led Color



SIRUS L RGB - RGBW(A)

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 145 / 210 / 290W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılışı / Beam Angle	: 30°-60°-90°-ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 14,86 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-01-145-108-XX-RGB	132W	145W	RGB
45-01-210-108-XX-RGB	191W	210W	RGB
45-01-290-108-XX-RGB	264W	290W	RGB
45-01-145-108-XX-RGBW(A)	132W	145W	RGBW
45-01-210-108-XX-RGBW(A)	191W	210W	RGBW
45-01-290-108-XX-RGBW(A)	264W	290W	RGBW



ROON


PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 30 / 35 / 40 / 50 / 60W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 07
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 4,3 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-29-30-112-XX-X	30W	4388lm - 4532lm	3000K-4000K
45-29-40-112-XX-X	40W	5544lm - 5725lm	3000K-4000K
45-29-50-112-XX-X	50W	6629lm - 6846lm	3000K-4000K
45-29-60-112-XX-X	60W	7663lm - 7914lm	3000K-4000K
45-29-W-112-30-R	35W	1367lm	RED
45-29-W-112-30-G	30/40/50/60W	2494lm - 2989lm - 3430lm - 3832lm	GREEN
45-29-W-112-30-B	30/40/50 W	749lm - 950lm - 1140lm	BLUE

XX : Lens Angle, X : Led Color
W : Power

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ROON S

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 40 / 50 / 60 / 70 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 15°-40°-60°-90°-15°x40°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 5,96 kg

MIDPOWER


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-28-40-48-XX-X	40W	5166lm - 5436lm	3000K-4000K
45-28-50-48-XX-X	50W	6162lm - 6484lm	3000K-4000K

POWER LED

45-28-60-48-XX-X	60W	7409lm - 7957lm	3000K-4000K
45-28-70-48-XX-X	70W	8458lm - 9082lm	3000K-4000K
45-28-80-48-XX-X	80W	9445lm - 10142lm	3000K-4000K
45-28-W-48-XX-R	40-50-60-70-80W	2083lm-2512lm-2920lm-3306lm-3681lm	RED
45-28-W-48-XX-G	40-50-60-70-80W	3996lm-4648lm-5220lm-5736lm-6216lm	GREEN
45-28-W-48-XX-B	40-50-60-70-80W	1463lm-1718lm-1946lm-2155lm-2345lm	BLUE

XX : Lens Angle, X : Led Color
W : Power

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

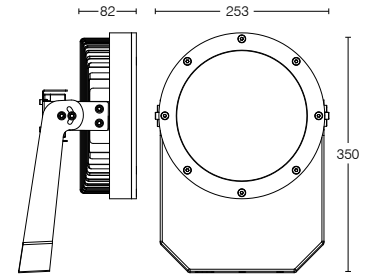

ROON M

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT


Güç / Power (Watt)	: 90 / 120 / 140W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 15°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,30 kg

80-108 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-17-90-80-XX-X	90W	11863lm - 12483lm	3000K-4000K
45-17-120-108-XX-X	120W	15454lm - 16262lm	3000K-4000K

136 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-17-140-136-XX-X	140W	18337lm - 19295lm	3000K-4000K





ROON L

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 140 / 175 / 190 / 200 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 10,5 kg

192 LED


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-27-140-192-XX-X	140W	19745lm - 20777lm	3000K-4000K
45-27-175-192-XX-X	175W	23535lm - 24765lm	3000K-4000K
45-27-190-192-XX-X	190W	25158lm - 26473lm	3000K-4000K
45-27-230-192-XX-X	230W	29035lm - 30553lm	3000K-4000K

384 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-27-200-384-XX-X	200W	32820lm - 33762lm	3000K-4000K
45-27-300-384-XX-X	300W	41700lm - 43800lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

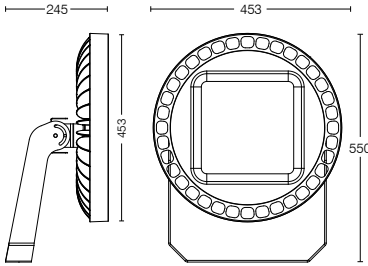


PRIMUS PRL-6

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA




APPLICABLE TO
4K FULL HD
BROADCASTING



MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA



APPLICABLE TO
4K FULL HD
BROADCASTING



Güç / Power (Watt)	: 600 / 700W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-40°-ASYM

Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 28,6 kg / M. Head: 29,6 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-30-600-576-XX-X	600W	99000lm - 102600lm	3000K-4000K
45-30-700-576-XX-X	700W	114100lm - 117600lm	3000K-4000K

SPORT ILLUMINATION **4K FULL HD**

45-36-600-576-XX-X	600W	62400lm	5700K
45-36-700-576-XX-X	700W	71400lm	5700K



PRIMUS PRL-8

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 800 / 940W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-40°-ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 32 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-31-800-768-XX-X	800W	132000lm - 136800lm	3000K-4000K
45-31-940-768-XX-X	940W	153220lm - 157920lm	3000K-4000K


SPORT ILLUMINATION

45-38-800-768-XX-X	800W	83200lm	3000K-4000K
45-38-940-768-XX-X	940W	95880lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

APPLICABLE TO
4K FULL HD
BROADCASTING



PRIMUS PRL-10L

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 1000 / 1170W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-40°-ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 39,35 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-33-1000-960-XX-X	1000W	165000lm - 171000lm	3000K-4000K
45-33-1170-960-XX-X	1170W	190710lm - 196560lm	3000K-4000K


SPORT ILLUMINATION

45-39-1000-960-XX-X	1000W	104056lm	5700K
45-39-1170-960-XX-X	1170W	119340lm	5700K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

APPLICABLE TO
4K FULL HD
BROADCASTING

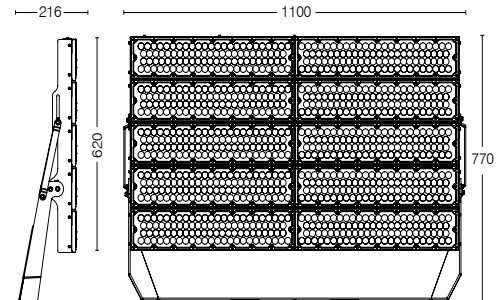

APPLICABLE TO
4K FULL HD
BROADCASTING



PRIMUS DA (DOUBLE AXIS)

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 1000 / 1170W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 15°-40°-ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 49,81 kg


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-33-1000-960-XX-X	1000W	165000lm - 171000lm	3000K-4000K
45-33-1170-960-XX-X	1170W	190710lm - 196560lm	3000K-4000K

SPORT ILLUMINATION **4K FULL HD**

45-40-1000-960-XX-X	1000W	104056lm	5700K
45-40-1170-960-XX-X	1170W	119340lm	5700K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

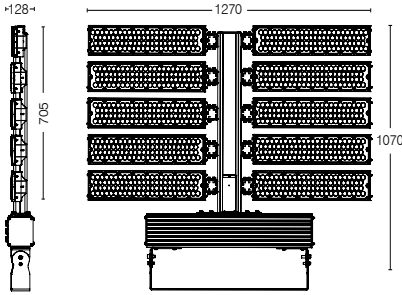

TETRA PRL-1

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 75 / 90 / 100 / 120 / 135W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-143x50°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 6 kg

128 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-10-90-128-XX-X	90W	12409lm - 13058lm	3000K-4000K
45-10-120-128-XX-X	120W	15621lm - 16438lm	3000K-4000K

192 LED

45-10-75-192-XX-X	75W	11839m - 12179lm	3000K-4000K
45-10-100-192-XX-X	100W	15329lm - 15769lm	3000K-4000K

288 LED


45-10-75-288-XX-X	75W	12414lm - 12771lm	3000K-4000K
45-10-100-288-XX-X	100W	16072lm - 16553m	3000K-4000K
45-10-125-288-XX-X	125W	19451lm - 20009lm	3000K-4000K

48 LED

45-10-135-48-XX-X	135W	18519lm	6500K
-------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color


Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

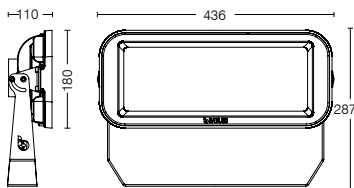

TETRA PRL-2

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA



Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230 / 250 / 270W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09


256 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-11-190-256-XX-X	190W	26197lm - 27567lm	3000K-4000K
45-11-230-256-XX-X	230W	29940lm - 31506lm	3000K-4000K

384 LED

45-11-150-384-XX-X	150W	23678lm - 24358lm	3000K-4000K
45-11-200-384-XX-X	200W	30658lm - 31538lm	3000K-4000K

MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA



Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 15,5 kg / M. Head: 17,2 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-11-150-576-XX-X	150W	24828lm - 25542lm	3000K-4000K
45-11-200-576-XX-X	200W	32144lm - 33106lm	3000K-4000K
45-11-250-576-XX-X	250W	38902lm - 40018lm	3000K-4000K

576 LED


45-11-270-96-XX-X	270W	37038lm	6500K
-------------------	------	---------	-------

96 LED

TETRA PRL-3

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA



Güç / Power (Watt)	: 225 / 270 / 300 / 375 / 405W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09


384 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-12-270-384-XX-X	270W	37227lm - 39174lm	3000K-4000K
45-12-360-384-XX-X	360W	46863lm - 49314lm	3000K-4000K

576 LED

45-12-225-576-XX-X	225W	35517lm - 36537lm	3000K-4000K
45-12-300-576-XX-X	300W	45987lm - 47307lm	3000K-4000K

MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA



Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 17,5 kg / M. Head: 23,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-12-225-864-XX-X	225W	37242lm - 38313lm	3000K-4000K
45-12-300-864-XX-X	300W	48216lm - 49659lm	3000K-4000K
45-12-375-864-XX-X	375W	58353lm - 60027lm	3000K-4000K

864 LED

45-12-405-144-XX-X	405W	55557lm	6500K
--------------------	------	---------	-------

144 LED



TETRA PRL-4

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460 / 500 / 540W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-143x50°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 30,4 kg

512 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-20-360-512-XX-X	360W	49636lm - 52232lm	3000K-4000K
45-20-460-512-XX-X	460W	59881lm - 63012lm	3000K-4000K

768 LED

45-26-300-768-XX-X	300W	47356lm - 48716lm	3000K-4000K
45-26-400-768-XX-X	400W	61316lm - 63076lm	3000K-4000K

1152 LED


45-20-300-1152-XX-X	300W	49656lm - 51084lm	3000K-4000K
45-20-400-1152-XX-X	400W	64288lm - 66212lm	3000K-4000K
45-20-500-1152-XX-X	500W	77804lm - 80036lm	3000K-4000K

192 LED

45-20-540-192-XX-X	540W	74076lm	6500K
--------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color


Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

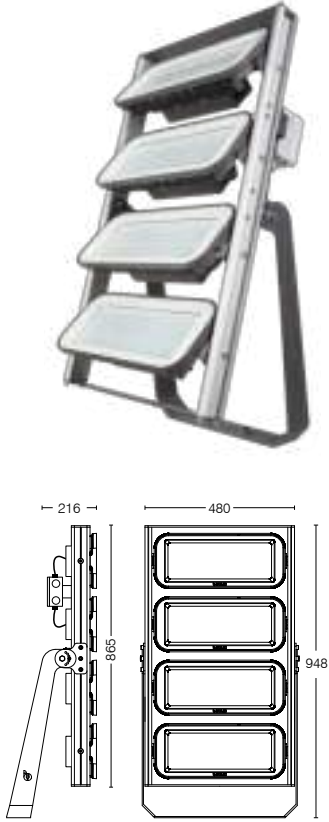


TETRA PRV-2

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA



MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA



Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230 / 250 / 270W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 13 kg / M. Head: 15,8 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

256 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-13-190-256-XX-X	190W	26197lm - 27567lm	3000K-4000K
45-13-230-256-XX-X	230W	29940lm - 31506lm	3000K-4000K

384 LED

45-13-150-384-XX-X	150W	23678lm - 24358lm	3000K-4000K
45-13-200-384-XX-X	200W	30658lm - 31538lm	3000K-4000K

XX : Lens Açısı, X : Led Rengi
Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.

576 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-13-150-576-XX-X	150W	24828lm - 25542lm	3000K-4000K
45-13-200-576-XX-X	200W	32144lm - 33106lm	3000K-4000K
45-13-250-576-XX-X	250W	38902lm - 40018lm	3000K-4000K

96 LED


45-13-270-96-XX-X	270W	37038lm	6500K
-------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA PRV-3


PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD SABİT KAFA



Güç / Power (Watt)	: 225 / 270 / 300 / 375 / 405W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

MOVABLE HEAD HAREKETLİ KAFA



Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 19,5 kg / M. Head: 22,3 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

384 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-14-270-384-XX-X	270W	37227lm - 39174lm	3000K-4000K
45-14-360-384-XX-X	360W	46863lm - 49314lm	3000K-4000K

576 LED

45-14-225-576-XX-X	225W	35517m - 36537lm	3000K-4000K
45-14-300-576-XX-X	300W	45987lm - 47307lm	3000K-4000K


XX : Lens Açısı, X : Led Rengi
Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

TETRA PRV-4


PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD SABİT KAFA

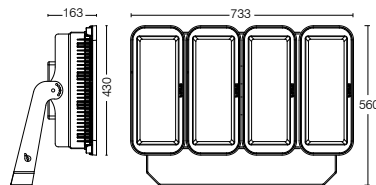

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460 / 500 / 540W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

MOVABLE HEAD HAREKETLİ KAFA

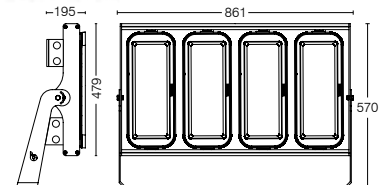

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 26 kg / M. Head: 28,4 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

512 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-15-360-512-XX-X	360W	49636lm - 52232lm	3000K-4000K
45-15-460-512-XX-X	460W	59881lm - 63012lm	3000K-4000K

768 LED

45-15-300-768-XX-X	300W	47356lm - 48716lm	3000K-4000K
45-15-400-768-XX-X	400W	61316lm - 63076lm	3000K-4000K

XX : Lens Açısı, X : Led Rengi
Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.


For updated information about product lighting specifications please visit: www.bayled.eu

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.


TETRA PRV-5

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

FIXED HEAD
SABİT
KAFA

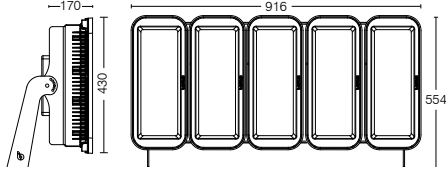

MOVABLE HEAD
HAREKETLİ
KAFA

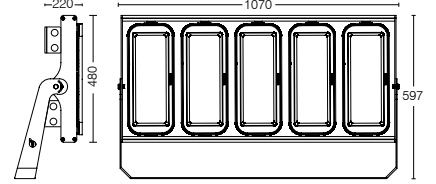

Güç / Power (Watt)	: 375 / 450 / 500 / 575 / 625 / 675W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09

Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: F.Head: 32,5 kg / M. Head: 35 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-16-450-640-XX-X	450W	62045lm - 65290lm	3000K-4000K
45-16-575-640-XX-X	575W	74851lm - 78765lm	3000K-4000K
45-16-375-960-XX-X	375W	59195lm - 60895lm	3000K-4000K
45-16-500-960-XX-X	500W	76645lm - 78845lm	3000K-4000K

CODE	POWER	LUMINAIRE LUM. FLUX	COLOR TEMP.
45-16-375-1440-XX-X	375W	62070lm - 63855lm	3000K-4000K
45-16-500-1440-XX-X	500W	80360lm - 82765lm	3000K-4000K
45-16-625-1440-XX-X	625W	97255lm - 100045lm	3000K-4000K
45-16-675-240-XX-X	675W	92595lm	6500K

XX : Lens Açısı, X : Led Rengi
Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



TETRA PRV-6

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT


Güç / Power (Watt)	: 450 / 540 / 600 / 720 / 750 / 810W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°-40°-60°-90°-30°x96°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 38,4 kg
Standart Renk / Standard Color	: 4000K
Standart / Standard	: EN 60598 / CE



CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-25-540-768-XX-X	540W	74454lm - 78348lm	3000K-4000K
45-25-720-768-XX-X	720W	93726lm - 98628lm	3000K-4000K
45-25-450-1152-XX-X	450W	71034lm - 73074lm	3000K-4000K
45-25-600-1152-XX-X	600W	91974m - 94614lm	3000K-4000K
45-25-450-1728-XX-X	450W	74484lm - 76626lm	3000K-4000K
45-25-600-1728-XX-X	600W	96432lm - 99318lm	3000K-4000K
45-25-750-1728-XX-X	750W	116706lm - 120054lm	3000K-4000K
45-25-810-288-XX-X	810W	111114lm	6500K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

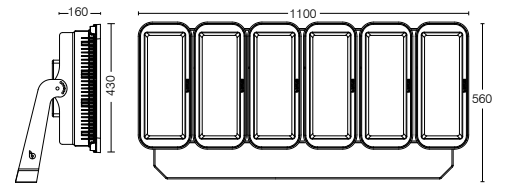



TETRA PRL-2 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 110 / 170W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 17,2 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-18-110-96-XX-RGB	100W	110W	RGB
45-18-170-96-XX-RGB	155W	170W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color

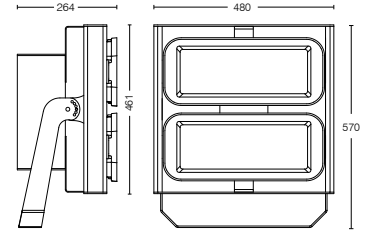

TETRA PRL-3 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 155 / 255W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 23,3 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-19-155-144-XX-RGB	141W	155W	RGB
45-19-255-144-XX-RGB	232W	255W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color



TETRA PRL-4 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 220 / 340W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 30,4 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors


FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-20-220-192-XX-RGB	200W	220W	RGB
45-20-340-192-XX-RGB	309W	340W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color





TETRA PRV-2 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 110 / 170W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 15,8 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-21-110-96-XX-RGB	100W	110W	RGB
45-21-170-96-XX-RGB	155W	170W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color



TETRA PRV-3 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 155 / 255W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 22,3 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-22-155-144-XX-RGB	141W	155W	RGB
45-22-255-144-XX-RGB	232W	255W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color



TETRA PRV-4 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 220 / 340W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 29 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-23-220-192-XX-RGB	200W	220W	RGB
45-23-340-192-XX-RGB	309W	340W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color

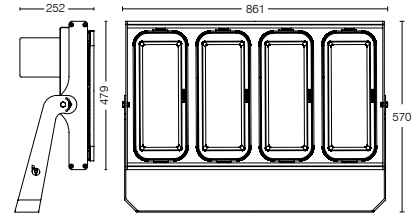

TETRA PRV-5 RGB

PROJEKTÖR / FLOODLIGHT

Güç / Power (Watt)	: 110 / 170W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 85-264 V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-30°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 35 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.




CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
45-24-275-240-XX-RGB	255W	275W	RGB
45-24-425-500-XX-RGB	386W	425W	RGB

XX : Lens Angle, X : Led Color



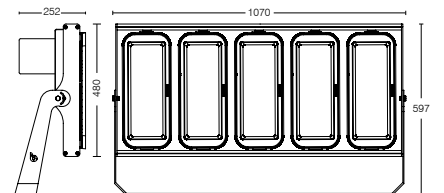






INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

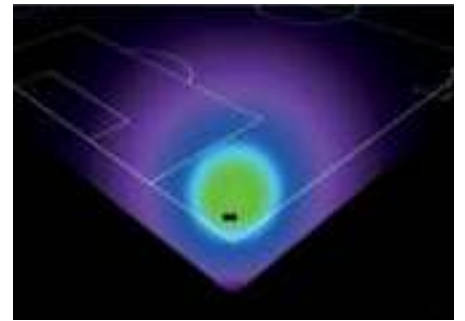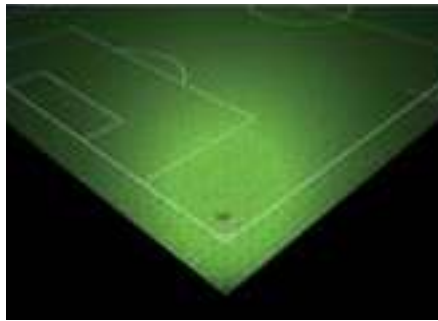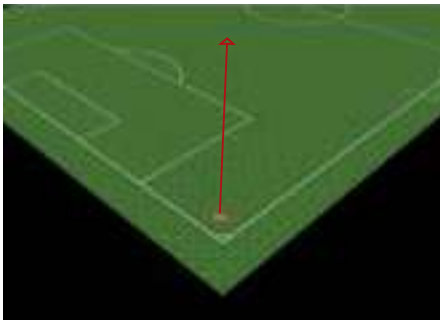

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

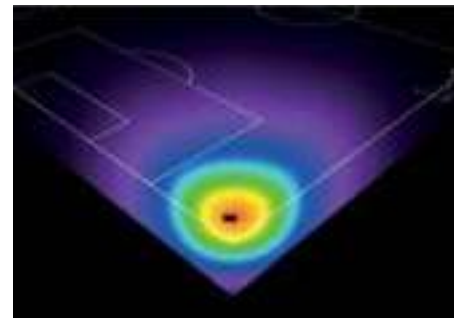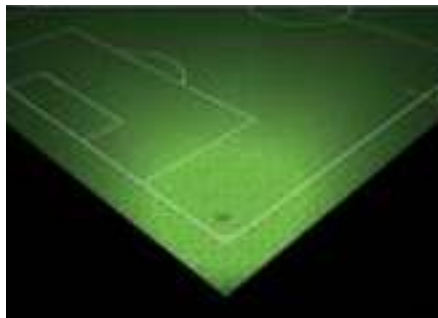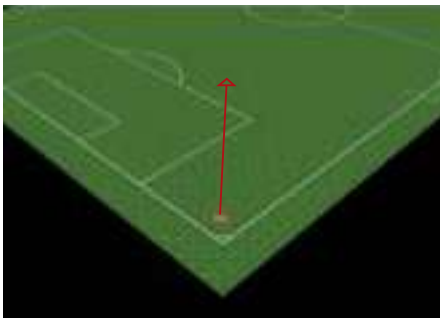


INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 90°

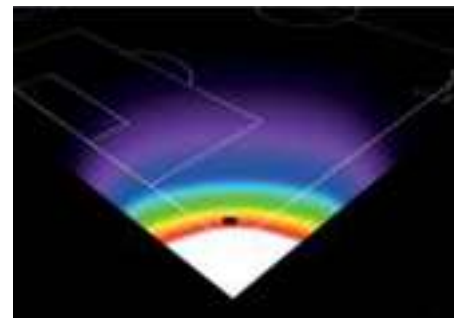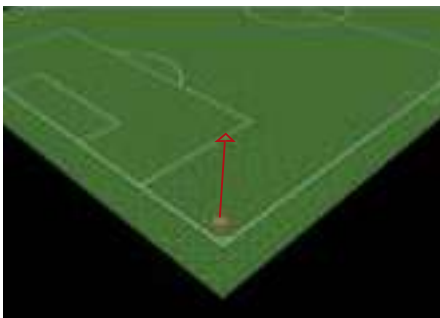





INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

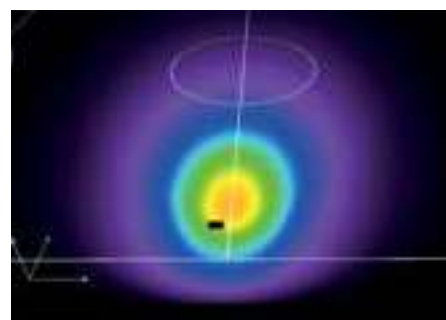

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

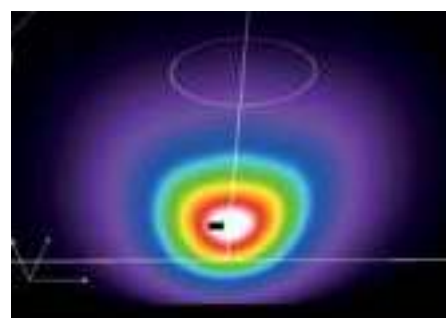


INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 90°

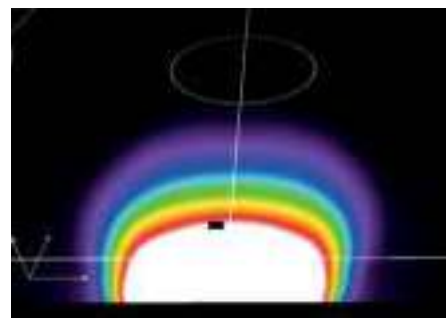





INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

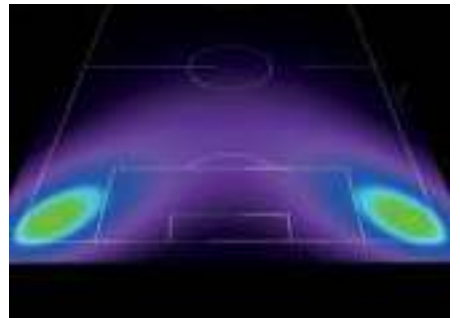

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

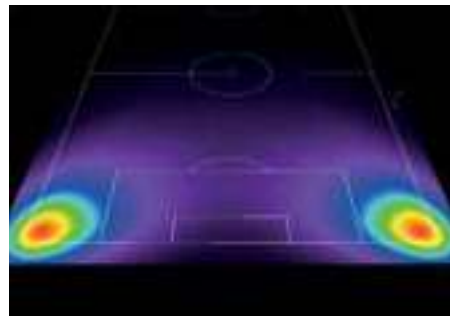


INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 90°

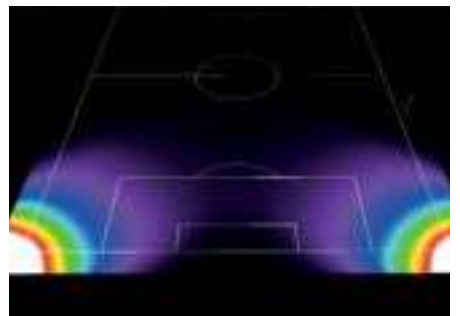


GENERAL AREA LIGHTING RESULTS



LAYOUT PLAN

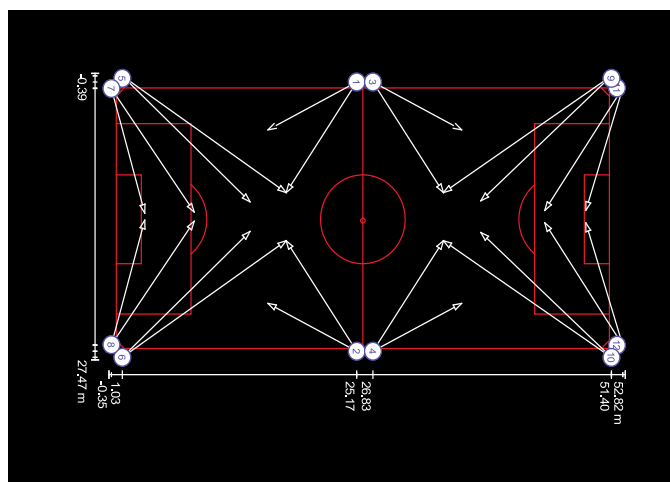

LIGHTING SUMMARY

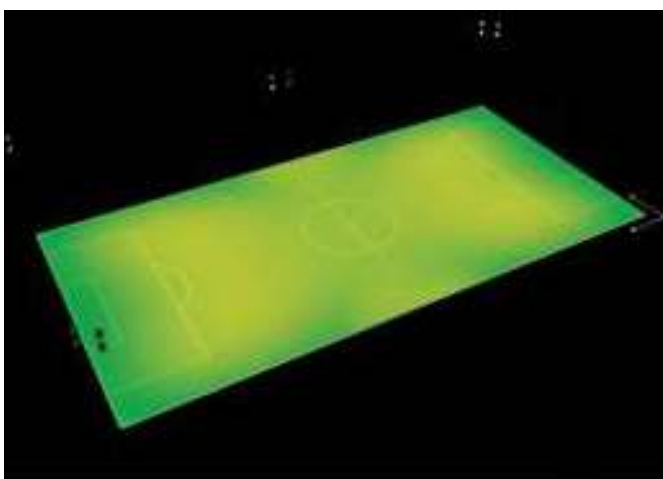




RIGEL

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: Multi Lens (linear): 17° - 25° - 35° - 20°x45°(asym.) Single Lens: 12° - 60° - 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 32cm: 0,7kg / 61cm: 1,2kg / 91cm: 1,7kg 120cm: 2,2kg

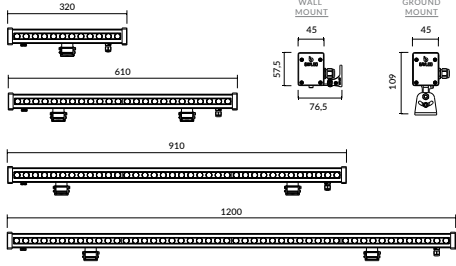

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
01-04-32-12-XX-X	12W	1621lm - 1706lm	3000K-4000K
01-04-61-24-XX-X	24W	3242lm - 3412lm	3000K-4000K
01-04-91-36-XX-X	36W	4863lm - 5117lm	3000K-4000K
01-04-120-48-XX-X	48W	6484lm - 6824lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



RIGEL RGB / RGBW(A)

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 28 / 38 / 54W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 17° - 25° - 35° - 20°x45°(asym.)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 61cm: 1,3kg / 91cm: 1,8kg / 120cm: 2,3kg

DMX 512
Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS
To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
01-04-61-28-XX-RGB-DMX	26W	28W	RGB
01-04-91-38-XX-RGB-DMX	35W	38W	RGB
01-04-120-54-XX-RGB-DMX	49W	54W	RGB
01-04-61-28-XX-RGBW	26W	28W	RGBW
01-04-91-38-XX-RGBW	35W	38W	RGBW
01-04-120-54-XX-RGBW	49W	54W	RGBW

XX : Lens Angle



RIGEL TUNABLE

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER


Güç / Power (Watt)	: 14 / 21 / 28W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 17° - 25° - 35° - 20°x45°(asym.)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI or Bluetooth(optional) controllable
Ağırlık / Weight	: 61cm: 1,2kg / 91cm: 1,7kg / 120cm: 2,2kg

DALI - 0-10V
Interface : Controllable driver
Control method : Analog with cable
Fixture Connections : With control cable

DALI BLUETOOTH
Interface : Controllable driver
Control method : Bluetooth
Fixture Connections : With control cable

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
01-04-61-14-XX-X	13W	14W	Tunable 2700K to 6500K
01-04-91-21-XX-X	19W	21W	Tunable 2700K to 6500K
01-04-120-28-XX-X	26W	28W	Tunable 2700K to 6500K

XX : Lens Angle

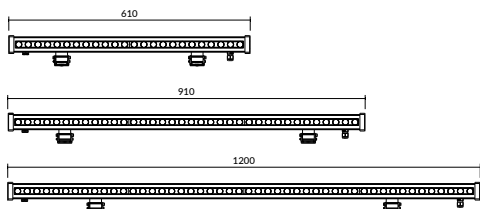



ARSEN AC


DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 15 / 22 / 31 / 47W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 18°- 25°- 30°x90°- 60°x110°- 90°x110°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 60cm: 1,2kg / 88,5cm: 1,7kg / 117cm: 2,2kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
01-07-60-15-XX-X	15W	2426lm-2577lm	3000K-4000K
01-07-60-22-XX-X	22W	3295lm-3498lm	3000K-4000K
01-07-90-22-XX-X	22W	3455lm-3669lm	3000K-4000K
01-07-90-31-XX-X	31W	4670lm-4957lm	3000K-4000K
01-07-120-31-XX-X	31W	4853lm-5154lm	3000K-4000K
01-07-120-47-XX-X	47W	6859lm-7280lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

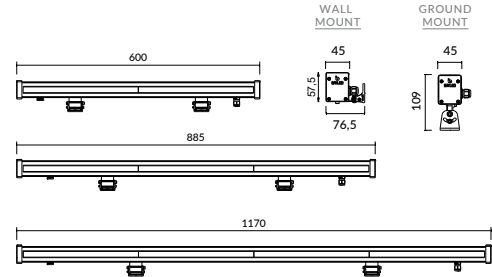

ARSEN AC RGB

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 35 / 50 / 70W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 18°- 25°- 30°x90°- 60°x110°- 90°x110°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 60cm: 0,8kg / 88,5cm: 1,8kg / 117cm: 2,3kg

DMX 512


Interface	: Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method	: DMX512 (RDM)
Fixture Connections	: Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
01-07-61-35-XX-RGB-DMX	32W	35W	RGB
01-07-91-50-XX-RGB-DMX	46W	50W	RGB
01-07-120-70-XX-RGB-DMX	64W	70W	RGB

XX : Lens Angle

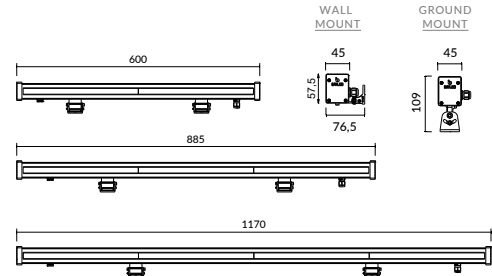

ARSEN AC TUNABLE

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 14 / 21 / 28W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 18°- 25°- 30°x90°- 60°x110°- 90°x110°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI or Bluetooth(optional) controllable
Ağırlık / Weight	: 60cm: 1,2kg / 88,5cm: 1,7kg / 117cm: 2,2kg

DALI - 0-10V

Interface	: Controllable driver
Control method	: Analog with cable
Fixture Connections	: With control cable


DALI BLUETOOTH

Interface	: Controllable driver
Control method	: Bluetooth
Fixture Connections	: With control cable

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
01-07-60-15-XX-TW	14W	15W	Tunable 2700K to 6500K
01-07-60-22-XX-TW	20W	22W	Tunable 2700K to 6500K
01-07-90-22-XX-TW	20W	22W	Tunable 2700K to 6500K
01-07-90-31-XX-TW	28W	31W	Tunable 2700K to 6500K
01-07-120-31-XX-TW	28W	31W	Tunable 2700K to 6500K
01-07-120-47-XX-TW	43W	47W	Tunable 2700K to 6500K

XX : Lens Angle

For updated information about product lighting specifications please visit: www.bayled.eu

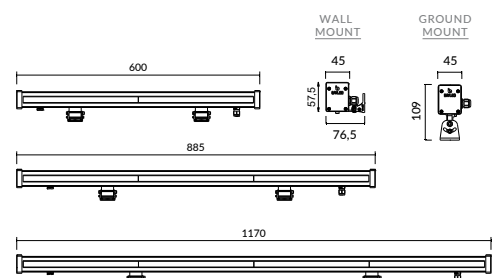




ARSEN DC (24V)


DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 6 / 12 / 18 / 24W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılı / Beam Angle	: 18°- 25°- 30°x90°- 60°x110°- 90°x110°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 31cm: 0,5kg / 60cm: 1kg / 88,5cm: 1,5kg / 117cm: 2kg

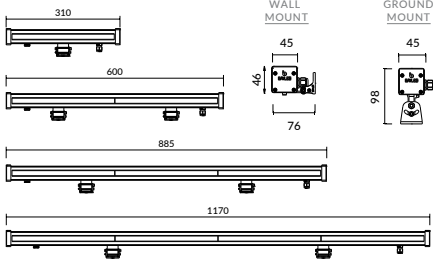

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
01-08-30-6-XX-X	6W	933lm-991lm	3000K-4000K
01-08-60-12-XX-X	12W	1795lm-1905lm	3000K-4000K
01-08-90-18-XX-X	18W	2569lm-2726lm	3000K-4000K
01-08-120-24-XX-X	24W	3861lm-4102lm	3000K-4000K


XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

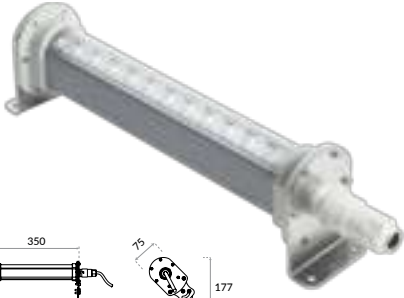

EXEGI WALL

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılı / Beam Angle	: 17° - 25° - 35° - 20°x45°(asym.)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 35cm: 0,8kg / 65cm: 1,39kg / 95cm: 2,03kg / 125cm: 2,68kg

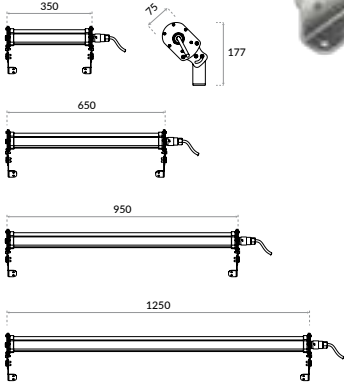

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
90-01-35-12-12-XX-X	12W	1621lm-1706lm	3000K-4000K
90-01-65-24-24-XX-X	24W	3242lm-3412lm	3000K-4000K
90-01-95-36-36-XX-X	36W	4863lm-5117lm	3000K-4000K
90-01-125-48-48-XX-X	48W	6484lm-6824lm	3000K-4000K


XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



NOVA

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 6 / 12 / 24 / 36W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılı / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°-10°x45°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IK 09
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 245mm: 0,95kg / 480mm: 1,8kg / 935mm: 3,07kg / 1400mm: 4,43kg

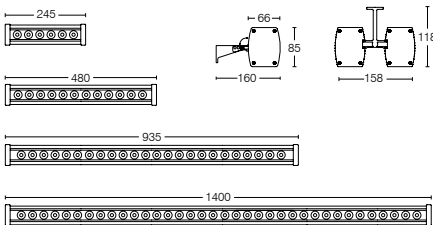

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
01-001-025-006-XX-X	6W	840lm - 884lm	3000K-4000K
01-001-050-012-XX-X	12W	1671lm - 1758lm	3000K-4000K
01-001-095-024-XX-X	24W	3342lm - 3517lm	3000K-4000K
01-001-140-036-XX-X	36W	5013lm - 5275lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



VEGA


DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60° -10°x45°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 35,5cm: 2kg / 68cm: 3,53kg 100cm: 4,84kg / 132,5cm: 6,3kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
01-02-35-12-XX-X	12W	1671lm - 1758lm	3000K-4000K
01-02-35-24-XX-X	24W	3342lm - 3517lm	3000K-4000K
01-02-70-24-XX-X	24W	3342lm - 3517lm	3000K-4000K
01-02-70-48-XX-X	48W	6684lm - 7034lm	3000K-4000K
01-02-100-36-XX-X	36W	4879lm - 5239lm	3000K-4000K
01-02-100-72-XX-X	72W	8733lm - 9377lm	3000K-4000K
01-02-130-48-XX-X	48W	6684lm - 7034lm	3000K-4000K
01-02-130-96-XX-X	96W	13369lm - 14068lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

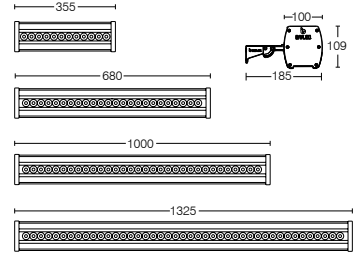

VEGA RGB / RGBW(A)

DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60° -10°x45°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 35,5cm: 2kg / 68cm: 3,53kg 100cm: 4,84kg / 132,5cm: 6,3kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
01-02-35-12-XX-X	11W	12W	RGB / RGBW
01-02-35-24-XX-X	22W	24W	RGB / RGBW
01-02-70-24-XX-X	22W	24W	RGB / RGBW
01-02-70-48-XX-X	44W	48W	RGB / RGBW
01-02-100-36-XX-X	33W	36W	RGB / RGBW
01-02-100-72-XX-X	66W	72W	RGB / RGBW
01-02-130-48-XX-X	44W	48W	RGB / RGBW
01-02-130-96-XX-X	87W	96W	RGB / RGBW

XX : Lens Angle, X : Color Temperature

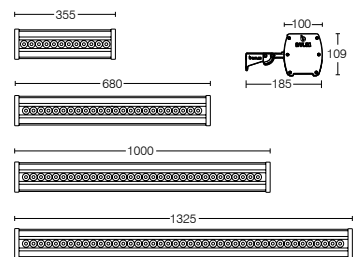



VEGA MULTICHIP RGBW(A)


DUVAR BOYAMA / WALLWASHER

Güç / Power (Watt)	: 85 / 170W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 15°- 25°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 54cm: 3,81kg / 105,5cm: 6,83kg

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
01-02-50-48-XX-RGBW-DMX	77W	85W	RGB / RGBW
01-02-100-96-XX-RGBW-DMX	155W	170W	RGB / RGBW

XX : Lens Angle, X : Color Temperature

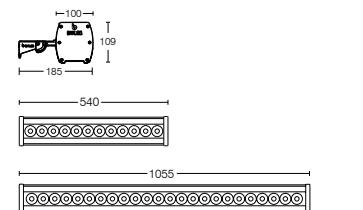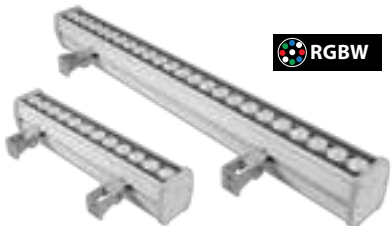

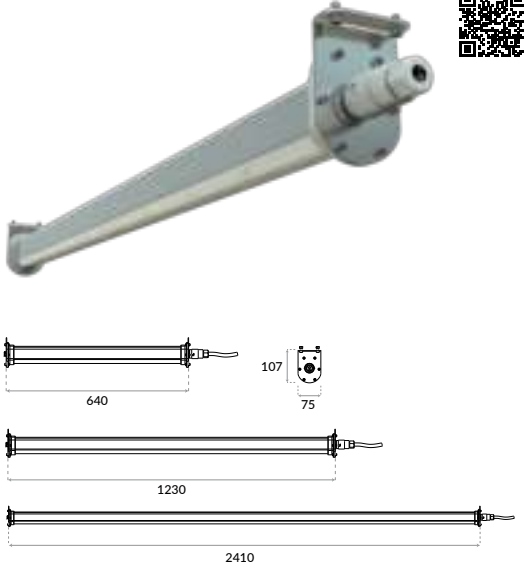


EXEGI 1

HIGH / LOW BAY LINEAR LUMINAIRES YÜKSEK / ALÇAK TAVAN LİNEER ARMATÜRLER

Güç / Power (Watt)	: 25 / 35 / 50 / 70 / 105 / 140W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: LED chip angle 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 640mm:1.37kg / 1230mm: 2.39kg 2400mm: 4.42kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
90-01-65-25-96-X	25W	3483lm-3586lm	3000K-4000K
90-01-65-35-96-X	35W	4581lm-4731lm	3000K-4000K
90-01-125-50-192-X	50W	6966lm-7172lm	3000K-4000K
90-01-125-70-192-X	70W	9161lm-9462lm	3000K-4000K
90-01-240-105-384-X	105W	14492lm-14967lm	3000K-4000K
90-01-240-140-384-X	140W	18324lm-18924lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 6500K, istenildiği takdirde 4000K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 6500K, also available with 4000K on request.

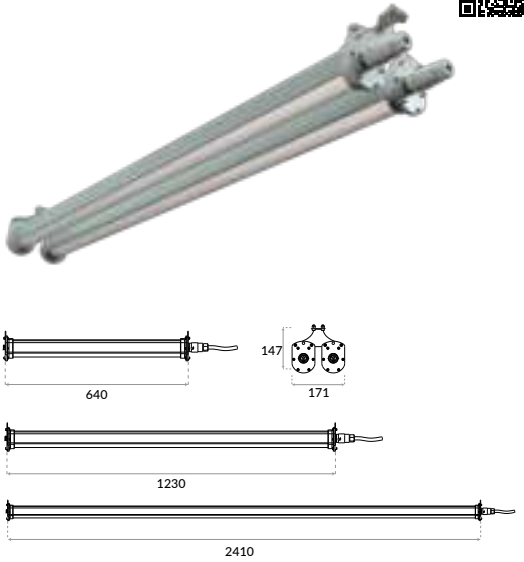


EXEGI 2

HIGH / LOW BAY LINEAR LUMINAIRES YÜKSEK / ALÇAK TAVAN LİNEER ARMATÜRLER

Güç / Power (Watt)	: 50 / 70 / 100 / 140 / 210 / 280W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: LED chip angle 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 640mm: 2.79kg / 1230mm: 4.83kg 2400mm: 8.89kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
90-02-65-50-192-X	50W	6966lm-7172lm	3000K-4000K
90-02-65-70-192-X	70W	9162lm-9462lm	3000K-4000K
90-02-125-100-384-X	100W	13932lm-14344lm	3000K-4000K
90-02-125-140-384-X	140W	18322lm-18924lm	3000K-4000K
90-02-240-210-768-X	210W	28984lm-29934lm	3000K-4000K
90-02-240-280-768-X	280W	36648lm-37848lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 6500K, istenildiği takdirde 4000K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 6500K, also available with 4000K on request.

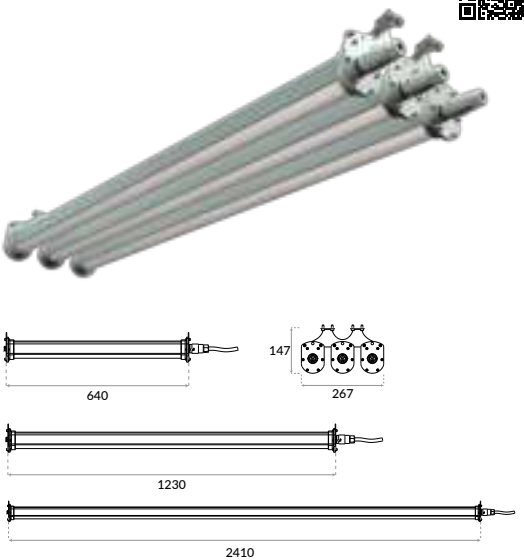

EXEGI 3

HIGH / LOW BAY LINEAR LUMINAIRES YÜKSEK / ALÇAK TAVAN LİNEER ARMATÜRLER

Güç / Power (Watt)	: 75 / 105 / 150 / 210 / 315 / 420W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: LED chip angle 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 640mm:4.21kg / 1230mm: 7.27kg 2400mm: 13.36kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
90-03-65-75-288-X	75W	10449lm-10758lm	3000K-4000K
90-03-65-105-288-X	105W	13743lm-14193lm	3000K-4000K
90-03-125-150-576-X	150W	20898lm-21516lm	3000K-4000K
90-03-125-210-576-X	210W	27483lm-28386lm	3000K-4000K
90-03-240-315-1152-X	315W	43476lm-44901lm	3000K-4000K
90-03-240-420-1152-X	420W	54972lm-56772lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 6500K, istenildiği takdirde 4000K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 6500K, also available with 4000K on request.



DIO


SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 1 / 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15° -25°-36°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,49 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-04-001-XX-X	1W	90lm - 94lm	3000K-4000K
20-04-003-XX-X	3W	243lm - 255lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



MIRA


SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 4W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-45°(3 in1 full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-01-3-XX-X	4W	205lm - 220lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



NERO


SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 9 / 15W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°- 50° (9 in1full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 1,66 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-02-009-XX-X	9W	756lm - 796lm	3000K-4000K
20-02-15-9-XX-X	15W	1111lm - 1169lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





RIO


SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 18 / 25W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 2,23 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-03-18-XX-X	18W	2046lm - 2152lm	3000K-4000K
20-03-25-XX-X	25W	2631lm - 2769lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

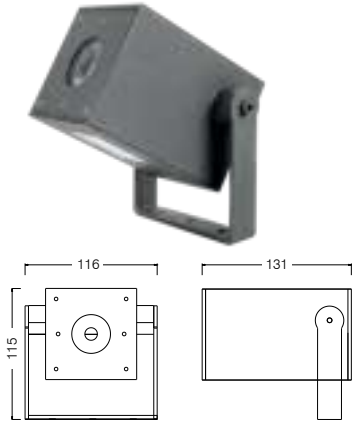

ANKA SQUARE


SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 1 / 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15° -25°-36°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 1,05 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-05-01-01-XX-X	1W	75lm - 79lm	3000K-4000K
20-05-01-03-XX-X	3W	225lm - 237lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

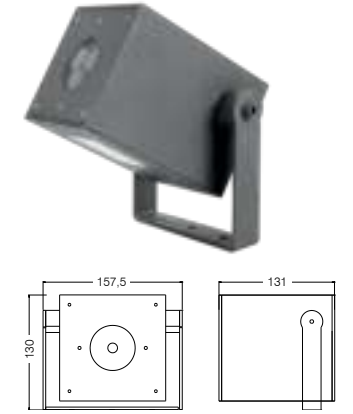

ASPEN SQUARE

SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 4W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-40°-60°-80°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 07
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 3 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-06-04-04-XX-X	4W	205lm - 220lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



DIO RGB / RGBW(A)

SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 6 / 8W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 5V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15°-25°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 0,49 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-04-01-08-XX-RGB	5W	6W	RGB
20-04-01-10-XX-RGBW	7W	8W	RGBW

XX : Lens Angle



MIRA RGB / RGBW(A)

SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 6 / 8W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 5V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-45°(3 in 1 full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-01-03-08-XX-RGB	5W	6W	RGB
20-01-03-10-XX-RGBW	7W	8W	RGBW

XX : Lens Angle



NERO RGB / RGBW(A)

SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 12 / 17 / 25W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°- 50°- 35°x70°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: All in One: 1,66 kg , Constant Voltage : 1,25 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

RGB CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-02-12-9-XX-H-RGB	11W	12W	RGB
20-02-25-9-XX-H-RGB	23W	25W	RGB

RGB ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-02-12-9-XX-D-RGB	11W	12W	RGB
20-02-25-9-XX-D-RGB	23W	25W	RGB

RGBW(A) CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-02-12-9-XX-H-RGBW(A)	11W	12W	RGBW
20-02-17-9-XX-H-RGBW(A)	16W	17W	RGBW

RGBW(A) ALL IN ONE



CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-02-12-9-XX-D-RGBW(A)	11W	12W	RGBW
20-02-25-9-XX-D-RGBW(A)	23W	25W	RGBW


XX : Lens Angle

All in One



Constant Voltage





RIO RGB / RGBW(A)

SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

Güç / Power (Watt)	: 25 / 35W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-45°-60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: All in One : 2,23 kg , Constant Voltage : 1,5 kg

DMX 512

Interface	: Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method	: DMX512 (RDM)
Fixture Connections	: Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

RGB CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-03-25-18-XX-H-RGB	23W	25W	RGB
20-03-35-18-XX-H-RGB	32W	35W	RGB

RGB ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-03-25-18-XX-D-RGB	23W	25W	RGB
20-03-35-18-XX-D-RGB	32W	35W	RGB


RGBW(A) CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-03-25-18-XX-H-RGBW(A)	23W	25W	RGBW
20-03-35-18-XX-H-RGBW(A)	32W	35W	RGBW

RGBW(A) ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
20-03-25-18-XX-D-RGBW(A)	23W	25W	RGBW
20-03-35-18-XX-D-RGBW(A)	32W	35W	RGBW

XX : Lens Angle



ANKA

YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 1 / 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15° -25°-36°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,49 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
15-05-01-01-XX-X	1W	90lm - 94lm	3000K-4000K
15-05-01-03-XX-X	3W	243lm - 255lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




ASPEN

YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 4W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-40°-60°-80°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
15-01-003-XX-X	4W	205lm - 220lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




TITUS

YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 9 / 15W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in 1 full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 2 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
15-02-009-XX-X	9W	756lm - 796lm	3000K-4000K
15-02-015-XX-X	15W	1111lm - 1169lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




COSMO


YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 18 / 25W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 - 264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 2,50 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
15-03-18-XX-X	18W	2046lm - 2152lm	3000K-4000K
15-03-25-XX-X	25W	2631lm - 2769lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



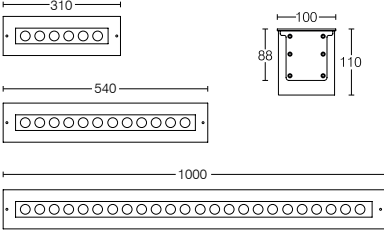


LIBRA

YERE GÖMME / INGROUND


Güç / Power (Watt)	: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-40°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 6W: 2,95kg / 12W: 5,40kg / 24W: 9,5kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
15-04-30-6-XX-X	6W	826lm - 869lm	3000K-4000K
15-04-30-9-XX-X	9W	1149lm - 1233lm	3000K-4000K
15-04-50-12-XX-X	12W	1652lm - 1738lm	3000K-4000K
15-04-50-18-XX-X	18W	2297lm - 2467lm	3000K-4000K
15-04-100-24-XX-X	24W	3303lm - 3476lm	3000K-4000K
15-04-100-36-XX-X	36W	4933lm - 4594lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



LED'ler armatür içerisinde 8° ve 12° eğim ile ayarlanabilir.
LEDs can be adjusted with 8° and 12° inclination in the luminaire.



ANKA RGB / RGBW(A)

YERE GÖMME / INGROUND


Güç / Power (Watt)	: 6 / 8W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 5V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 15° -25°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 0,49 kg

DMX 512
Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS
To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-05-01-08-XX-RGB	5W	6W	RGB
15-05-01-10-XX-RGBW	7W	8W	RGBW

XX : Lens Angle



ASPEN RGB / RGBW(A)

YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 6 / 8W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 5V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 12° - 30° - 45° - 60° - 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 0,75 kg

DMX 512
Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Adress method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS
To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-01-03-08-XX-RGB	5W	6W	RGB
15-01-04-10-XX-RGBW	7W	8W	RGBW

XX : Lens Angle



TITUS RGB / RGBW(A)

YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 12 / 17 / 25W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: All in One = 110-240V AC , Constant Voltage = 12 V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in1 full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: All in One = 2 kg , Constant Voltage = 1,25 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

RGB CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-02-12-9-XX-H-RGB	11W	12W	RGB
15-02-25-9-XX-H-RGB	23W	25W	RGB

RGB ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-02-12-9-XX-D-RGB	11W	12W	RGB
15-02-25-9-XX-D-RGB	23W	25W	RGB

RGBW(A) CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-02-12-9-XX-H-RGBW(A)	11W	12W	RGBW
15-02-17-9-XX-H-RGBW(A)	16W	17W	RGBW

RGBW(A) ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-02-12-9-XX-D-RGBW(A)	11W	12W	RGBW
15-02-25-9-XX-D-RGBW(A)	23W	25W	RGBW


XX : Lens Angle



All in One



Constant Voltage



COSMO RGB / RGBW(A)

YERE GÖMME / INGROUND

Güç / Power (Watt)	: 22 / 29 / 25 / 35W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: All in One = 110-240V AC , Constant Voltage = 24 V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: All in One = 2,5 kg , Constant Voltage = 2 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lenghts and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

RGB CONSTANT VOLTAGE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-03-25-18-XX-H-RGB	23W	25W	RGB
15-03-35-18-XX-H-RGB	32W	35W	RGB

RGB ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-03-25-18-XX-D-RGB	23W	25W	RGB
15-03-35-18-XX-D-RGB	32W	35W	RGB

RGBW(A) CONSTANT VOLTAGE


CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-03-22-18-XX-H-RGBW(A)	20W	22W	RGBW
15-03-29-18-XX-H-RGBW(A)	26W	29W	RGBW

RGBW(A) ALL IN ONE

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-03-25-18-XX-D-RGBW(A)	23W	25W	RGBW
15-03-35-18-XX-D-RGBW(A)	32W	35W	RGBW

For updated information about product lighting specifications please visit: www.bayled.eu

XX : Lens Angle





LIBRA RGB

YERE GÖMME / INGROUND



Güç / Power (Watt)	: 18 / 36W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V -48V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DMX 512 / RDM
Ağırlık / Weight	: 18W: 5,1kg / 36W: 9,98kg

DMX 512


Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
15-04-50-18-XX-X	16W	18W	RGB
15-04-100-36-XX-X	33W	36W	RGB

XX : Lens Angle

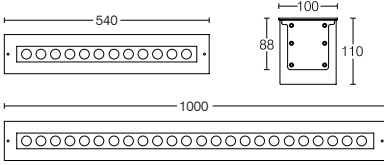

ASTRA ROUND

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES




Güç / Power (Watt)	: 1 / 2 / 3 / 6W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15° -25°-36°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 1,75 kg

SINGLE HEAD

DOUBLE HEAD

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-07-01-01-XX-X	1W	90lm - 94lm	3000K-4000K
20-07-01-03-XX-X	3W	243lm - 255lm	3000K-4000K
20-07-02-02-XX-X	2W	180lm - 188lm	3000K-4000K
20-07-02-06-XX-X	6W	540lm - 564lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

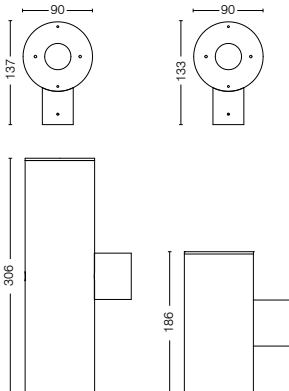



ASTRA SQUARE

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES

Güç / Power (Watt)	: 1 / 2 / 3 / 6W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15° -25°-36°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 1,75 kg


SINGLE
HEAD

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-08-01-01-XX-X	1W	90lm - 94lm	3000K-4000K
20-08-01-03-XX-X	3W	243lm - 255lm	3000K-4000K

DOUBLE
HEAD

20-08-02-02-XX-X	2W	180lm - 188lm	3000K-4000K
20-08-02-06-XX-X	6W	540lm - 564lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

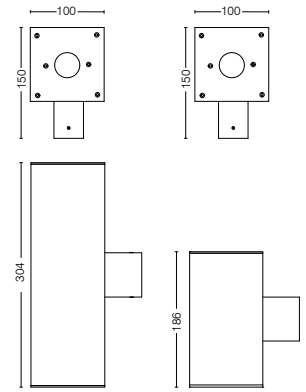

TERRA ROUND

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES

Güç / Power (Watt)	: 4 / 8W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-40° -60°-80°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 2,56 kg


SINGLE
HEAD

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-09-03-04-XX-X	4W	205lm - 220lm	3000K-4000K

DOUBLE
HEAD

20-09-06-08-XX-X	8W	416lm - 448lm	3000K-4000K
------------------	----	---------------	-------------

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

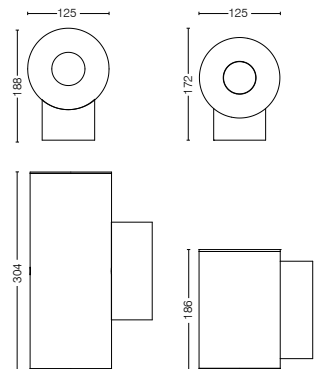



TERRA SQUARE

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES

Güç / Power (Watt)	: 4 / 8W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -240V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-40° -60°-80°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 3,05 kg


SINGLE
HEAD

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-010-03-06-XX-X	4W	205lm - 220lm	3000K-4000K

DOUBLE
HEAD

20-010-06-08-XX-X	8W	416lm - 448lm	3000K-4000K
-------------------	----	---------------	-------------

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

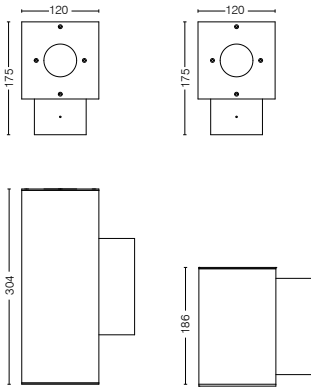

QUARK ROUND

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES

Güç / Power (Watt)	: 9 / 15 / 18 / 30W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in1 full lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 3,38 kg


SINGLE
HEAD

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-011-09-09-XX-X	9W	756lm - 796lm	3000K-4000K
20-011-015-09-XX-X	15W	1111lm - 1169lm	3000K-4000K

DOUBLE
HEAD

20-011-018-018-XX-X	18W	1512lm - 1584lm	3000K-4000K
20-011-018-030-XX-X	30W	2220lm - 2340lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

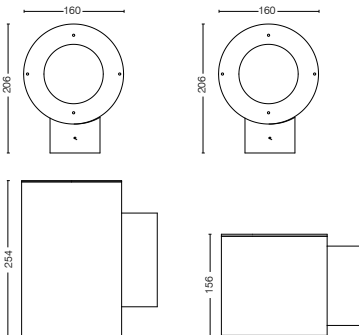



BLAZE ROUND

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES

Güç / Power (Watt)	: 18 / 25 / 36 / 50W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 4,8 kg


SINGLE
HEAD

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-012-018-018-XX-X	18W	2046lm - 2152lm	3000K-4000K
20-012-018-025-XX-X	25W	2631lm - 2769lm	3000K-4000K

DOUBLE
HEAD

20-012-036-036-XX-X	36W	4068lm - 4284lm	3000K-4000K
20-012-036-050-XX-X	50W	5650lm - 5950lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

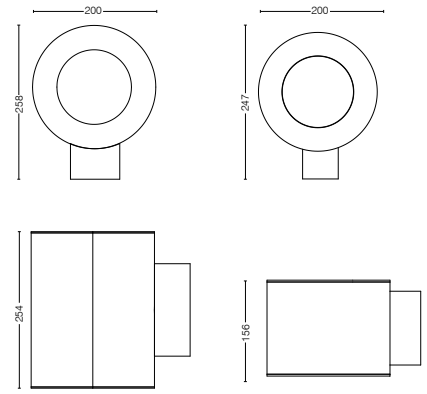

BLAZE SQUARE

DIŞ MEKAN APLİKLERİ / UP DOWN SCONCES

Güç / Power (Watt)	: 18 / 25 / 36 / 50W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-25°-45°-60°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: Double Head: 4,8 kg


SINGLE
HEAD


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
20-013-018-018-XX-X	18W	2046lm - 2152lm	3000K-4000K
20-013-018-025-XX-X	25W	2631lm - 2769lm	3000K-4000K

DOUBLE
HEAD

20-013-036-036-XX-X	36W	4068lm - 4284lm	3000K-4000K
20-013-036-050-XX-X	50W	5650lm - 5950lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

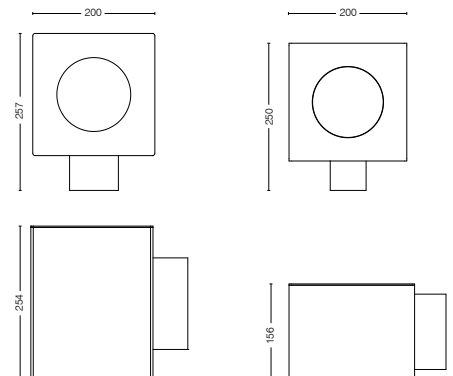

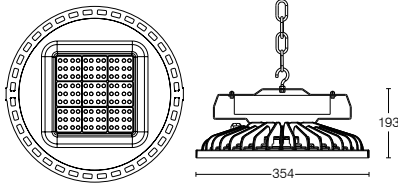

CIRCLE Highbay MEDIUM

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120 / 140W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 5,7 kg

80-108 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-002-45-80-XX-X	45W	6789lm - 7144lm	3000K-4000K
80-002-60-108-XX-X	60W	9072lm - 9546lm	3000K-4000K
80-002-90-80-XX-X	90W	11801lm - 12418lm	3000K-4000K
80-002-120-108-XX-X	120W	15373lm - 16177lm	3000K-4000K

136 LED

80-002-140-136-XX-X	140W	18337lm - 19295lm	3000K-4000K
---------------------	------	-------------------	-------------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

CATENARY MOUNTING BRACKET



MOVABLE MOUNTING BRACKET



CIRCLE Highbay

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 140 / 175 / 190 / 230W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 -305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 22°-30°-40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 9 kg

192 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-001-140-192-XX-X	140W	19745lm - 20777lm	3000K-4000K
80-001-175-192-XX-X	175W	23535lm - 24765lm	3000K-4000K
80-001-190-192-XX-X	190W	25158lm - 26473lm	3000K-4000K
80-001-230-192-XX-X	230W	29035lm - 30553lm	3000K-4000K

384 LED

80-001-200-384-XX-X	200W	32820lm - 33762lm	3000K-4000K
80-001-300-384-XX-X	300W	41700lm - 43800lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

CATENARY MOUNTING BRACKET





TETRA HIGH BAY HBL-1

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 50 / 75 / 90 / 100 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°- 40°- 60°- 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 5,8 kg



128 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-03-50-128-XX-X	50W	7608lm - 8006lm	3000K-4000K
80-03-90-128-XX-X	90W	12409lm - 13058lm	3000K-4000K
80-03-120-128-XX-X	120W	15621lm - 16438lm	3000K-4000K

192 LED

80-03-50-192-XX-X	50W	8276lm - 8514lm	3000K-4000K
80-03-75-192-XX-X	75W	11839m - 12179lm	3000K-4000K
80-03-100-192-XX-X	100W	15329lm - 15769lm	3000K-4000K

288 LED



80-03-75-288-XX-X	75W	12414lm - 12771lm	3000K-4000K
80-03-100-288-XX-X	100W	16072lm - 16553m	3000K-4000K
80-03-125-288-XX-X	125W	19451lm - 20009lm	3000K-4000K

48 LED

80-03-135-48-XX-X	135W	18519lm	6500K
-------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



TETRA HIGH BAY HBL-2

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230 / 250 / 270W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°- 40°- 60°- 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 12,5 kg



256 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-04-190-256-XX-X	190W	26197lm - 27567lm	3000K-4000K
80-04-230-256-XX-X	230W	29940lm - 31506lm	3000K-4000K

384 LED

80-04-150-384-XX-X	150W	23678lm - 24358lm	3000K-4000K
80-04-200-384-XX-X	200W	30658lm - 31538lm	3000K-4000K

576 LED



80-04-150-576-XX-X	150W	24828lm - 25542lm	3000K-4000K
80-04-200-576-XX-X	200W	32144lm - 33106lm	3000K-4000K
80-04-250-576-XX-X	250W	38902lm - 40018lm	3000K-4000K

96 LED

80-04-270-96-XX-X	270W	37038lm	6500K
-------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





TETRA HIGH BAY HBL-22

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460 / 500 / 540W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°- 40°- 60°- 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 23 kg

512 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-05-360-512-XX-X	360W	49636lm - 52232lm	3000K-4000K
80-05-460-512-XX-X	460W	59881lm - 63012lm	3000K-4000K

768 LED

80-05-300-768-XX-X	300W	47356lm - 48716lm	3000K-4000K
80-05-400-768-XX-X	400W	61316lm - 63076lm	3000K-4000K

1152 LED


80-05-300-1152-XX-X	300W	49656lm - 51084lm	3000K-4000K
80-05-400-1152-XX-X	400W	64288lm - 66212lm	3000K-4000K
80-05-500-1152-XX-X	500W	77804lm - 80036lm	3000K-4000K

192 LED

80-05-540-192-XX-X	540W	74076lm	6500K
--------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

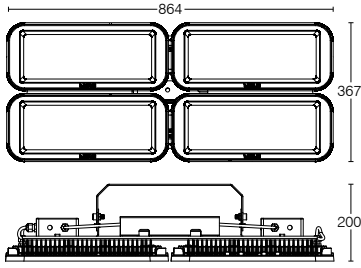

TETRA HIGH BAY HBV-2

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 150 / 190 / 200 / 230 / 250 / 270W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°- 40°- 60°- 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 12,5 kg

256 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-06-190-256-XX-X	190W	26197lm - 27567lm	3000K-4000K
80-06-230-256-XX-X	230W	29940lm - 31506lm	3000K-4000K

384 LED

80-06-150-384-XX-X	150W	23678lm - 24358lm	3000K-4000K
80-06-200-384-XX-X	200W	30658lm - 31538lm	3000K-4000K

576 LED


80-06-150-576-XX-X	150W	24828lm - 25542lm	3000K-4000K
80-06-200-576-XX-X	200W	32144lm - 33106lm	3000K-4000K
80-06-250-576-XX-X	250W	38902lm - 40018lm	3000K-4000K

96 LED

80-06-270-96-XX-X	270W	37038lm	6500K
-------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

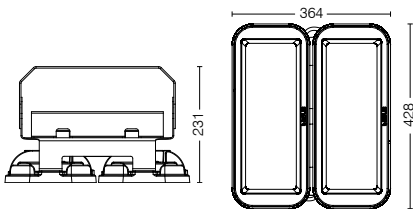



TETRA HIGH BAY HBV-3

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 225 / 270 / 300 / 360 / 375 / 405W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°- 40°- 60°- 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 19 kg

384 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-07-270-384-XX-X	270W	37227lm - 39174lm	3000K-4000K
80-07-360-384-XX-X	360W	46863lm - 49314lm	3000K-4000K

576 LED

80-07-225-576-XX-X	225W	35517m - 36537lm	3000K-4000K
80-07-300-576-XX-X	300W	45987lm - 47307lm	3000K-4000K

864 LED


80-07-225-864-XX-X	225W	37242lm - 38313lm	3000K-4000K
80-07-300-864-XX-X	300W	48216lm - 49659lm	3000K-4000K
80-07-375-864-XX-X	375W	58353lm - 60027lm	3000K-4000K

144 LED

80-07-405-144-XX-X	405W	55557lm	6500K
--------------------	------	---------	-------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



TETRA HIGH BAY HBV-4

YÜKSEK TAVAN / INDUSTRIAL HIGH-BAY

Güç / Power (Watt)	: 300 / 360 / 400 / 460 / 500 / 540W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°-15°-22°-30°- 40°- 60°- 90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 25 kg

512 LED

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
80-08-360-512-XX-X	360W	49636lm - 52232lm	3000K-4000K
80-08-460-512-XX-X	460W	59881lm - 63012lm	3000K-4000K

768 LED

80-08-300-768-XX-X	300W	47356lm - 48716lm	3000K-4000K
80-08-400-768-XX-X	400W	61316lm - 63076lm	3000K-4000K

1152 LED


80-08-300-1152-XX-X	300W	49656lm - 51084lm	3000K-4000K
80-08-400-1152-XX-X	400W	64288lm - 66212lm	3000K-4000K
80-08-500-1152-XX-X	500W	77804lm - 80036lm	3000K-4000K

192 LED

80-08-540-192-XX-X	540W	74076lm	6500K
--------------------	------	---------	-------


XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.







LAYOUT PLAN

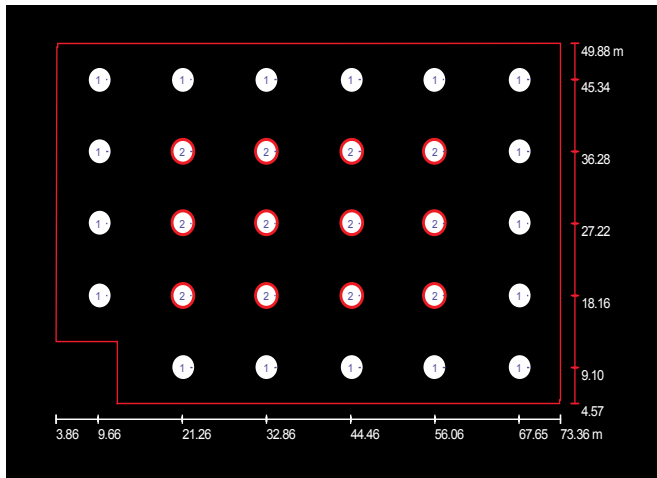


INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°+ 60°

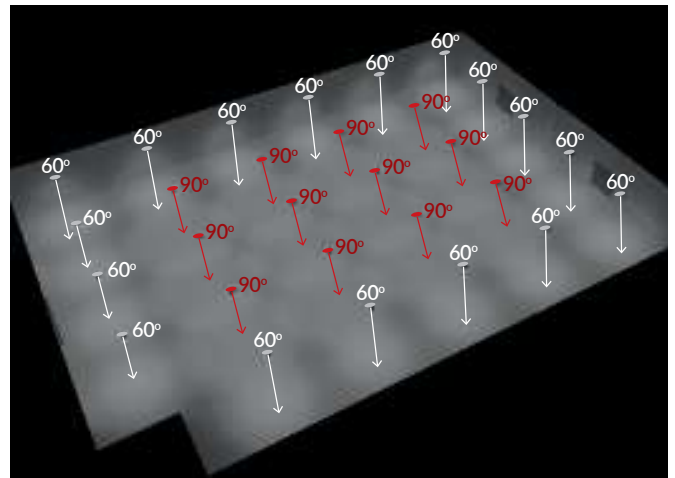

LIGHTING SUMMARY



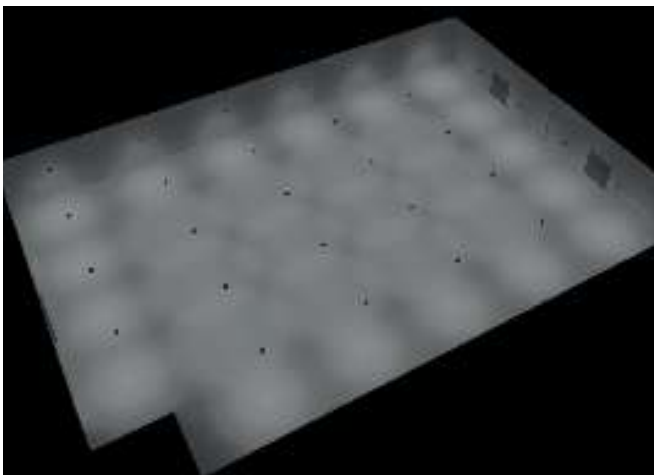


FALSE COLOUR DISPLAY



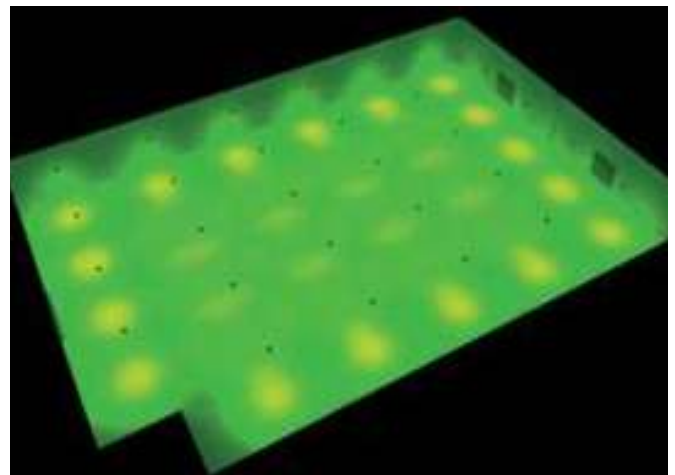







INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°

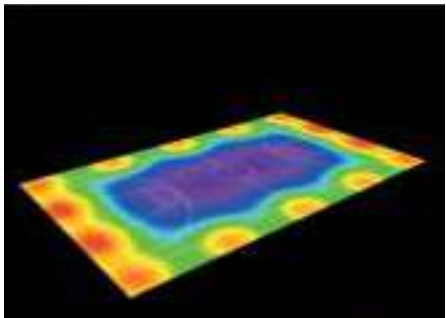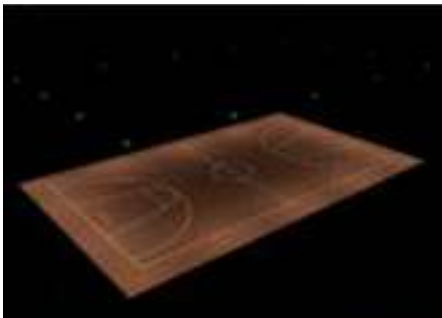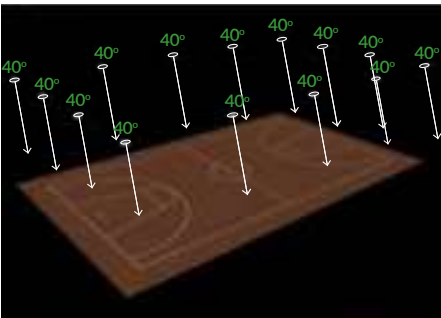

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 60°

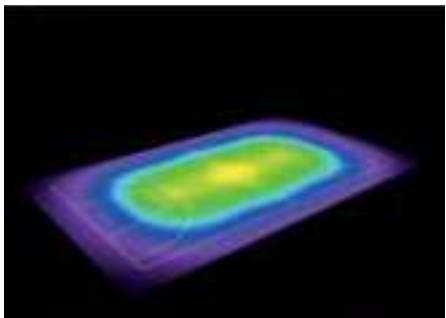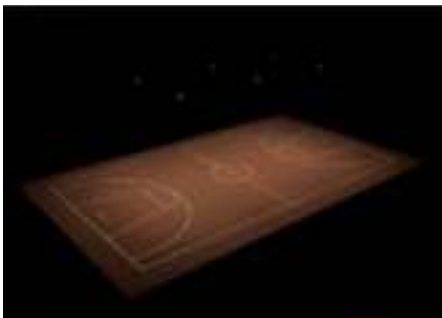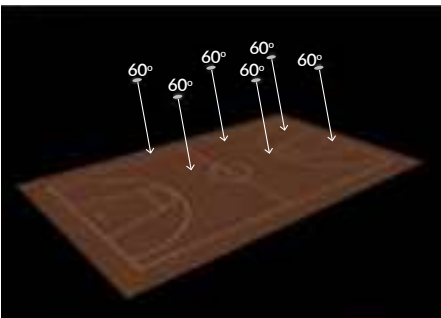

INTENSIVE SYMMETRIC OPTICS 40°+ 60°

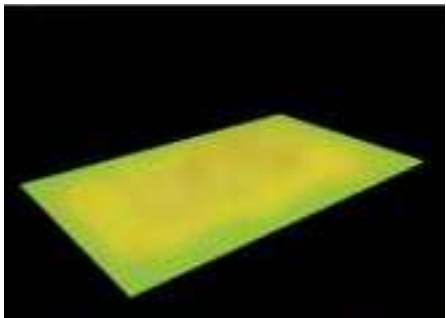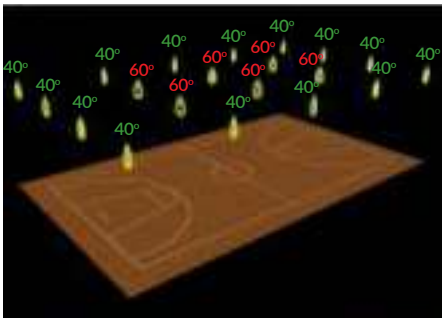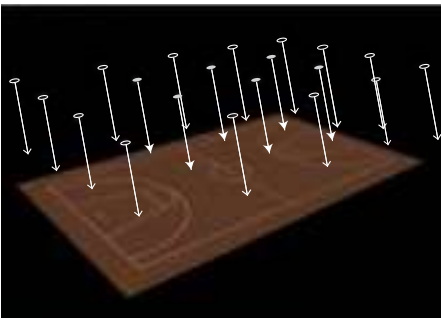



B-LIGHT

YOL AYDINLATMA / STREET LUMINAIRE

Güç / Power (Watt)	: 70 / 90 / 120 / 140 / 175 / 190W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 11,34 kg

MIDPOWER LED
(128 LED)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
65-01-70-128-0-X	70W	10641lm - 11198lm	3000K-4000K
65-01-90-128-0-X	90W	13038lm - 13719lm	3000K-4000K
65-01-120-128-0-X	120W	16085lm - 16926lm	3000K-4000K
65-01-140-128-0-X	140W	18124lm - 19072lm	3000K-4000K

MIDPOWER LED
(384 LED)


65-01-120-384-0-X	120W	19737lm-20303lm	3000K-4000K
65-01-140-384-0-X	140W	22539lm-23186lm	3000K-4000K
65-01-160-384-0-X	160W	25341lm-26069lm	3000K-4000K
65-01-190-384-0-X	190W	29575lm-30424lm	3000K-4000K

POWER LED
(64 LED)

65-01-90-64-0-X	90W	11621lm - 12478lm	3000K-4000K
65-01-120-64-0-X	120W	14747lm - 15836lm	3000K-4000K
65-01-140-64-0-X	140W	16680lm - 17911lm	3000K-4000K
65-01-175-64-0-X	175W	19822lm - 21285lm	3000K-4000K
65-01-190-64-0-X	190W	21092lm - 22650lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



SIRUS STL


YOL AYDINLATMA / STREET LUMINAIRE

Güç / Power (Watt)	: 70 / 80 / 90 / 100W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50/60Hz / 36W : 28 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: ASYM
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 8 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
45-06-70-32-XX-X	70W	8340lm - 8955lm	3000K-4000K
45-06-80-84-XX-X	80W	10400lm - 10960lm	3000K-4000K
45-06-90-84-XX-X	90W	11705lm - 12317lm	3000K-4000K
45-06-100-96-XX-X	100W	13089lm - 13773lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





STAR 60


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100-305V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,3 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-48-50-120-001-X	50W	4158lm - 4294lm	3000K-4000K
60-48-80-180-003-X	80W	6050lm - 6249lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



AMON


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 120°(without lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 3 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-49-50-XX	50W	6169lm - 6492lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



APEX

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 18 / 50 / 150W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

HT


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-51-150-X	150W	13050lm - 13950lm	830K-840K

LED

60-51-18-X	18W	2221lm - 2337lm	3000K-4000K
60-51-50-X	50W	6169lm - 6492lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





MACULO

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-52-50-X	50W	6169lm - 6492lm	3000K-4000K
60-52-80-X	80W	9871lm - 10387lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



FUNGO

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 60 / 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-53-60-X	60W	7403lm - 7790lm	3000K-4000K
60-53-80-X	80W	9870lm - 10387lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



WAAGE

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 90 / 120 / 180 / 220W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-55-90-XX-X	90W	11801lm - 12418lm	3000K-4000K
60-55-120-XX-X	120W	15373lm - 16177lm	3000K-4000K

60-55-180-XX-X	180W	23602lm - 24836lm	3000K-4000K
60-55-220-XX-X	220W	28960lm - 30474lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



SEGEL

KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 140 / 175 / 190 / 230
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90 -264V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 40°-60°-90°
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-56-140-XX-X	140W	19745lm - 20777lm	3000K-4000K
60-56-175-XX-X	175W	23535lm - 24765lm	3000K-4000K
60-56-190-XX-X	190W	25158lm - 26473lm	3000K-4000K
60-56-230-XX-X	230W	29035lm - 30553lm	3000K-4000K



SURGE


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 20 / 28 / 35W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-76-20-84-X	20W	1700lm - 1760lm	3000K-4000K
60-76-28-84-X	28W	2268lm - 2324lm	3000K-4000K
60-76-35-84-X	35W	2695lm - 2800lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

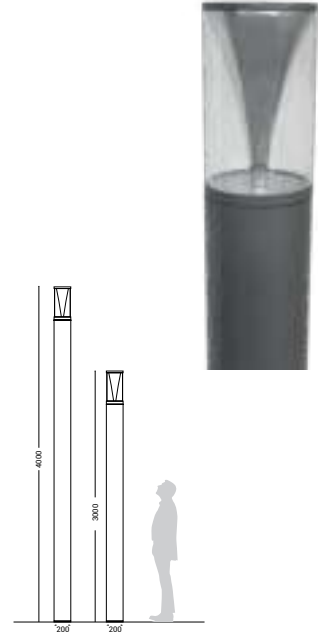

TORRE


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 10
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-57-50-X	50W	6169lm - 6492lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

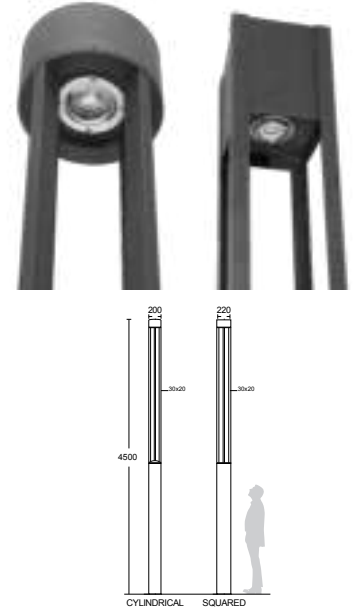

BLOCCO


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING


Güç / Power (Watt)	: 80W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-58-80-X	80W	9871lm - 10387lm	3000K-4000K

X : Led Color
Fixture watt which is given for double head.

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

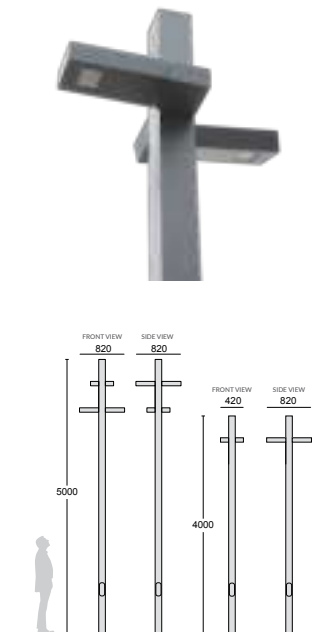



ELA SINGLE


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 60W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-74-60-X	60W	5520lm - 5820lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ELA DOUBLE


KENTSEL AYDINLATMA / URBAN LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-74-120-X	120W	11040lm - 11640lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



BONITA

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 30W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 60-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-61-30-X	30W	3701lm - 3895lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



LUCERNA

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 120 / 150 / 200 / 250W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

HPS


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-62-150-X	150W	14250lm - 15000lm	830K-840K
60-62-250-X	250W	26500lm - 28000lm	830K-840K

LED

60-62-120-X	120W	14806lm - 15580lm	3000K-4000K
60-62-200-X	200W	20700lm - 21600lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



EQUO

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 50 / 70 / 80 / 150W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

HIT


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-63-70-X	70W	6090lm - 6510lm	830K-840K
60-63-150-X	150W	13050lm - 13950lm	830K-840K

LED

60-63-50-X	50W	6169lm - 6492lm	3000K-4000K
60-63-80-X	80W	9871lm - 10387lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

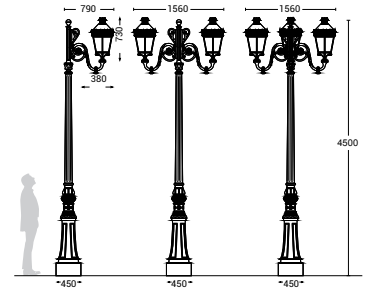

REGIO

DEKORATİF AYDINLATMA / DECORATIVE LIGHTING

Güç / Power (Watt)	: 100 / 250 / 400W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Asimetrik / Asymmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

HPS


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-64-250-X	250W	26750lm - 28000lm	830K-840K
60-64-400-X	400W	42800lm - 44800lm	830K-840K


LED

60-64-100-X	100W	11500lm - 12000lm	3000K-4000K
-------------	------	-------------------	-------------

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



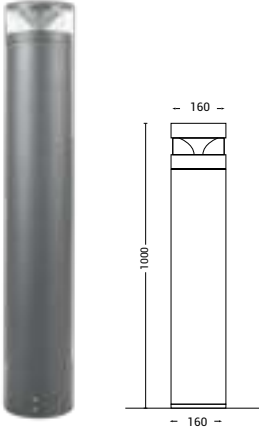

MARCO D160


BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-D160-20-X	20W	1640lm - 1800lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

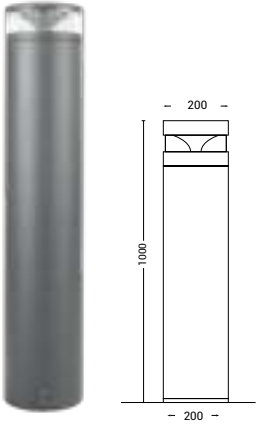

MARCO D200


BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20 / 28 / 35W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 198-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
84-D200-20-X	20W	1700lm - 1760lm	3000K-4000K
84-D200-28-X	28W	2268lm - 2324lm	3000K-4000K
84-D200-35-X	35W	2695lm - 2800lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

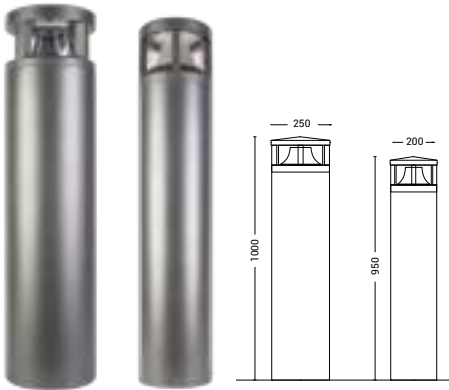

LANTERNA

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 170-240V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 08
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-69-20-X	20W	1640lm - 1800lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



TEMO

BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-71-18-X	18W	2052lm - 2106lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



FRANCO


BOLLARDS

Güç / Power (Watt)	: 20W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 90-264V AC 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -20°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: Simetrik / Symmetric
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
60-78-20-X	20W	1640lm - 1800lm	3000K-4000K

X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.

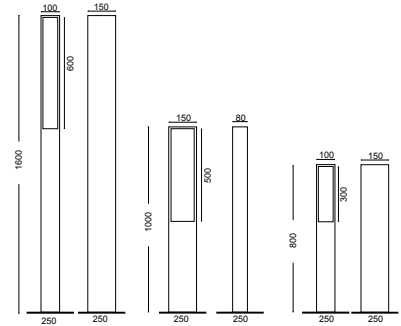

CANOPY

CANOPY


Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120 / 140W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30° - 40° - 60° - 90° - 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 9,3 kg


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
81-01-45-80-XX-X	45W	6789lm - 7144lm	3000K-4000K
81-01-60-108-XX-X	60W	9072lm - 9546lm	3000K-4000K
81-01-90-80-XX-X	90W	11801lm - 12418lm	3000K-4000K
81-01-120-108-XX-X	120W	15373lm - 16177lm	3000K-4000K

80-01-140-136-XX-X	140W	18337lm - 19295lm	3000K-4000K
--------------------	------	-------------------	-------------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.





CANOPY V.2

CANOPY

Güç / Power (Watt)	: 45 / 60 / 90 / 120W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-40°- 60°- 90° - 120°(without lens)
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel)
Ağırlık / Weight	: 7,6 kg

80-108 LED


CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
81-02-45-80-XX-X	45W	6789lm - 7144lm	3000K-4000K
81-02-60-108-XX-X	60W	9072lm - 9546lm	3000K-4000K
81-02-90-80-XX-X	90W	11801lm - 12418lm	3000K-4000K
81-02-120-108-XX-X	120W	15373lm - 16177lm	3000K-4000K

136 LED

80-02-140-136-XX-X	140W	18337lm - 19295lm	3000K-4000K
--------------------	------	-------------------	-------------

XX : Lens Angle, X : Led Color

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ORCA 3


SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12 -24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-45° (3 in 1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,27 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
30-01-24-3-XX-X	3W	413lm - 435lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Max. Depth: 80cm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ORCA 9

SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 9W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12 - 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in 1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,57 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
30-02-24-9-XX-X	9W	1239lm - 1304lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Max. Depth: 80cm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ORCA 18


SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,78 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
30-03-24-18-XX-X	18W	2478lm - 2607lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Max. Depth: 80cm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



ORCA PAR 56


SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24 - 36V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,78 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
30-03-24-18-PAR56-XX-X	18W	2478lm - 2607lm	3000K-4000K

XX : Lens Angle, X : Led Color
Max. Depth: 80cm

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



PAR 56



ORCA 3 RGB / RGBW(A)

SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 3W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 5V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 25°-45° (3 in 1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM / DMX 512
Ağırlık / Weight	: 0,27 kg

DMX 512

Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors


FIXTURE RUN LENGTHS

To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.


CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
30-01-24-3-XX-RGB	3W	3W	RGB
30-01-24-3-XX-RGBW	3W	4W	RGBW

XX : Lens Angle

Max. Depth: 80cm



RGBW



ORCA 9 RGB / RGBW(A)

SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 9W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 30°-50° (9 in 1 full lens)
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM / DMX 512
Ağırlık / Weight	: 0,57 kg

DMX 512
Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors


FIXTURE RUN LENGHTS
To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
30-02-24-9-XX-RGB	8W	9W	RGB
30-02-24-9-XX-RGBW	8W	9W	RGBW

XX : Lens Angle

Max. Depth: 80cm

RGBW



ORCA 18 RGB / RGBW(A)

SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM / DMX 512
Ağırlık / Weight	: 0,78 kg

DMX 512
Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors


FIXTURE RUN LENGHTS
To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
30-03-24-18-XX-RGB	16W	18W	RGB
30-03-24-18-XX-RGBW	16W	18W	RGBW

XX : Lens Angle

Max. Depth: 80cm

RGBW



ORCA PAR56 RGB / RGBW(A)

SU ALTI / UNDERWATER

Güç / Power (Watt)	: 18W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açıları / Beam Angle	: 8°- 25°- 45°- 60°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 68
Kontrol Sistemi / Controller	: RGB PWM / DMX 512
Ağırlık / Weight	: 0,78 kg

DMX 512
Interface : Data Enabler (DMX/Bayled)
Address method : DMX512 (RDM)
Fixture Connections : Male/female IP67 connectors

FIXTURE RUN LENGHTS
To calculate fixture run lengths and total power consumption for your specific installation, please ask to company assistant.

CODE	MODULE POWER	LUMINAIRE POWER	COLOR TEMP.
30-03-24-18-PAR56-XX-RGB	16W	18W	RGB
30-03-24-18-PAR56-XX-RGBW	16W	18W	RGBW

XX : Lens Angle

Max. Depth: 80cm





BAYLINE

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAIRES

Güç / Power (Watt)	: 7 / 15 / 22 / 30W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 180° with diffuser
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,42 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
01-09-50-24-X	7W	228lm-236lm	3000K-4000K
01-09-100-48-X	15W	456lm-470lm	3000K-4000K
01-09-150-72-X	22W	684lm-706lm	3000K-4000K
01-09-200-96-X	30W	912lm-942lm	3000K-4000K

XX : Length
X : Number of LEDs (48 LED/m)

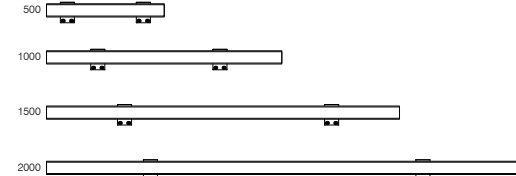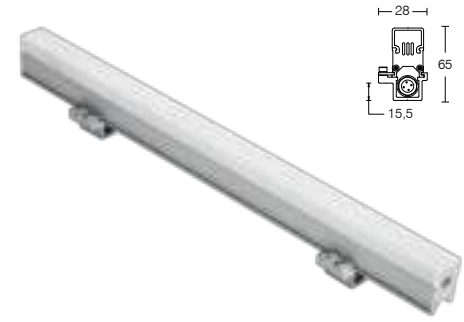



BAYLINE FULL RGB

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAIRES

Güç / Power (Watt)	: 15W/m
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 180° with diffuser
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,84 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR DEPTH
01-06-XX-X	15W/m	690lm/m	16.7 million

XX : Length of luminaire
X : Number of LEDs (Each 12,5 cm length module consists of 6 RGB LEDs)
* Length of luminaire starts from 25 cm and goes up to 200cm with multiples of 12,5 cm.
* RGBW version is also available with 48 RGB LEDs + 48 White(2700K-6500K) LEDs per meter.

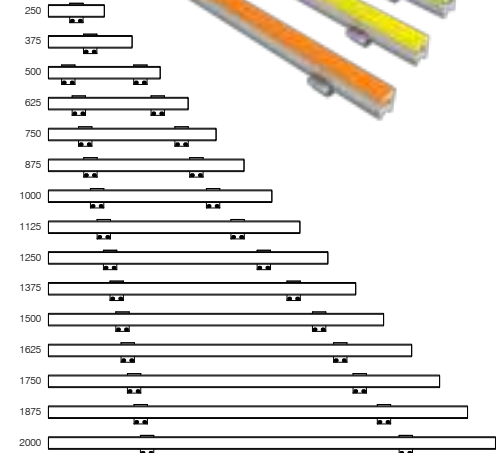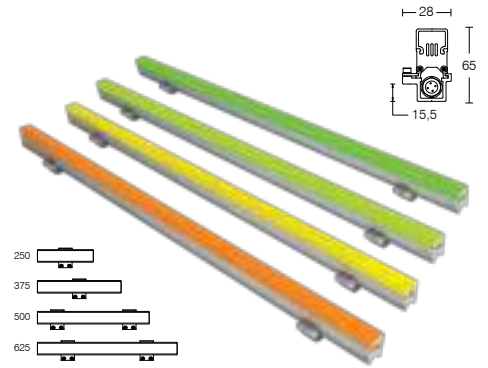



BAYLINE PIXEL

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAIRES

Güç / Power (Watt)	: 10W/m
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 24V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Lens Açılırları / Beam Angle	: 180° with diffuser
Darbe Dayanımı / Impact Res.	: IK 09
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V (Opsiyonel) (Harici / External)
Ağırlık / Weight	: 0,70 kg

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR DEPTH
01-07-XX-X	10W/m	464lm/m	16.7 million

XX : Length of luminaire
X : Number of LEDs (Each 15cm length module consists of 6 RGB LEDs)
* Length of luminaire starts from 15 cm and goes up to 180cm with multiples of 15 cm.

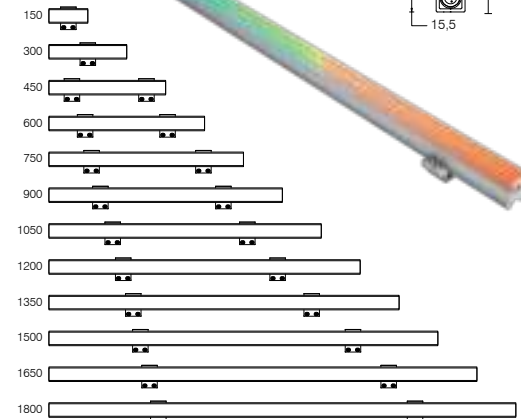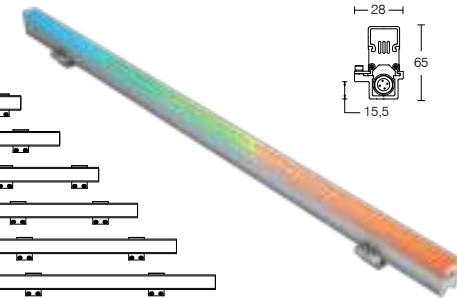



LED BAR 1

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAIRES

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
6	6W/m	384lm-444lm	3000K-4000K
10	10W/m	691lm-709lm	3000K-4000K
14	14W/m	964lm-986lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.



LED BAR 2

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAIRES

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
6	6W/m	384lm-444lm	3000K-4000K
10	10W/m	691lm-709lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




LED BAR 3

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAİRES

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAİRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
6	6W/m	384lm-444lm	3000K-4000K
10	10W/m	691lm-709lm	3000K-4000K
14	14W/m	964lm-986lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




LED BAR 4

LINEER ARMATURLER / LINEAR LUMINAİRES

Güç / Power (Watt)	: 6 / 10 / 14W
Çalışma Voltajı / Input Volt.	: 12V DC
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	: -25°C / +55°C
Difüzör Açısı / Diffuser Angle	: 120°
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
Kontrol Sistemi / Controller	: DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)

CODE	POWER	LUMINAİRE LUMINOUS FLUX	COLOR TEMP.
6	6W/m	384lm-444lm	3000K-4000K
10	10W/m	691lm-709lm	3000K-4000K
14	14W/m	964lm-986lm	3000K-4000K

Standart renk sıcaklığı 4000K, istenildiği takdirde 6500K olarak üretilebilir.
Standard colour temperature 4000K, also available with 6500K on request.




Specifications

Application	Escape Sign, Anti-Panic Lighting, Escape Route lighting, Hazardous Area Lighting
Mounting	Direct mounting to wall & ceiling. Recessed mounting is available by accessory
Type	Manual Test, Self Test, DALI, Wireless
Mode	Selectable maintained/non-maintained
Emergency Duration	Selectable 1/3 hours
Viewing Distance	26m. Single sided
Light Source	LED module, 8 mid power leds, 6500K, CRI>80
Battery	3.6 Volt High temperature battery block, Ni-Cd/ Ni-MH
Wiring	Up to 2x2,5 mm ² quick fit terminal block
Cable Entry	Four easy breakable entry holes back, rear & top parts
Power Supply	230 Volt, 50/60Hz, max 0,05A, max 5W
Protection	IP65
Temperature Range	5-40°C
Electrical Class	Class II (no earth wiring required)
Material	White polycarbonate housing




Dimensions (mm)

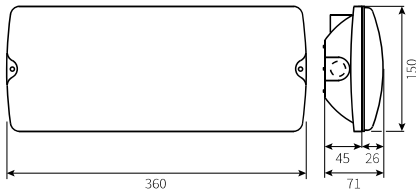


Ordering Details

Code	Type	Battery	Light Output & Duration
ELG-SM8E	ECO	Ni-Cd	1 hour@151 Lumen or 3 hours@63 Lumen
ELG-SM15E			1 hour@252 Lumen or 3 hours@118 Lumen
ELG-SM15E-MH		Ni-MH	1 hour@252 Lumen or 3 hours@118 Lumen
ELG-SM22E-MH			1 hour@252 Lumen or 3 hours@173 Lumen
ELG-SM25E		Ni-Cd	1 hour@252 Lumen or 3 hours@200 Lumen
ELG-SM30E			1 hour@252 Lumen or 3 hours@237 Lumen
ELG-SM8-ST	SELF TEST	Ni-Cd	1 hour@151 Lumen or 3 hours@63 Lumen
ELG-SM15-ST			1 hour@252 Lumen or 3 hours@118 Lumen
ELG-SM15-ST-MH		Ni-MH	1 hour@252 Lumen or 3 hours@118 Lumen
ELG-SM22-ST-MH			1 hour@252 Lumen or 3 hours@173 Lumen
ELG-SM25-ST		Ni-Cd	1 hour@252 Lumen or 3 hours@200 Lumen
ELG-SM30-ST			1 hour@252 Lumen or 3 hours@237 Lumen
ELG-SM22-DALI	DALI	Ni-MH	3 hours@110 Lumen
ELG-SM15-WF	WIRE-FLY		1 hour@252 Lumen or 3 hours@118 Lumen
ELG-SM22-WF			1 hour@252 Lumen or 3 hours@173 Lumen
ELG-824	CENTRAL	24 Volt AC/DC	
ELG-8230		230 Volt AC/DC	
ELG-PAD-S	Changeable sign PAD (inside the cover)		
ELG-PAD-W	Changeable white PAD for opal lighting effect (inside the cover)		
ELG-ANK	Recessed mounting box		
ELG-PRGRD	Protection grid		

Viewing Distance




Polar Lighting Distribution Curve




ELEGANCE SLIM

ACİL DURUM AYDINLATMALAR / EMERGENCY LIGHTING


Dimensions (mm)

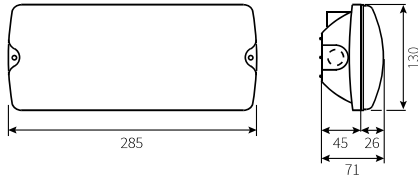

Viewing Distance



Polar Lighting Distribution Curve




Ordering Details

Code	Type	Battery	Led Light Output & Duration
ELGS-SM8E	ECO	Ni-Cd	1 hour@185 Lumen or 3 hours@77 Lumen
ELGS-SM15E			1 hour@232 Lumen or 3 hours@145 Lumen
ELGS-SM15E-MH		Ni-MH	1 hour@232 Lumen or 3 hours@145 Lumen
ELGS-SM22E-MH			1 hour@278 Lumen or 3 hours@212 Lumen
ELGS-SM8-ST	SELF TEST	Ni-Cd	1 hour@185 Lumen or 3 hours@77 Lumen
ELGS-SM15-ST			1 hour@232 Lumen or 3 hours@145 Lumen
ELGS-SM15-ST-MH		Ni-MH	1 hour@232 Lumen or 3 hours@145 Lumen
ELGS-SM22-ST-MH			1 hour@278 Lumen or 3 hours@212 Lumen
ELGS-SM22-DALI	DALI	Ni-MH	3 hours@135 Lumen
ELGS-SM15-WF	WIRE-FLY		1 hour@252 Lumen or 3 hours@145 Lumen
ELGS-SM22-WF			1 hour@252 Lumen or 3 hours@212 Lumen
ELGS-1224	CENTRAL	24 Volt AC/DC	
ELGS-12230		230 Volt AC/DC	
ELGS-PAD-S	Changeable sign PAD (inside the cover)		
ELGS-PAD-W	Changeable white PAD for opal lighting effect (inside the cover)		
ELGS-ANK	Recessed mounting box		
ELG-PRGRD	Protection grid		


ELEGANCE DOUBLE



Dimensions (mm)

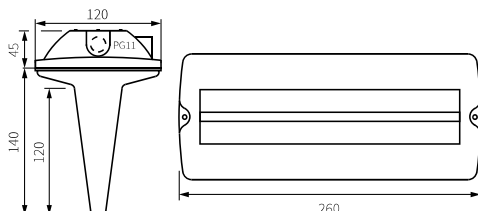

Viewing Distance



Ordering Details


Code	Type	Battery	LED Module	
ELGD-SM8E	ECO	Ni-Cd	1 hour@236 Lumen or 3 hours@98 Lumen	
ELGD-SM15E			1 hour@390 Lumen or 3 hours@184 Lumen	
ELGD-SM15E-MH		Ni-MH	1 hour@390 Lumen or 3 hours@184 Lumen	
ELGD-SM22E-MH			1 hour@390 Lumen or 3 hours@270 Lumen	
ELGD-SM8-ST	SELF TEST	Ni-Cd	1 hour@236 Lumen or 3 hours@98 Lumen	
ELGD-SM15-ST			1 hour@390 Lumen or 3 hours@184 Lumen	
ELGD-SM15-ST-MH		Ni-MH	1 hour@390 Lumen or 3 hours@184 Lumen	
ELGD-SM22-ST-MH			1 hour@390 Lumen or 3 hours@270 Lumen	
ELGD-SM22-DALI	DALI	Ni-MH	3 hours@172 Lumen	
ELGD-SM15-WF	WIRE-FLY		1 hour@390 Lumen or 3 hours@184 Lumen	
ELGD-SM22-WF			1 hour@390 Lumen or 3 hours@270 Lumen	
ELGD-1224	CENTRAL	24 Volt AC/DC	172 Lumen	
ELGD-12230		230 Volt AC/DC		
ELGD-ANK	Recessed mounting box			

Specifications

Application	Escape Sign
Mounting	Direct mounting to wall & ceiling. Suspended, recessed & flag mounting are available by accessories
Type	Manual Test, Self Test, DALI, Wireless
Mode	Selectable maintained/non-maintained
Emergency Duration	Selectable 1/2/3/8 hours
Viewing Distance	23m, 30m. Single & double sided
Light Source	LED module, 20 mid power leds, 6500K, CRI>80
Battery	3.6 Volt High temperature battery block, Ni-Cd/ Ni-MH
Wiring	Up to 2x2,5 mm ² quick fit terminal block
Cable Entry	Two easy breakable entry holes rear & upper part
Power Supply	230 Volt, 50/60Hz, max 0,03A, max 5W
Protection	IP40
Temperature Range	5-40°C
Electrical Class	Class II (no earth wiring required)
Material	White polycarbonate housing





Dimensions (mm)

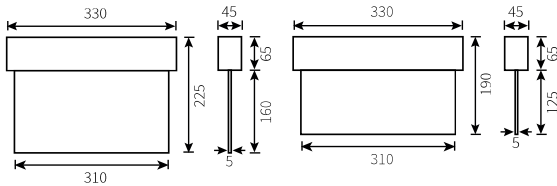

Ordering Details

Code	Function	Description
MTL-SM23E MTL-SM23ST MTL-SM23ST-LF MTL-SM23DALI	VD 23m	Standard type, Ni-Cd battery, 23m viewing distance, with sign pad Self-test type, Ni-Cd battery, 23m viewing distance, with sign pad Self-test type, Li-FePO4 battery, 23m viewing distance, with sign pad DALI type, Ni-MH battery, 23m viewing distance, with sign pad
MTL-SM30E MTL-SM30ST MTL-SM30ST-LF MTL-SM30DALI	VD 30m	Standard type, Ni-Cd battery, 30m viewing distance, with sign pad Self-test type, Ni-Cd battery, 30m viewing distance, with sign pad Self-test type, Li-FePO4 battery, 30m viewing distance, with sign pad DALI type, Ni-MH battery, 30m viewing distance, with sign pad
MTL-SSWR 2M MTL-REC MTL-FLAG	Mounting Accessories (spare part)	Suspended type hanging set (2m) Recessed mounting set Flag mounting set
MTL-23-LFT MTL-23-RGT MTL-23-UP MTL-23-DWN MTL-23-pad	Legends 23m (spare part)	23m left type sign 23m right type sign 23m up type sign 23m down type sign 23m white pad for single side use
MTL-30-LFT MTL-30-RGT MTL-30-UP MTL-30-DWN MTL-23-pad	Legends 30m (spare part)	30m left type sign 30m right type sign 30m up type sign 30m down type sign 30m white pad for single side use
MTL-CLP-Set	Legend fixing clips set (spare part)	

Viewing Distance



MICROLITE


ACİL DURUM AYDINLATMALAR / EMERGENCY LIGHTING

Specifications

Application	Escape Sign
Mounting	Direct mounting to wall & ceiling. Suspended & flag mounting are available by accessories
Type	Manual Test, Self Test, Wireless
Mode	Maintained
Emergency Duration	3 hours
Viewing Distance	30m. Single & double sided
Light Source	7xLEDs, 6500K, CRI>80, 60 Lumen
Battery	3.6 Volt High temperature battery block, Ni-Cd/ Ni-MH
Wiring	Up to 2x2,5 mm ² quick fit terminal block
Cable Entry	Two easy breakable entry holes on back & upper part
Power Supply	230 Volt, 50/60Hz, max 0,02A, max 3W
Protection	IP30
Temperature Range	0-40°C
Electrical Class	Class II (no earth wiring required)
Material	Thermoplastic housing
Color	White




Dimensions (mm)

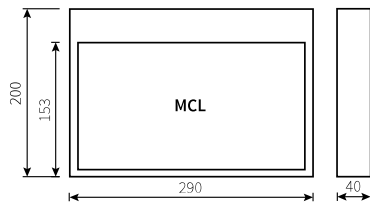

Ordering Details

Product Code	Type	Mounting Detail	Light Source	Operating Mode	Duration
Single Sided					
MCL1-M307	Standard	Wall / Ceiling	7xLED (60 Lumen)	M Maintained	3 hours
MCL1-M307-ST	Self-Test				
MCL1-M307-WF	WIRE-FLY				
MCL1-724	Central			24V AC/DC	Centrally Powered
MCL1-7230				230V AC/DC	
Double Sided					
MCL2-M307	Standard	Ceiling	7xLED (60 Lumen)	M Maintained	3 hours
MCL2-M307-ST	Self-Test				
MCL2-M307-WF	WIRE-FLY				
MCL2-724	Central			24V AC/DC	Centrally Powered
MCL2-7230				230V AC/DC	


Viewing Distance



Specifications

Application	Anti-Panic Lighting, Escape Route lighting, Hazardous Area Lighting
Mounting	Direct mounting to ceiling, recessed mount (ERL)
Version	Manual Test, Self Test, DALI, Wireless
Mode	non-maintained
Emergency Duration	ERL 1/3 hours, SQL 1/3/5/8 hours
Light Source	power led, 6500K, CRI>80
Battery	3.6 Volt High temperature battery block, Ni-Cd/ Ni-MH
Wiring	Up to 2x2,5 mm ² quick fit terminal block
Cable Entry	Top & side
Power Supply	230 Volt, 50/60Hz, max 0,05A, max 3W
Protection	ERL IP30, SQL IP40
Temperature Range	5-45°C
Electrical Class	Class II (no earth wiring required)
Material	White polycarbonate housing

Dimensions (mm)

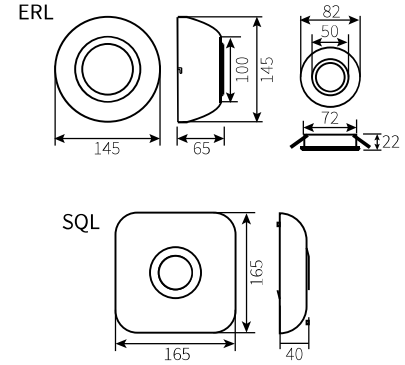

ERL



Ordering Details


Products Code	Mounting	Type	Duration	Light Source
ERLR-NM111	Recessed	ECO	1 hour	150 Lumen
ERLS-NM311		ECO	3 hours	
ERLR-NM111-ST		SELF TEST	1 hour	
ERLR-NM311-ST		SELF TEST	3 hours	
ERLR-NM311-DALI		DALI	3 hours	
ERLR-NM311-WF		WIRE-FLY	3 hours	
ERLR-24		CENTRAL	-	
ERLR-230		CENTRAL	-	
ERLS-NM111	Surface	ECO	1 hour	
ERLS-NM311		ECO	3 hours	
ERLS-NM111-ST		SELF TEST	1 hour	
ERLS-NM311-ST		SELF TEST	3 hours	
ERLS-NM311-DALI		DALI	3 hours	
ERLS-NM311-WF		WIRE-FLY	3 hours	
ERLS-24		CENTRAL	-	
ERLS-230		CENTRAL	-	

SQL




Code	Type	Duration	Light Output
SQL-NM11E	ECO	1 hour	150 Lumen
SQL-NM31E		3 hours	150 Lumen
SQL-NM51E		5 hours	150 Lumen
SQL-NM81E		8 hours	95 Lumen
SQL-NM11H	SELF TEST	1 hour	188 Lumen
SQL-NM31H		3 hours	188 Lumen
SQL-NM11-ST		1 hour	150 Lumen
SQL-NM31-ST		3 hours	150 Lumen
SQL-NM11H-ST	DALI	1 hour	188 Lumen
SQL-NM31H-ST		3 hours	188 Lumen
SQL-NM31-DALI		3 hours	150 Lumen
SQL-NM31H-DALI		3 hours	188 Lumen
SQL-NM31-WF	WIRE-FLY	3 hours	150 Lumen
SQL-NM31H-WF		3 hours	188 Lumen
SQL-24	CENTRAL	-	150 Lumen
SQL-230		-	150 Lumen

ERL-Polar Lighting Distribution Curve



SQL-Polar Lighting Distribution Curve



ELULED


ACİL DURUM AYDINLATMALAR / EMERGENCY LIGHTING

Specifications

Application	Anti-Panic Lighting, Escape Route lighting,
Mounting	Hazardous Area Lighting Direct mounting to wall & ceiling
Version	Manual Test, Self Test, DALI, Wireless
Mode	Non-maintained
Emergency Duration	1/3/8 hours
Light Source	2x25 mid power led spot, 4000-6500K, CRI>80
Battery	3.6, 4.8, 7.2 Volt High temperature battery block, Ni-Cd, Ni-MH, 12V 7Ah VRLA
Wiring	Up to 2x2,5 mm ² quick fit terminal block
Power Supply	230 Volt, 50/60Hz
Protection	IP65
Temperature Range	0-45°C, VRLA 0-25°C
Electrical Class	Class II (no earth wiring required)
Material	Thermoplastic housing




Dimensions (mm)



Ordering Details

Code	Type	Duration	Light Output	Battery
ELULED-345-1H	ECO	1 hour	2 x 515 Lumen	3.6V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-445-1H			2 x 685 Lumen	4.8V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-645-1H			2 x 765 Lumen	7.2V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-345-3H		3 hours	2 x 220 Lumen	3.6V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-445-3H			2 x 300 Lumen	4.8V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-645-3H			2 x 430 Lumen	7.2V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-1207-3H		8 hours	2 x 750 Lumen	12V, 7Ah VRLA
ELULED-645-8H			2 x 175 Lumen	7.2V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-1207-8H			2 x 280 Lumen	12V, 7Ah VRLA
ELULED-340-1H-ST	SELF TEST	1 hour	2 x 450 Lumen	3.6V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-345-1H-ST			2 x 515 Lumen	3.6V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-440-1H-ST			2 x 610 Lumen	4.8V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-445-1H-ST		3 hours	2 x 685 Lumen	4.8V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-645-1H-ST			2 x 765 Lumen	7.2V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-340-3H-ST			2 x 200 Lumen	3.6V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-345-3H-ST			2 x 220 Lumen	3.6V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-440-3H-ST			2 x 255 Lumen	4.8V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-445-3H-ST			2 x 300 Lumen	4.8V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-640-3H-ST			2 x 390 Lumen	7.2V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-645-3H-ST			2 x 430 Lumen	7.2V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-1207-3H-ST			2 x 750 Lumen	12V, 7Ah VRLA
ELULED-340-3H-DALI	DALI	3 hours	2 x 200 Lumen	3.6V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-345-3H-DALI			2 x 220 Lumen	3.6V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-440-3H-DALI			2 x 255 Lumen	4.8V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-445-3H-DALI			2 x 300 Lumen	4.8V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-640-3H-DALI			2 x 390 Lumen	7.2V, 4.0Ah Ni-MH
ELULED-645-3H-DALI			2 x 430 Lumen	7.2V, 4.5Ah Ni-Cd
ELULED-1207-3H-DALI			2 x 750 Lumen	12V, 7Ah VRLA

Polar Lighting Distribution Curve



The products in our catalogs can not be used or published without permission.

Bayled, can change type or cancel the features of its products without inform.

The colours of pictures of the products in the catalog may not be original due misprint.

All products in the catalog are designed Bayled.

Mistakes and forgettings in the catalog are exception.

Baytaş Lighting is a member of



“Quality makes the difference...”



BAYTAŞ AYDINLATMA LTD.ŞTİ.

Sincan Sanayi Sitesi Ahi Evran Mahallesi
255. Cadde No:84 06935 Sincan
Ankara / TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 395 76 35 - 45
Faks: +90 (312) 395 73 65
www.bayled.eu

OUR BRANDS

