
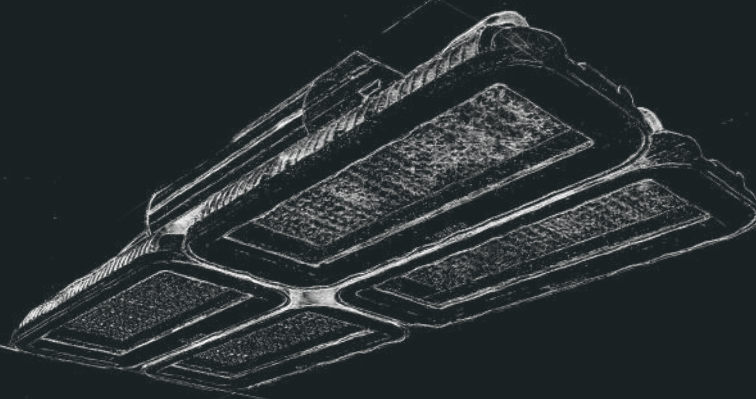


BAYLED®

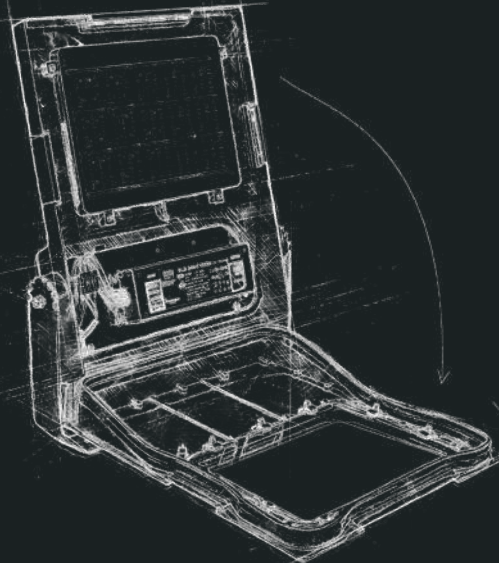

2018 - 2019

EDITION - 1

Bu katalogta bulunan ürünler, bilgiler, fotoğraflar izinsiz kullanılamaz, yayınlanamaz, çoğaltılamaz.
The products in our catalogs can not be used or published without permission.

Bayled, önceden bildirmeksizin ürün tiplerinde ve özelliklerinde değişiklik yapabilir veya kaldırabilir.
Bayled, can change type or cancel the features of its products without inform.

Katalogta yer alan fotoğraflar, baskıdan hatalarından dolayı gerçeği yansıtmayabilir.
The colours of pictures of the products in the catalog may not be original due misprint.

Katalogta yer alan tüm ürünler Bayled tarafından tasarlanmıştır.
All products in the catalog are designed Bayled.

Hata ve unutmalar istisnadır.
Mistakes and forgettings in the catalog are exception.





a manufacturer
of world-class
lighting products
and systems
used by lighting
designers, architects
and engineers to
illuminate exterior
architecture

Discover BAYLED

Bayled designs, engineers and manufactures high-quality, high performance LED lighting instruments for outdoor applications.

We design our products to fit seamlessly within the architecture, offering an aesthetic solution during the day. The optical systems are designed to provide industry-leading performance, directing light where intended while eliminating glare. Lastly, Bayled products are engineered and tested to survive in any outdoor environment.

We believe in sustainable products made from materials that are optimal for the environment where they are installed easily maintainable LED engines and power supplies to ensure the long life of the installation.

Try Bayled Get Quality...

Kalite Setifikalarımız

Quality Certificates



EN & TSE Kalite Sertifikalarımız

Quality Certificates



Hizmet Yeterlilik Belgesimiz

Service Adequacy Certificates



CE Sertifikamız

CE Certificates



Marka Tescil Belgelerimiz

Trademarks Registration Certificates



İhracat Sertifikalarımız / Export Certificates


Saudi Arabia - Saso



Kuwait - Kucas&ICCP&TIR



Egypt - COC

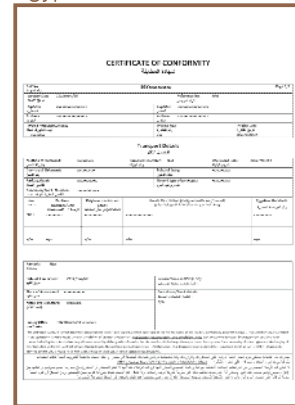

Algeria - COC



Iraq - ICIGI



www.bayled.com.tr



Hikayemiz 1996 yılında BAYTAŞ MAKİNA ve DÖKÜM SANAYİ olarak başladı.

BAYTAŞ 2011 yılından itibaren Led Aydınlatma Sektöründe öncü firmalar arasında yerini almıştır.

BAYLED markası altında ürettiği güvenilir ürünleri Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da birçok ülkeye ihraç etmektedir.

Üretmekte olduğu ürünlerin yüzde yüz kendi tasarımı olmasına özen gösteren ve imalatını yaptığı her ürün için Endüstriyel Tasarım Tescillerini alan firmamız her geçen gün ürün gamını ve güvenilirliğini arttırmaktadır.

Bünyesinde bulunan kalıphanesinde son teknoloji işleme merkezleri (CNC), plastik enjeksiyon makineleri ve yardımcı universal makina ve tezgahları ile hatasız imalat için AR-GE ve kalıp çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyerek devam etmektedir.

İlk günden itibaren ilke edinip, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ile müşteri memnuniyeti odaklı ürün geliştirme ve imalatı ile rakiplerinden ayrılan Baytaş Aydınlatma 2017 yılına kadar 15 den fazla Avrupa ve Ortadoğu ülkesine imalat hacminin %70'i oranında ihracat yapmayı hedeflemektedir.

Baytaş Aydınlatma ürün kalitesi ve vizyonu ile sektöründe en tepede yer almayı hedefleyen, uzmanlaşmış kadrosu, hızla büyüyen hacmi ve güvenilir ürünleri ile her daim müşterilerimizin ve sektörün hizmetinde olmaya devam edecektir.

Story of Baytaş started in 1996, Ankara, Turkey. Following years Baytaş has become a leading company through the LED sector based on the since 2003.

Bayled exports the Reliable Products manufactured to many countries in Asia, Europe, the Middle East, and Africa.

Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and to increase its customers' trust.

We continue to increase our efforts in our R&D department to produce flawless moulds using latest technology CNC machining centres, plastic extrusion machines, as well as high accuracy universal machine tools.

Distinguished from its competitors by QUALITY MANAGEMENT SYSTEM implemented from the very first day, aiming at developing and manufacturing customer satisfaction focused products, Baytaş Lighting aims at 70% of its output to over 15 European and Middle Eastern countries by 2017.

Aiming at being on the top of the sector, Baytaş Lighting will continue to serve its customers and the sector through its highly specialized personnel, fast growing range and reliable product range.

Baytaş Aydınlatma is a member of AGID – Lighting Devices Manufacturers Association and Turkish National Committee On Illumination.



Baytaş Aydınlatma "AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ (AGİD)" üyesidir.

Baytaş Aydınlatma "AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (ATMK)" üyesidir.



Kalite Politikamız


- Ulaştığımız tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve memnuniyet oranını arttırmak.
- Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında hatasız yapmak.
- Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanmasını sağlamak.
- Gelişmiş teknolojiyi yakında takip ederek en iyi ürünü en hesaplı şekilde üretmek.
- İç ve dış pazarda oluşturduğumuz “iyi kaliteli ürün” kabulümüzün sürekliliğini sağlayacak çalışmalarda bulunmak.
- Üretim ve ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmak.
- İmal etmiş olduğumuz ürünlerde ve proseslerde (yazılım, mühendislik, fizik ve laboratuvar analizleri ile) iyi kalitenin yanı sıra “Güvenli Ürün” üretimini garanti etmek.

Şirketimizin Kalite Politikasıdır.

Our Quality Policy

- Is to ensure sustainability of customer satisfaction by meeting the needs of all customers that we can reach and to increase customer satisfaction,
- To complete our tasks the first time and just in time each time, by involving all our personnel,
- To provide an honest, tolerant, respected and devoted working environment for our personnel work in a team spirit, through sustained training, development and improvement,
- To manufacture each item in the most cost efficient way, following closely the latest developments in technology,
- To work towards sustaining our “good quality product” image formed in domestic and international markets,
- To increase our capacity of production and range of products,
- To ensure “Reliable Products” manufacturing, as well as achieving good quality for all our products and processes (through software, engineering, physical tests and laboratory analysis).




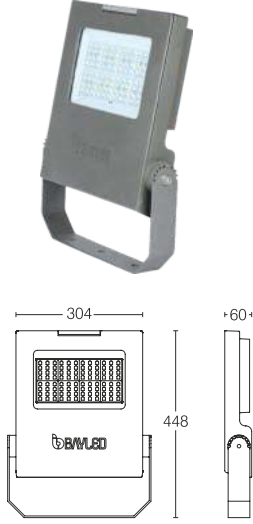

SIRUS

- **Güç / Power (Watt)** : 36 / 50 / 70 / 90 / 100W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 40°-60°-90°-30°x 50°-130°x 50°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 09
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 7,80 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
36W	3.000K - 4.000K	3.960lm - 4.104lm
50W	3.000K - 4.000K	5.500lm - 5.700lm
70W	3.000K - 4.000K	7.280lm - 7.560lm
90W	3.000K - 4.000K	9.270lm - 9.720lm
100W	3.000K - 4.000K	10.200lm - 10.400lm

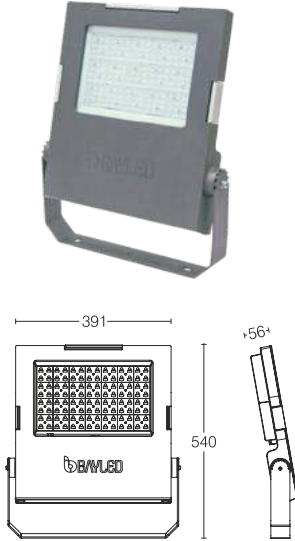

SIRUS M

- **Güç / Power (Watt)** : 120 / 150 / 175 / 200W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 40°-60°-90°-30°x 50°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 09
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 10 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
120W	3.000K - 4.000K	12.960lm - 13.200lm
150W	3.000K - 4.000K	15.120lm - 15.400lm
175W	3.000K - 4.000K	18.900lm - 19.250lm
200W	3.000K - 4.000K	20.520lm - 20.900lm

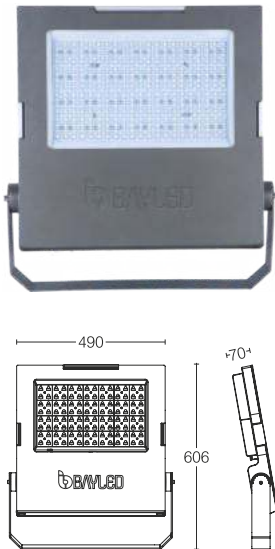

SIRUS L

- **Güç / Power (Watt)** : 140 / 175 / 190 / 240 / 300 / 320W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 40°-60°-90°-30°x 50°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 09
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 14.80 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
140W	3.000K - 4.000K	16.200lm - 16.500lm
175W	3.000K - 4.000K	18.900lm - 19.250lm
190W	3.000K - 4.000K	20.140lm - 20.520lm
230W	3.000K - 4.000K	24.380lm - 24.840lm
300W	3.000K - 4.000K	31.800lm - 32.400lm
320W	3.000K - 4.000K	33.920lm - 34.560lm



SIRUS L RGB

- Güç / Power (Watt) : 125 / 180W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 –270V AC 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : RGB, RGBW with RC, DMX (Optional)
- Ağırlık / Weight : 14,86 kg
- Standart Renk / Standard Color : RGB
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature
125W	RGB
180W	RGB



ROON

- Güç / Power (Watt) : 90 / 120W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 7,30 kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
90W	3.000K - 4.000K	9.900lm - 10.350lm
120W	3.000K - 4.000K	13.200lm - 13.800lm

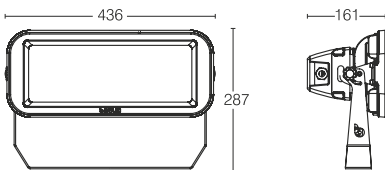

TETRA PRL-1

- Güç / Power (Watt) : 90 / 120W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 - 305V AC 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 6,30 kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
90W	3.000K - 4.000K	10.510lm - 10.710lm
120W	3.000K - 4.000K	13.800lm - 14.280lm



TETRA PRL-2

- Güç / Power (Watt) : 190 / 230W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 12,20 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
190W	3.000K - 4.000K	20.700lm - 21.420lm
230W	3.000K - 4.000K	27.600lm - 28.560lm



TETRA PRL-3

- Güç / Power (Watt) : 270 / 360W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 16,4 kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
270W	3.000K - 4.000K	31.050lm - 32.130lm
360W	3.000K - 4.000K	41.400lm - 42.840lm



TETRA PRV-2

- Güç / Power (Watt) : 190 / 230W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 12.20kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
190W	3.000K - 4.000K	20.700lm - 21.420lm
230W	3.000K - 4.000K	27.600lm - 28.560lm



TETRA PRV-3

- Güç / Power (Watt) : 270 / 360W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılı / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 16.40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
270W	3.000K - 4.000K	31.050lm - 32.130lm
360W	3.000K - 4.000K	41.400m - 42.840lm

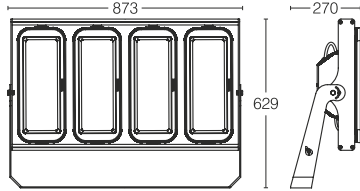

TETRA PRV-4

- Güç / Power (Watt) : 360 / 460W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılı / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 26.40 kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
360W	3.000K - 4.000K	41.400lm - 42.840lm
460W	3.000K - 4.000K	55.200m - 57.120lm

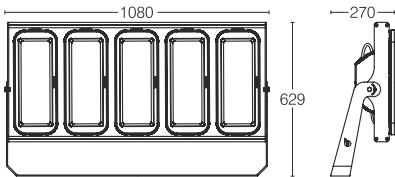

TETRA PRV-5

- Güç / Power (Watt) : 450 / 575W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılı / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 30kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
450W	3.000K - 4.000K	69.000lm - 71.400lm
575W	3.000K - 4.000K	71.200m - 73.400lm

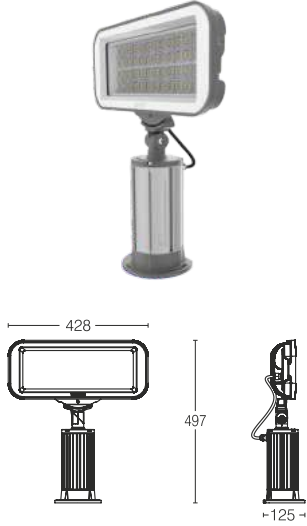

TETRA RGB

- Güç / Power (Watt) : 50 / 100W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : RGB with RC, DMX (Optional)
- Ağırlık / Weight : 5.50 Kg
- Standart Renk / Standard Color : RGB
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature
50W	RGB
100W	RGB



ALYA 25

- Güç / Power (Watt) : 36 / 70W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 270V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60° / 12°- 30°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 5 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
36W	3.000K - 4.000K	3.880lm - 3.960lm
70W	3.000K - 4.000K	7.776lm - 7.920lm

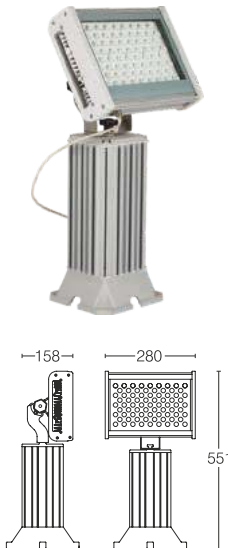

ALYA 25 RGB

- Güç / Power (Watt) : 36 / 70 / 135W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 270V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60° / 12°- 30°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : D RGB with RC, DMX (Optional)
- Ağırlık / Weight : 6 Kg
- Standart Renk / Standard Color : RGB
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature
36W	RGB
70W	RGB
135W	RGB

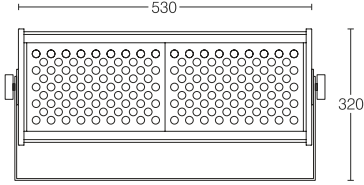

ALYA 50

- Güç / Power (Watt) : 70 / 140W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 110 – 270V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 8.50 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
70W	3.000K - 4.000K	7.776lm - 7.920lm
140W	3.000K - 4.000K	12.240lm - 12.672lm

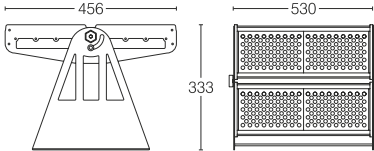

ASTRA

- Güç / Power (Watt) : 300W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 19,40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
300W	3.000K - 4.000K	24.310lm - 25.718lm

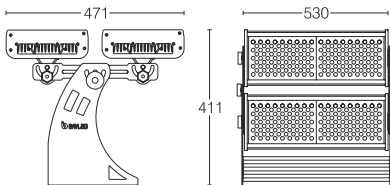

RIVA

- Güç / Power (Watt) : 300W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 19,40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
300W	3.000K - 4.000K	24.310lm - 25.718lm

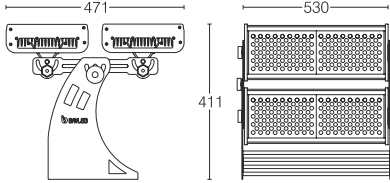

RIVA RGB

- Güç / Power (Watt) : 36 / 50 / 70 / 90 / 100W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılışı / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V / RGB / RGBW(Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 19,40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : RGB
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature
280W	RGB

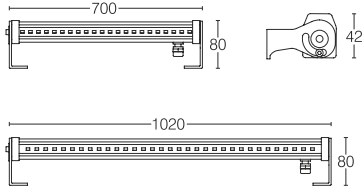

LEXA

- Güç / Power (Watt) : 12 / 18W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 170 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 0.75 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Uzunluk / Length	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
12W	70cm	3.000K - 4.000K	1.100lm - 1.320lm
18W	102cm	3.000K - 4.000K	2.145lm - 2.310lm

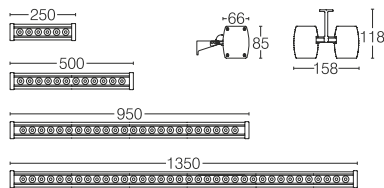

NOVA

- Güç / Power (Watt) : 6 / 12 / 24 / 36W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılışı / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 0,95Kg / 1,8Kg / 3,07Kg / 4,43Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE

Güç / Power	Uzunluk / Length	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
6W	25cm	3.000K - 4.000K	660lm - 690lm
12W	50cm	3.000K - 4.000K	1.320lm - 1.380lm
24W	95cm	3.000K - 4.000K	2.640lm - 2.760lm
36W	135cm	3.000K - 4.000K	3.960lm - 4.140lm




VEGA

- **Güç / Power (Watt)** : 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 8°- 25°- 45°- 60°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 08
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Optional)
- **Ağırlık / Weight** : 2Kg / 3,53Kg / 4,84Kg / 6,30Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE

Güç / Power	Uzunluk / Length	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
12W	35cm	3.000K - 4.000K	1.320lm - 1.380lm
24W	35cm	3.000K - 4.000K	1.656lm - 1.680lm
24W	70cm	3.000K - 4.000K	2.640lm - 2.760lm
48W	70cm	3.000K - 4.000K	3.960lm - 4.080lm
36W	100cm	3.000K - 4.000K	3.960lm - 4.140lm
72W	100cm	3.000K - 4.000K	5.940lm - 6.120lm
48W	130cm	3.000K - 4.000K	5.280lm - 5.520lm
96W	130cm	3.000K - 4.000K	7.920lm - 8.160lm

VEGA RGB


- **Güç / Power (Watt)** : 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 8°- 25°- 45°- 60°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 08
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : RGB, DMX(Optional)
- **Ağırlık / Weight** : 2Kg / 3,53Kg / 4,84Kg / 6,30Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : RGB
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE



Güç / Power	Uzunluk / Length	Işık Rengi / Color Temperature
12W	35cm	RGB
24W	35cm	RGB
24W	70cm	RGB
48W	70cm	RGB
36W	100cm	RGB
72W	100cm	RGB
48W	130cm	RGB
96W	130cm	RGB

VEGA RGBW(A)

- **Güç / Power (Watt)** : 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 8°- 25°- 45°- 60°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 08
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : RGBW, DMX(Optional)
- **Ağırlık / Weight** : 2Kg / 3,53Kg / 4,84Kg / 6,30Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : RGBW
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE



Güç / Power	Uzunluk / Length	Işık Rengi / Color Temperature
12W	35cm	RGBA
24W	35cm	RGBA
24W	70cm	RGBA
48W	70cm	RGBA
36W	100cm	RGBA
72W	100cm	RGBA
48W	130cm	RGBA
96W	130cm	RGBA



DIO

- **Güç / Power (Watt)** : 1 / 3W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 170 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 8°- 25°- 45°- 60°
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 0,49 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
1W	3.000K - 4.000K	113lm - 115lm
3W	3.000K - 4.000K	240lm - 176lm



MIRA

- **Güç / Power (Watt)** : 3W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 170 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 15°- 45° (3 in 1 full lens)
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 0,75 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
300W	3.000K - 4.000K	324lm - 330lm



NERO

- **Güç / Power (Watt)** : 9W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 30°- 50° (9 in 1 full lens)
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V / RGB / RGBW(Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 1,66 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
9W	3.000K - 4.000K	990lm - 1.035lm



RIO

- **Güç / Power (Watt)** : 18W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 66
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 2,23 Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
18W	3.000K - 4.000K	1.980lm - 2.088lm



ANKA

- **Güç / Power (Watt)** : 1 / 3W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 170 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 8°- 25°- 45°- 60°
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 67
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 0,47Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
1W	3.000K - 4.000K	113lm - 115lm
3W	3.000K - 4.000K	170lm - 176lm



ASPEN

- **Güç / Power (Watt)** : 3W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 170 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Lens Açıları / Beam Angle** : 8°- 25°- 45°- 60°
- **Darbe Dayanımı / Impact Res.** : IK 09
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 67
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- **Ağırlık / Weight** : 0,75Kg
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
3W	3.000K - 4.000K	324lm - 330lm



TITUS

- Güç / Power (Watt) : 9W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılışı / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 67
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 2Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
9W	3.000K - 4.000K	990lm - 1.035lm



COSMO

- Güç / Power (Watt) : 18W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılışı / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 67
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 2,50Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
18W	3.000K - 4.000K	1.982lm - 2.088lm




LIBRA

- Güç / Power (Watt) : 6 / 12 / 24W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılışı / Beam Angle : 8°-25°-45°-60°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 67
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 2,95Kg / 5,40Kg / 9,5Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE

Güç / Power	Uzunluk / Length	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
9W	30cm	3.000K - 4.000K	660lm - 690lm
12W	50cm	3.000K - 4.000K	1.320lm - 1.380lm
34W	100cm	3.000K - 4.000K	2.640lm - 2.670lm




LEDler, armatür içerisinde 8° ve 12° eğim ile ayarlanabilir.
The LEDs can be adjusted with 8° and 12° inclination in the luminaire.

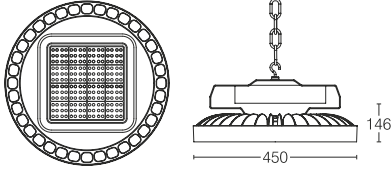

CIRCLE HIGH BAY

- Güç / Power (Watt) : 90 / 140 / 175 / 190 / 230W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40° - 60° - 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 9Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
90W	3.000K - 4.000K	9.900lm - 9.720lm
140W	3.000K - 4.000K	15.120lm - 15.400lm
175W	3.000K - 4.000K	18.900lm - 19.250lm
190W	3.000K - 4.000K	20.520lm - 20.900lm
230W	3.000K - 4.000K	24.840lm - 25.300lm

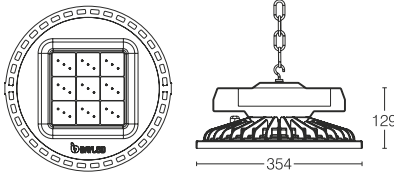

CIRCLE HIGH BAY MEDIUM

- Güç / Power (Watt) : 45 / 60 / 90 / 120W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40° - 60° - 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 5Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
40W	3.000K - 4.000K	4.950lm - 5.175lm
60W	3.000K - 4.000K	6.600lm - 6.900lm
90W	3.000K - 4.000K	9.900lm - 10.350lm
120W	3.000K - 4.000K	13.200lm - 13.800lm



TETRA HIGH BAY HBL-1

- Güç / Power (Watt) : 50 / 90 / 120W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40° - 60° - 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 6.30Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
50W	3.000K - 4.000K	6.100lm - 6.670lm
90W	3.000K - 4.000K	10.350lm - 10.710lm
120W	3.000K - 4.000K	13.800lm - 14.280lm

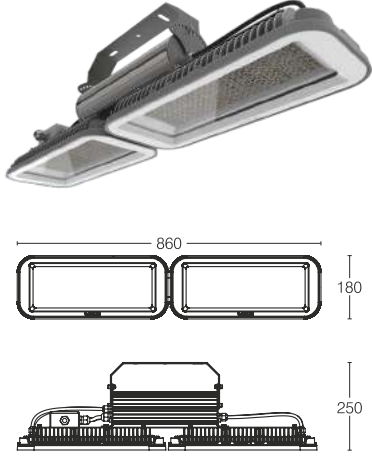

TETRA HIGH BAY HBL-2

- Güç / Power (Watt) : 190 / 230W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 14.20 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
190W	3.000K - 4.000K	20.700lm - 21.420lm
230W	3.000K - 4.000K	27.600lm - 28.560lm

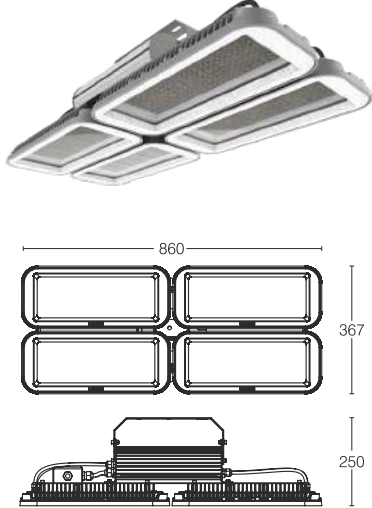

TETRA HIGH BAY HBL-2x2

- Güç / Power (Watt) : 360 / 460W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 28.40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
360W	3.000K - 4.000K	41.400lm - 42.840lm
460W	3.000K - 4.000K	55.200lm - 57.120lm

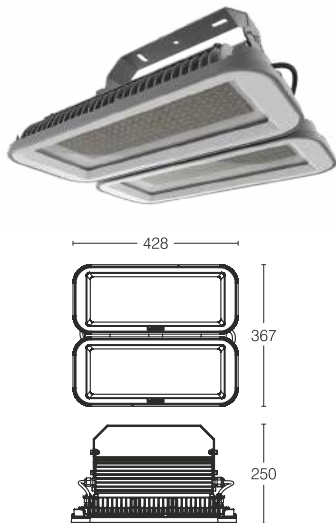

TETRA HIGH BAY HBV-2

- Güç / Power (Watt) : 190 / 230W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 14.20Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
190W	3.000K - 4.000K	20.700lm - 21.420lm
230W	3.000K - 4.000K	27.600lm - 28.560lm

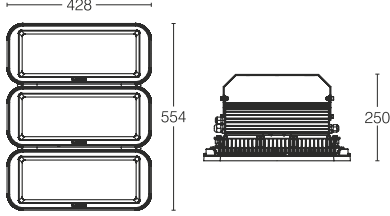

TETRA HIGH BAY HBV-3

- Güç / Power (Watt) : 1270 / 360W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 21.40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
270W	3.000K - 4.000K	31.050lm - 32.130lm
360W	3.000K - 4.000K	41.400lm - 42.840lm

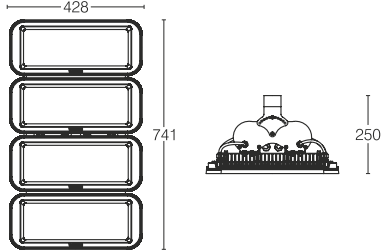

TETRA HIGH BAY HBV-4

- Güç / Power (Watt) : 360 / 460W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 30°x50°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 28.40 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
360W	3.000K - 4.000K	41.400lm - 42.840lm
460W	3.000K - 4.000K	55.200lm - 57.120lm



B-LIGHT

- Güç / Power (Watt) : 70 / 90 / 120 / 140 / 175 / 190W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 170 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : Yol aydınlatma / Street lighting
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 11,34Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


	Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
MIDPOWER	70W	3.000K - 4.000K	8.050lm - 8.330lm
	90W	3.000K - 4.000K	10.350lm - 10.710lm
	120W	3.000K - 4.000K	13.800lm - 14.280lm
	140W	3.000K - 4.000K	16.100lm - 16.660lm
POWER	90W	3.000K - 4.000K	10.350lm - 10.710lm
	120W	3.000K - 4.000K	13.800lm - 15.470lm
	140W	3.000K - 4.000K	16.100lm - 16.660lm
	175W	3.000K - 4.000K	20.125lm - 20.825lm
	190W	3.000K - 4.000K	20.900lm - 21.850lm

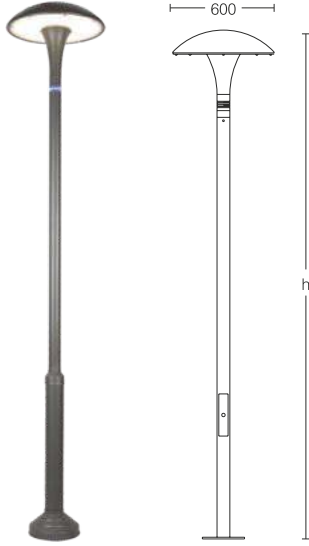

STAR 60

- Güç / Power (Watt) : 50 / 80W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Direk Yükseklikleri / Pole Height(h) : 4,5 / 5,0 / 5,5 mt
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 7,30Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
50W	3.000K - 4.000K	5.760lm - 6.000lm
80W	3.000K - 4.000K	8.640lm - 9.000lm

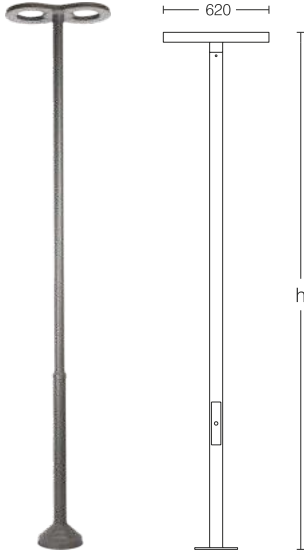

AMON

- Güç / Power (Watt) : 50W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 110 – 240V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Direk Yükseklikleri / Pole Height(h) : 3,05 mt
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 4Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
50W	3.000K - 4.000K	5.760lm - 6.000lm

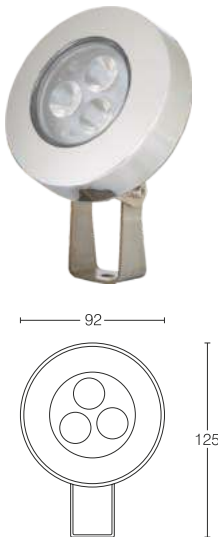

ORCA 3

- Güç / Power (Watt) : 3W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 12 – 24V DC
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açılırları / Beam Angle : 15°- 45° (3 in 1 full lens)
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 68
- Maksimum Derinlik / Maximum Depth : 70cm
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 0,27 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
3W	3.000K - 4.000K	324lm - 330lm

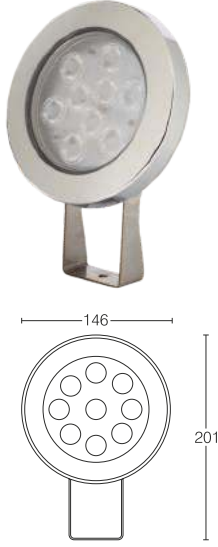

ORCA 9

- Güç / Power (Watt) : 9W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 30 – 36V DC
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 30°- 50° (3 in 1 full lens)
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 68
- Maksimum Derinlik / Maximum Depth : 70cm
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 0,57 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
9W	3.000K - 4.000K	972lm - 990lm

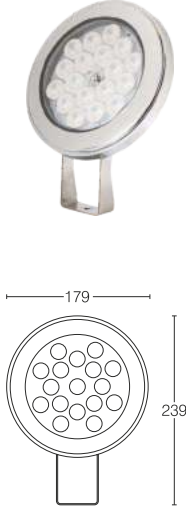

ORCA 18

- Güç / Power (Watt) : 18W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 24 – 30V DC
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 68
- Maksimum Derinlik / Maximum Depth : 70cm
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 0,78 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
18W	3.000K - 4.000K	1.944lm - 1.980lm



ORCA PAR56

- Güç / Power (Watt) : 18W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 24 – 30V DC
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 8°- 25°- 45°- 60°
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 68
- Maksimum Derinlik / Maximum Depth : 70cm
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Opsiyonel)
- Ağırlık / Weight : 0,78 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
18W	3.000K - 4.000K	1.944lm - 1.980lm




GAS STATION CANOPY

- Güç / Power (Watt) : 45 / 60 / 90 / 120W
- Çalışma Voltajı / Input Volt. : 100 – 305V Ac 50 / 60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp. : -25°C / +55°C
- Lens Açıları / Beam Angle : 40°- 60°- 90° - 120°
- Darbe Dayanımı / Impact Res. : IK 09
- Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 66
- Kontrol Sistemi / Controller : DALI / 0-10V (Optional)
- Ağırlık / Weight : 6.50 Kg
- Standart Renk / Standard Color : 4000k
- Sertifikalar / Certificates : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
45W	3.000K - 4.000K	4.950lm - 5.175lm
60W	3.000K - 4.000K	6.600lm - 6.900lm
90W	3.000K - 4.000K	9.900lm - 10.350lm
120W	3.000K - 4.000K	13.200lm - 13.800lm




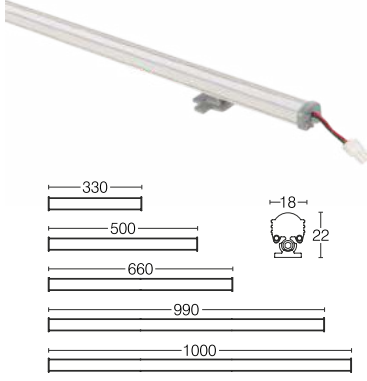

LED BAR - 1

- **Güç / Power (Watt)** : 6 / 10 / 14W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 24V DC (12V Opsiyonel)
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Diffüzör Açısı / Diffuser Angle** : 120°
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 20 / IP 65
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
6W	3.000K - 4.000K	720Lm/m
10W	3.000K - 4.000K	1.440Lm/m
14W	3.000K - 4.000K	1.620Lm/m

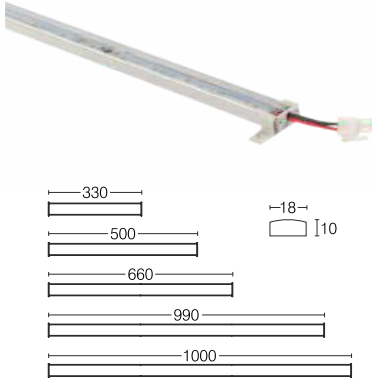

LED BAR - 2

- **Güç / Power (Watt)** : 6 / 10W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 24V DC (12V Opsiyonel)
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Diffüzör Açısı / Diffuser Angle** : 120°
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 20 / IP 65
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE


Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
6W	3.000K - 4.000K	720Lm/m
10W	3.000K - 4.000K	1.440Lm/m

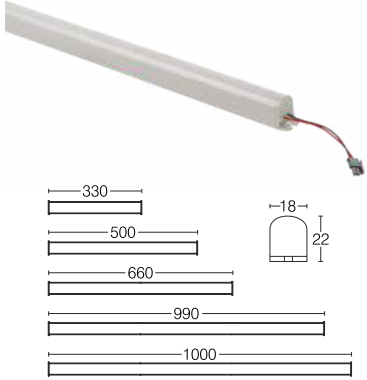

LED BAR - 3

- **Güç / Power (Watt)** : 6 / 10 / 14W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 24V DC (12V Opsiyonel)
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Diffüzör Açısı / Diffuser Angle** : 120°
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 20 / IP 65
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
6W	3.000K - 4.000K	720Lm/m
10W	3.000K - 4.000K	1.440Lm/m
14W	3.000K - 4.000K	1.620Lm/m

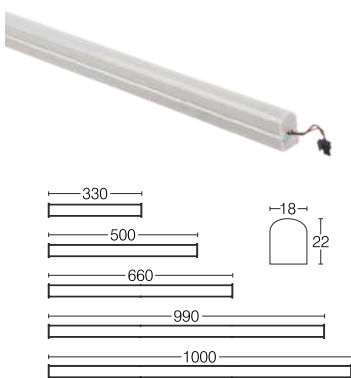

LED BAR - 4

- **Güç / Power (Watt)** : 6 / 10 / 14W
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 24V DC (12V Opsiyonel)
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : -25°C / +55°C
- **Diffüzör Açısı / Diffuser Angle** : 120°
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 20 / IP 65
- **Kontrol Sistemi / Controller** : DALI / 0-10V / RGB / DMX (Opsiyonel)
- **Standart Renk / Standard Color** : 4000k
- **Sertifikalar / Certificates** : EN 60598 / CE

Güç / Power	Işık Rengi / Color Temperature	Işık Gücü / Luminous Flux
6W	3.000K - 4.000K	720Lm/m
10W	3.000K - 4.000K	1.440Lm/m
14W	3.000K - 4.000K	1.620Lm/m




ERL



- **Işık Kaynağı / Light Source** : 1 x Power Led
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 230V AC, 50/60Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : 0°C / 40°C - 95%RH
- **Şarj Göstergesi / Charging Indicator** : Yeşil / Green Led
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 20
- **Montaj Şekli / Mounting Type** : Sıva Üstü, Gömme / Surface, Recessed

Ürün Kodu Product Code	Acil Durum Süresi Emergency Duration	Işık Şiddeti Lumen Output	Batarya Tipi Battery Type
ERLS-NM111	1 SAAT / HOUR	140 Lm	Ni-MH 3,6V-0,65Ah
ERLS-NM311	3 SAAT / HOURS	140 Lm	Ni-MH 3,6V-1,20Ah

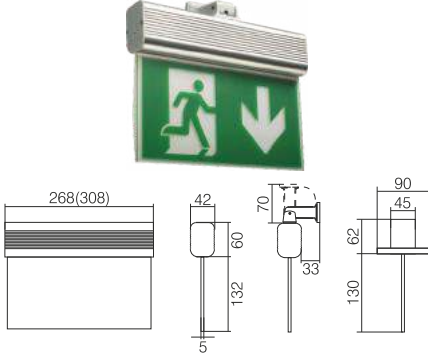


ULTRALITE



- **Işık Kaynağı / Light Source** : 10 x Led
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 230V AC, 50/60Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : 0°C / 35°C
- **Şarj Göstergesi / Charging Indicator** : Yeşil / Green Led
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 30
- **Montaj Şekli / Mounting Type** : Sıva Üstü, Gömme, Sarkıt
Surface, Recessed, Chain

Ürün Kodu Product Code	Acil Durum Süresi Emergency Duration	Işık Şiddeti Lumen Output	Batarya Tipi Battery Type
UTLBRK-M310	3 SAAT / HOURS	60 Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah
UTLZNC-M310	3 SAAT / HOURS	60 Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah
UTLANK-M310	3 SAAT / HOURS	60 Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah

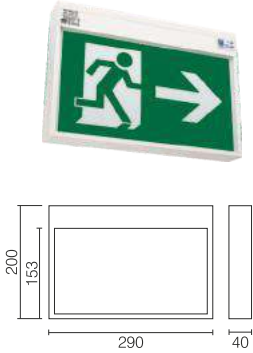


MICROLITE



- **Işık Kaynağı / Light Source** : 7 x Led
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 230V AC, 50/60Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : 0°C / 40°C
- **Şarj Göstergesi / Charging Indicator** : Yeşil / Green Led
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 30
- **Montaj Şekli / Mounting Type** : Duvar, Tavan / Wall, Ceiling

Ürün Kodu Product Code	Acil Durum Süresi Emergency Duration	Işık Şiddeti Lumen Output	Batarya Tipi Battery Type
MCL1-M307	3 SAAT / HOURS	42 Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah
MCL2-M307	3 SAAT / HOURS	42 Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah

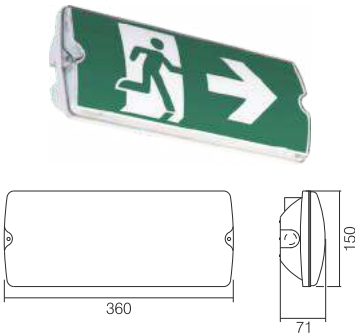


ELEGANCE



- **Işık Kaynağı / Light Source** : 8 x Led
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 230V AC/DC / 24V AC/DC 50/60Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : 0°C / 40°C
- **Şarj Göstergesi / Charging Indicator** : Yeşil / Green Led
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 50 / IP 65
- **Montaj Şekli / Mounting Type** : Duvar, Tavan / Wall, Ceiling

Ürün Kodu Product Code	Acil Durum Süresi Emergency Duration	Işık Şiddeti Lumen Output	Batarya Tipi Battery Type
ELG-SM8E	1-3 SAAT / HOURS	1h:151 Lm, 3h: 63Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah
ELG-SM15E	1-3 SAAT / HOURS	1h:252 Lm, 3h: 118Lm	Ni-MH 3,6V-1,5/1,7Ah

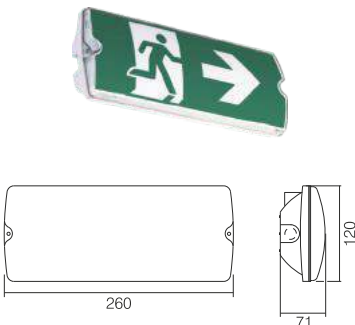


ELEGANCE SLIM



- **Işık Kaynağı / Light Source** : 12 x Led
- **Çalışma Voltajı / Input Volt.** : 230V AC/DC / 24V AC/DC 50/60Hz
- **Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.** : 0°C / 40°C
- **Şarj Göstergesi / Charging Indicator** : Yeşil / Green Led
- **Koruma Sınıfı / Protection Class** : IP 50 / IP 65
- **Montaj Şekli / Mounting Type** : Duvar, Tavan / Wall, Ceiling

Ürün Kodu Product Code	Acil Durum Süresi Emergency Duration	Işık Şiddeti Lumen Output	Batarya Tipi Battery Type
ELGS-SM8E	1-3 SAAT / HOURS	1h:185 Lm, 3h: 77Lm	Ni-MH 3,6V-0,80Ah
ELGS-SM15E	1-3 SAAT / HOURS	1h:232 Lm, 3h: 145Lm	Ni-MH 3,6V-1,5/1,7Ah



JW MARRIOTT



JW MARRIOTT
ANKARA

ÖZDOĞAN
GRUP



www.bayled.com.tr

Bayled is a Baytaş group brand



BAYTAŞ AYDINLATMA LTD. ŞTİ.

Adres : Sincan Sanayi Sitesi Ahi Evran Mahallesi
225. Cadde No:84 06935 Sincan / Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 395 76 35 - 45
Faks : +90 (312) 395 73 65

www.baytasaydinlatma.com
www.bayled.com.tr
www.baylight.com.tr

